

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404616



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250 V~ 16 A .

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 7404616 |
| Typ | UTC4 W W2OR2 |
| Bezeichnung 1 | Universalträger Connect WINSTA |
| Bezeichnung 2 | 2fach weiß, 2fach orange |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 208x76x45 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 46,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2683 kg CO2e / 1 Stück |



Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404616



Abmessungen

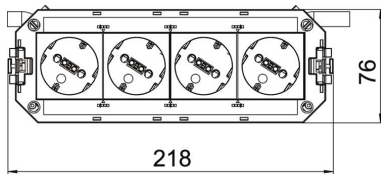

| | |
|--------|--------|
| Länge | 218 mm |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 60 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anschlussleitung halogenfrei | nein |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 4 |
| Ausführung | 2-fach_reinweiß/2-fach reinorange |
| Leitungslänge | 300 mm |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Stecksystem | WINSTA® MIDI |
| Steckverbindersystem systemgebunden | ja |
| Stromkreis | 2 |
| Systemlänge | 208 mm |
| Überspannungsschutz | nein |