


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008283

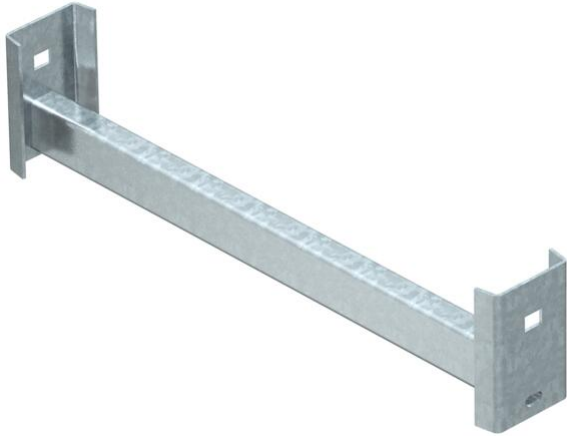

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.  
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6008283                  |
| Typ                                 | CK 40 80 FT              |
| Bezeichnung 1                       | C-Sprosse                |
| Bezeichnung 2                       | für IS 8-Stiel           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | B754mm                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 162 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,4254 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008283



### Abmessungen

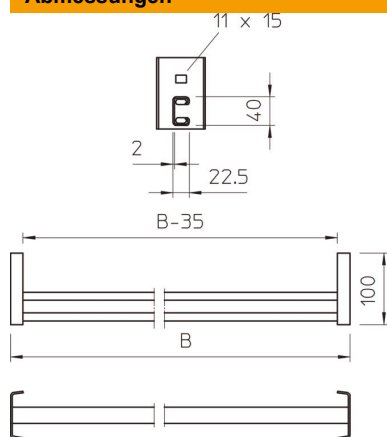

|               |              |
|---------------|--------------|
| Abmessung BxH | 40 x 22,5 mm |
| Länge         | 754 mm       |
| Breite        | 754 mm       |
| Höhe          | 100 mm       |

### Technische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| Materialstärke | 2 mm  |
| Schlitzweite   | 18 mm |