

Technisches Datenblatt

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Artikelnummer: 7204292



Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.

Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.

In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 7204292 |
| Typ | CTS 09150 |
| Bezeichnung 1 | Rohrschale |
| Bezeichnung 2 | innenbeschichtet |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 81x150mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Artikelnummer: 7204292



Abmessungen

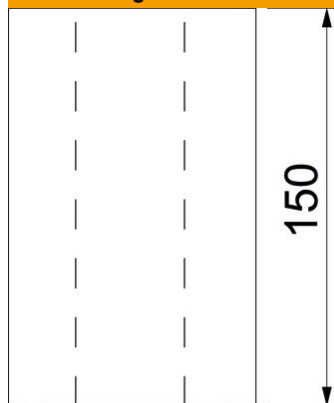

| | |
|------------|---------|
| Länge | 150 mm |
| Maß B | 90 mm |
| Maß D min. | 80,6 mm |
| Maß L | 150 mm |

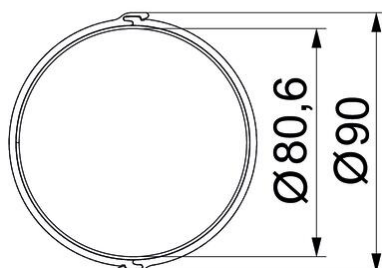

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------|
| Ausführung Brandschutz | Fertigteilschott |
| Form | rund |
| für Öffnung max. | 100 mm |
| für Öffnung min. | 100 mm |
| Zubehör erforderlich | nein |