


# Technisches Datenblatt

## Zugentlastungsschelle 7904

Artikelnummer: 1438018

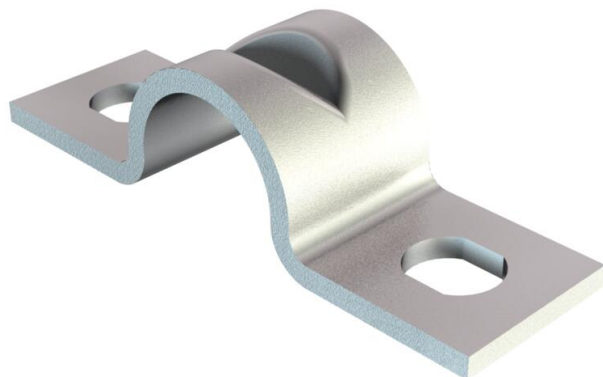

Zugentlastungsschelle 6mm




|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Stahl               |
| G  | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1438018                    |
| Typ                                 | 7904 6 G                   |
| Bezeichnung 1                       | Zugentlastungsschelle      |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 6mm                        |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm                     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 0,185 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0052 kg COe / 1 Stück    |

### Abmessungen

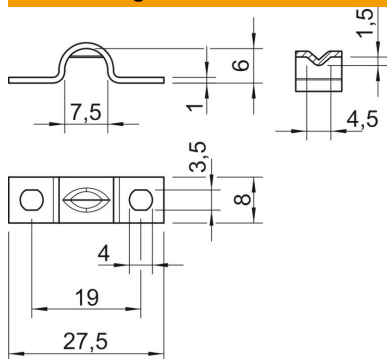

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 27,5 mm |
| Breite | 8 mm    |
| Höhe   | 6 mm    |
| Maß a  | 7,5 mm  |
| Maß b  | 8 mm    |
| Maß b1 | 4,5 mm  |
| Maß d  | 4 mm    |
| Maß f  | 3,5 mm  |
| Maß h  | 6 mm    |
| Maß h1 | 1,5 mm  |
| Maß L  | 27,5 mm |
| Maß l  | 19 mm   |
| Maß t  | 1 mm    |

# Technisches Datenblatt

## Zugentlastungsschelle 7904

Artikelnummer: 1438018



### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | zweilappig  |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 6           |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 3,5x4 mm    |
| Materialstärke                 | 1 mm        |
| Nenndurchmesser                | 6 mm        |
| Spannbereich D max.            | 6 mm        |
| Spannbereich D min.            | 6 mm        |
| UV-beständig                   | ja          |