

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113282



Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53130.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6113282                                  |
| Typ                                             | GK-E53130LGR                             |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                                 |
| Bezeichnung 2                                   | für Rapid 45-2 130                       |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Dimension                                       | 136x56x22                                |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                      |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                        |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 2,972 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2258 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113282



## Abmessungen

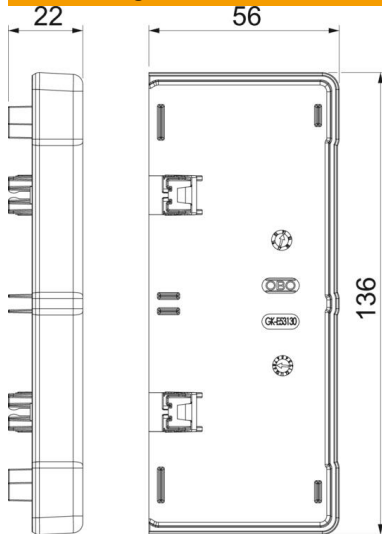

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 22 mm  |
| Breite | 136 mm |
| Höhe   | 56 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | symmetrisch  |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| für Kanalbreite               | 130 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm        |
| Geeignet für                  | links/rechts |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schnittkaschierung            | ja           |
| Schutzart                     | IP40         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |