
Technisches Datenblatt Sprosse CK 40







Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel. Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.





Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


| Artikelnummer | 6008275 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Тур | CK 40 70 FT |
| Bezeichnung 1 | C-Sprosse |
| Bezeichnung 2 | für IS 8-Stiel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B654mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 145,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate | 2,9897 kg CO2e / 1 Stück |
| | |

Technisches Datenblatt Sprosse CK 40



Artikelnummer: 6008275

Technische Daten

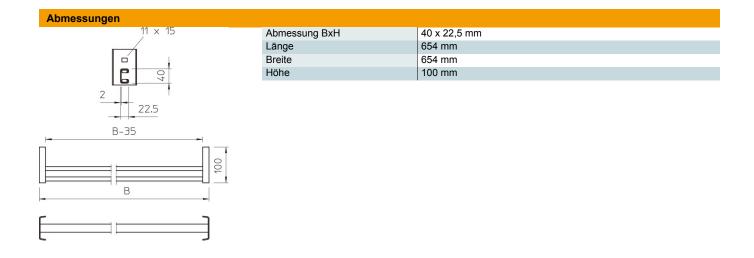

2 mm

18 mm

Materialstärke

Schlitzweite