

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, ungelocht

Artikelnummer: 1121524



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1121524
Typ	MS5030UP2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x50x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	307 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,1135 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, ungelocht



Artikelnummer: 1121524

Abmessungen

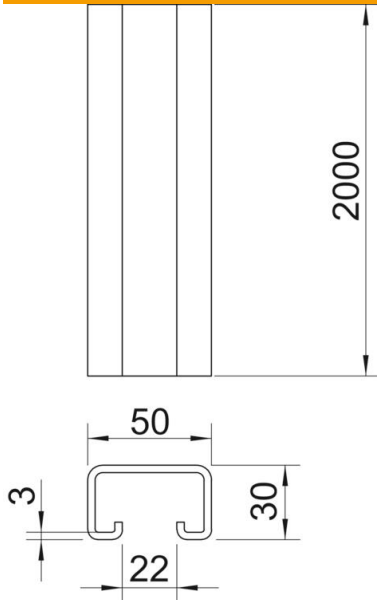

Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	3 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert I _y	1,19 cm ⁴
Statischer Wert I _z	4,46 cm ⁴
Statischer Wert W _y	1,05 cm ³
Statischer Wert W _z	2,23 cm ³