

# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz - Ausführung chrom leer

Artikelnummer: 7405595



Runde Einbaueinheit mit Bodenbelagschutzrahmen zum direkten Einbau in die Anschlussdose UDL2-120 im Innenbereich. Im geschlossenen Zustand kann die Einbaueinheit nass gepflegt werden. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm. Abdeckplatte und Steckdose der Serie Modul45 sind separat zu bestellen.



**Zn** Zinkdruckguss  
verchromt

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7405595                     |
| Typ                                 | GESRC2                      |
| Bezeichnung 1                       | Geräteinsatz                |
| Bezeichnung 2                       | mit Schutzrahmen, verchromt |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | 130x130x64                  |
| Werkstoff                           | Zinkdruckguss               |
| Oberfläche                          | verchromt                   |
| Oberflächennorm                     |                             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                           |
| Mengeneinheit                       | Stück                       |
| Gewicht                             | 67,965 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,907 kg CO2e / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz - Ausführung chrom leer

Artikelnummer: 7405595



## Abmessungen

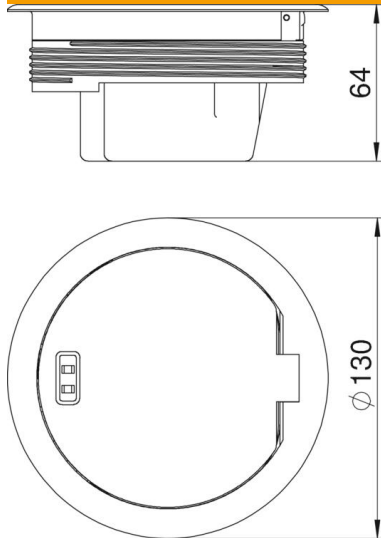

## Technische Daten

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Ausführung                            | rund         |
| Bodenbelagsschutzrahmen               | ja           |
| Bodenpflege                           | nass         |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau        | nein         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau          | nein         |
| Geeignet für Nasspflege               | ja           |
| Geeignet für Unterflurkanal           | ja           |
| Mit Bodenbelagsaussparung             | nein         |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand   | IP20         |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP66         |
| Schutzgrad IK-Code                    | IK10         |
| Öffnungsmechanismus                   | Rastschieber |