

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1186016



Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1186016                 |
| Typ                                 | BS-H1-M-22 FT           |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056       |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 16-22mm                 |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                     |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 4,4 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1084 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1186016



## Abmessungen

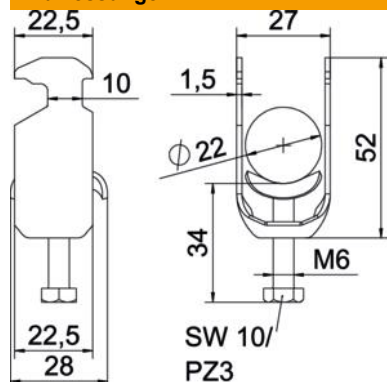

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 27 mm   |
| Höhe        | 52 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 27 mm   |
| Maß C       | 28 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 52 mm   |
| Maß L       | 34 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| Funktionserhalt                                   | ja            |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 22 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 16 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm         |
| Gewinde                                           | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 28 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein          |
| Mit Metallwanne                                   | ja            |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 22 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 16 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Stahl         |