

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187427



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 1187427 |
| Typ | BS-F2-M-34 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle 2056 |
| Bezeichnung 2 | 2-fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 28-34mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 9,616 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,285 kg CO ₂ e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187427



Abmessungen

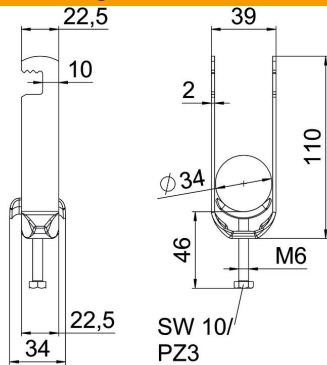

| | |
|-------------|---------|
| Länge | 22,5 mm |
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 110 mm |
| Maß L | 46 mm |
| Maß t | 2 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Metallwanne | ja |
| Montageart | flaches Profil |
| Schlitzebreite | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |