


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215713

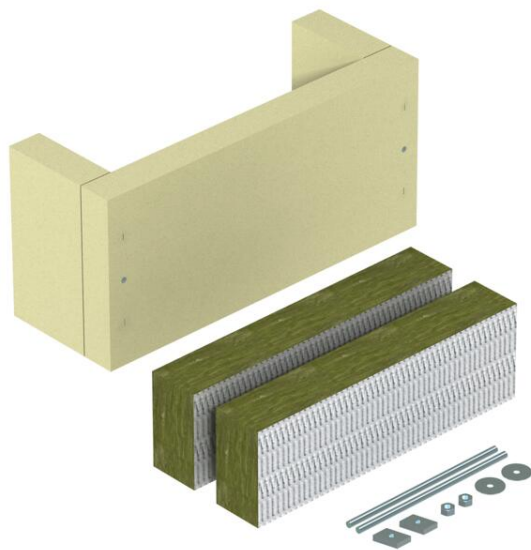

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Kalziumsilikat

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7215713 |
| Typ | ZSE90-25-17 |
| Bezeichnung 1 | Zugentlastung |
| Bezeichnung 2 | für senkrechte Kabelverlegung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 340x220x160 |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff | Kalziumsilikat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 484 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215713



Abmessungen

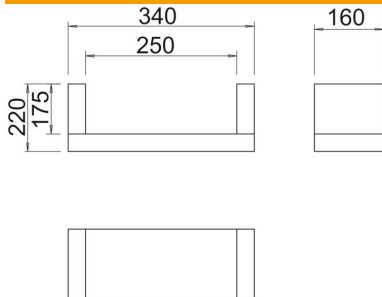

| | |
|--------|--------|
| Länge | 160 mm |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Maß B | 340 mm |
| Maß b | 250 mm |
| Maß H | 160 mm |
| Maß T | 220 mm |
| Maß t | 175 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Ausführung Brandschutz | Weichschott |
| Form | eckig |
| Zubehör erforderlich | nein |