

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6247148



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.  
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6247148
Typ	LKM60150FS
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	60x150x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	277,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1576 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6247148



### Abmessungen

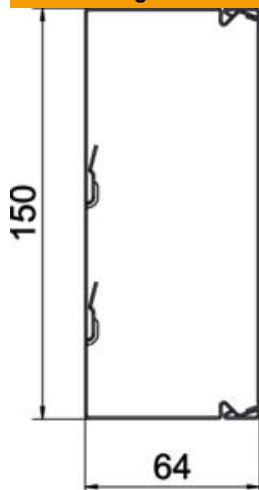

Länge	2.000 mm
Breite	150 mm
Höhe	64 mm

### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	56
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	48
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	48
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	9148 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein