

Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417817



Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Bei der Befestigung von Kabelrinnen- und leitem mit Flachrundschauben der Größe M6 bitte Großflächenscheibe separat bestellen (Lochung im Ausleger 9 x ...).



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6417817
Typ	AW 80 51 FT
Bezeichnung 1	Wandausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B510mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	355 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,5539 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417817



Abmessungen

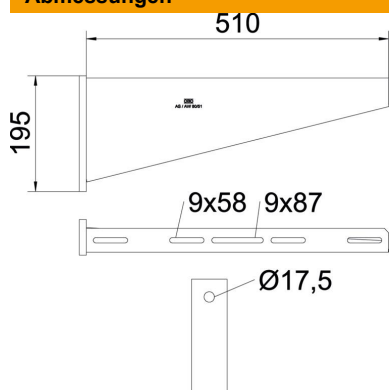


Länge	60 mm
Breite	510 mm
Höhe	195 mm
Maß A	60 mm
Maß B	510 mm
Maß H	195 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	8 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	17,5 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen

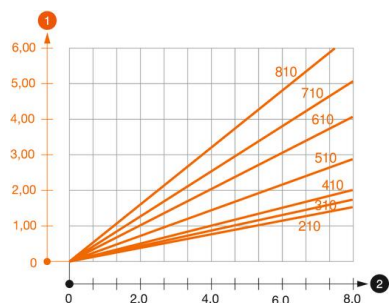

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 80

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wandausleger AW 80

Dübel Typ	Wandbefestigung						
	Maximale Belastung [kN]						
	Auslegerbreite [mm]						
	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!