

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50037

Artikelnummer: 6178582



Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6178582
Typ	LKVH 50037
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	50x37,5x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	48
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,5459 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50037

Artikelnummer: 6178582



## Abmessungen

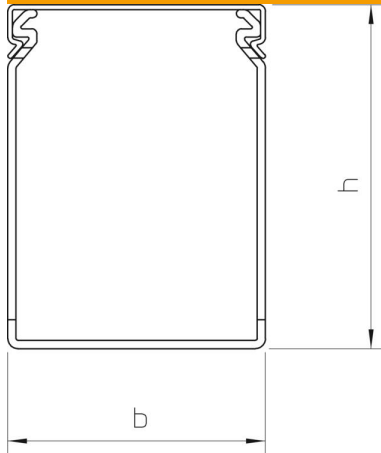

Länge	2.000 mm
Breite	37,5 mm
Höhe	50 mm

## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	14,24 cm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	12,5 mm
Schlitzbreite	5 mm
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C