# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

## Artikelnummer: 6274621

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6274621 |
| Typ | GK-FH70170CW |
| Bezeichnung 1 | Flachwinkel |
| Bezeichnung 2 | Haubenformteil |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x170mm |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 26,15 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5299 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

## Artikelnummer: 6274621

### Abmessungen

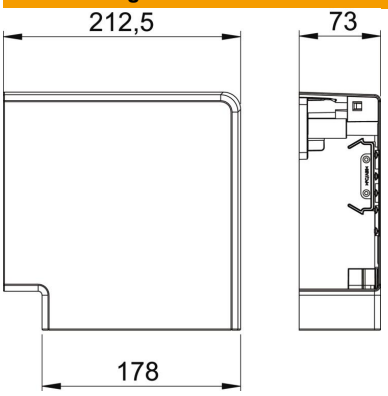


| | |
|---|---|
| Länge | 212,5 mm |
| Breite | 178 mm |
| Höhe | 73 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Montagelochung im Boden | nein |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Symmetrisch | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |