

# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSOG70140

Artikelnummer: 6289090




ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.

Set bestehend aus:

- 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung  
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
- 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- 1 Kanaleinbauprofil  
Länge: 3000 mm
- 1 Oberteil Aluminium  
Länge: 3000 mm

Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.

Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6289090                  |
| Typ                                 | ISSOG70140RW             |
| Bezeichnung 1                       | Installationssäule       |
| Bezeichnung 2                       | Boden/Decke              |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 3000x146x65              |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Aluminium                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 700 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 93,072 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSOG70140

Artikelnummer: 6289090



## Abmessungen

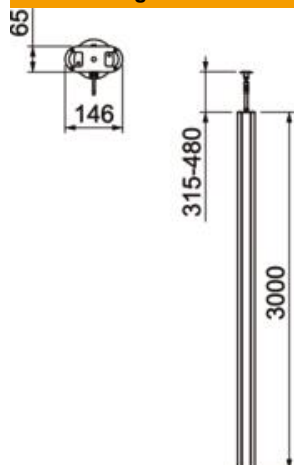

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 146 mm   |
| Höhe   | 65 mm    |

## Technische Daten

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1          |
| Anzahl der Züge                   | 1 St.      |
| Ausführung                        | einseitig  |
| Befestigungsart                   | spannen    |
| Bodenmontage                      | ja         |
| Deckenmontage                     | ja         |
| Durchgehendes Profil              | ja         |
| Halogenfrei                       | ja         |
| Höhenausgleich max.               | 480 mm     |
| Höhenausgleich min.               | 315 mm     |
| Kabeleinführung                   | oben/unten |
| Oberteilbreite                    | 76,5 mm    |
| Ortsveränderlich                  | nein       |
| Säulenform                        | oval       |
| Säulenhöhe max.                   | 3480 mm    |
| Säulenhöhe min.                   | 3315 mm    |
| Verstellbar                       | ja         |
| Vorverdrahtet                     | nein       |