


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste

Artikelnummer: 2005206



Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive 5 Klemmleisten mit je 4 Klemmstellen.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2005206                  |
| Typ                                 | X10 T LGR                |
| Bezeichnung 1                       | Kabelabzweigkasten       |
| Bezeichnung 2                       | mit Klemmleiste          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 190x150x125              |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035      |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 72 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,9295 kg CO2e / 1 Stück |



# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste

Artikelnummer: 2005206



### Abmessungen

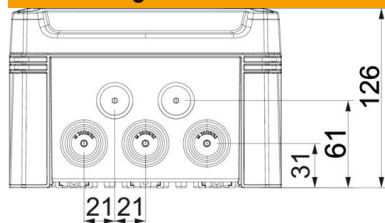

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 191 mm |
| Breite | 151 mm |
| Höhe   | 126 mm |

### Technische Daten

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar                          | ja                                                   |
| Anzahl der Einführungen            | 10                                                   |
| Art der Einführung                 | Stufenmembran abschneidbar                           |
| Art der Gehäusedurchführung        | Vorprägung                                           |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$ | 750 V                                                |
| Bestückung                         | Klemme                                               |
| Deckel                             | nicht transparent                                    |
| Deckelbefestigung                  | geschraubt                                           |
| Einführung von Hinten              | nein                                                 |
| Einführungen                       | 10 x Ø20/25/32                                       |
| Explosionsgeprüfte Ausführung      | nein                                                 |
| flammwidrig                        | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form                               | rechteckig                                           |
| Glasfaserverstärkt                 | ja                                                   |
| Halogenfrei                        | ja                                                   |
| Lichte Innenmaße                   | 177x137x110 mm                                       |
| Max. Leiterquerschnitt             | 10 mm <sup>2</sup>                                   |
| Mit Abschirmung                    | nein                                                 |
| Mit Deckel                         | ja                                                   |
| Montageart                         | Wand-/ Deckenmontage                                 |
| Nennquerschnitt max.               | 10 mm <sup>2</sup>                                   |
| Nennquerschnitt min.               | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Nennspannung                       | 750 V                                                |
| Plombierbar                        | ja                                                   |
| Schlagfest                         | ja                                                   |
| Schutzart                          | IP67                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                 | IK09                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 60 °C                                                |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -5 °C                                                |

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste

Artikelnummer: 2005206



### Technische Daten

|                      |      |
|----------------------|------|
| Transparenter Deckel | nein |
| Witterungsbeständig  | ja   |