

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstantiv mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408902



- schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
- z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408902
Typ	isFang 3B-250-A
Bezeichnung 1	Fangmastständer
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung innen
Hersteller	OBO
Dimension	2,9x2,5m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2500 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	119,4071 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

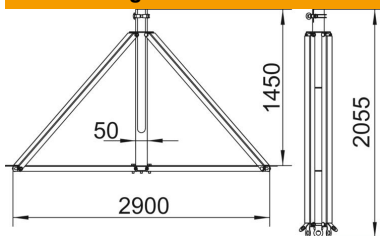

Länge	1.450 mm
Breite	2.900 mm
Höhe	2.055 mm
Maß B	2.900 mm
Maß D min.	50 mm
Maß H	2.055 mm
Maß L	1.450 mm

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408902



Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ