


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9

Artikelnummer: 7400467

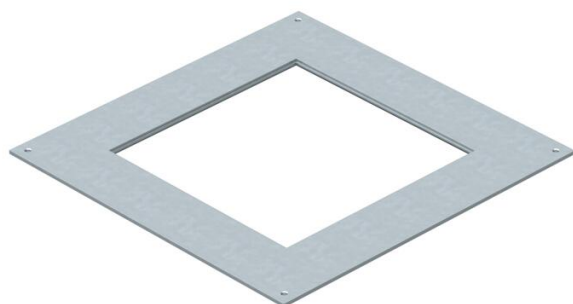

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosens vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7400467                  |
| Typ                                 | DUG 250-3 9              |
| Bezeichnung 1                       | Montagedeckel            |
| Bezeichnung 2                       | 250-2/3 für GES9         |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 282x282x4                |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 62 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,6116 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9

Artikelnummer: 7400467



### Abmessungen

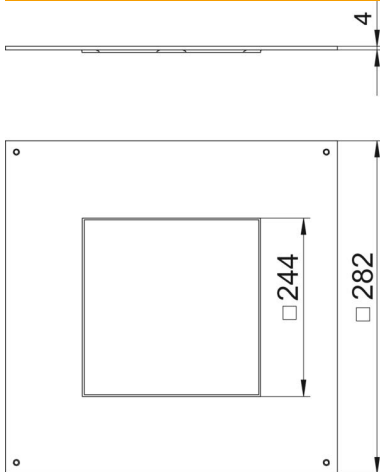

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 282 mm |
| Breite | 282 mm |
| Höhe   | 4 mm   |
| Maß a  | 244 mm |
| Maß A  | 282 mm |

### Technische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Abdeckung Montageöffnung                                  | nein        |
| Bodenpflege   | trocken     |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein        |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | nein        |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein        |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja          |
| Kanalbreite max.  | 250 mm      |
| Kanalbreite min.  | 190 mm      |
| Materialstärke  | 4 mm        |
| Montageöffnung  | quadratisch |
| Nenngröße   | 250 mm      |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten                       | 9           |
| Schwerlastausführung                                      | nein        |