

# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015617



Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.




|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Stahl              |
| <b>FT</b> | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6015617                  |
| Typ                                 | DBL 50 600 FT            |
| Bezeichnung 1                       | Distanzbügel             |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | B600mm                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 20                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 67,8 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9842 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen

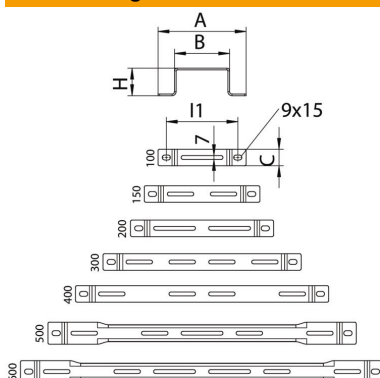

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Breite | 24 in  |
| Höhe   | 50 mm  |
| Höhe   | 2 in   |
| Maß A  | 660 mm |
| Maß B  | 600 mm |
| Maß H  | 50 mm  |

# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015617



### Technische Daten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführung               | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Geeignet für Gitterrinne | ja                             |
| Geeignet für Kabelleiter | nein                           |
| Geeignet für Kabelrinne  | ja                             |
| Rinnenbefestigung        | schraubbar                     |