

Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung 100 A2

Artikelnummer: 7027860



Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7027860 |
| Typ | RKD 100 A2 |
| Bezeichnung 1 | Deckel |
| Bezeichnung 2 | für Kreuzung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B100mm |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 23 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8665 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung 100 A2

Artikelnummer: 7027860



Abmessungen

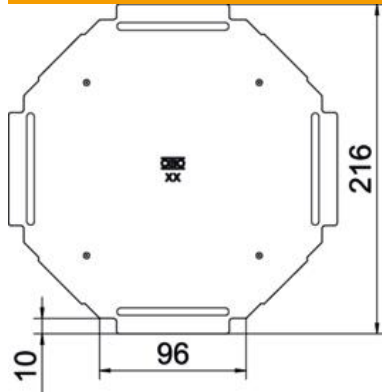

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 100 mm |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Befestigungsart | aufliegend |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |