

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408967



- Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen



Alu Aluminium

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 5408967 |
| Typ | isFang 3B-150 AL |
| Bezeichnung 1 | Dreibeinstativ |
| Bezeichnung 2 | für isolierten Fangmast |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1,65x1,85m |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 560 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 27,3315 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408967



Abmessungen

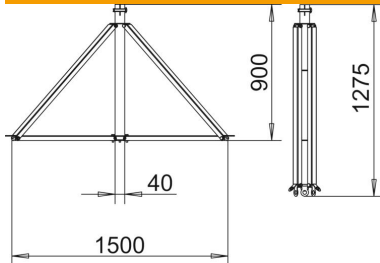

| | |
|------------|----------|
| Länge | 900 mm |
| Breite | 1.500 mm |
| Höhe | 1.275 mm |
| Maß B | 1.500 mm |
| Maß D min. | 40 mm |
| Maß H | 1.275 mm |
| Maß L | 900 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------|
| Aufnahme Fangstange | schraublos |
| Ausführung | Stativ |