


# Technisches Datenblatt

## Deckel Bogen winkelverstellbar A4

Artikelnummer: 6037574



Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

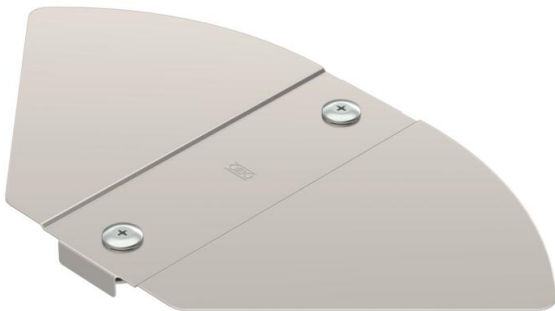

- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6037574                      |
| Typ                                 | RBD W 200 A4                 |
| Bezeichnung 1                       | Deckel                       |
| Bezeichnung 2                       | für Bogen, winkelverstellbar |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | B200mm                       |
| Farbe                               | edelstahl                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571   |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt         |
| Oberflächennorm                     |                              |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                            |
| Mengeneinheit                       | Stück                        |
| Gewicht                             | 35 kg                        |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,3512 kg CO2e / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

## Deckel Bogen winkelverstellbar A4

Artikelnummer: 6037574



### Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 200 mm  |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß<br>B    | 200 mm  |

### Technische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Abbiegung (Winkel)            | verstellbar |
| Anzahl Drehriegel             | 2 St.       |
| Befestigungsart               | Drehriegel  |
| Funktionserhalt               | nein        |
| Geeignet für Gitterrinne      | nein        |
| Geeignet für Kabelleiter      | nein        |
| Geeignet für Kabelrinne       | ja          |
| Richtungsänderung             | horizontal  |
| Rostfreier Stahl, gebeizt     | nein        |
| Scharnierend                  | nein        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C      |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C      |