

# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6051383



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.  
Quersicke ab 500 mm Breite.  
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6051383                        |
| Typ                                 | DRL 300 FT                     |
| Bezeichnung 1                       | Deckel mit Drehriegel          |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller                          | OBO                            |
| Dimension                           | 300x3000                       |
| Farbe                               | zink                           |
| Werkstoff                           | Stahl                          |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                              |
| Mengeneinheit                       | Meter                          |
| Gewicht                             | 289 kg                         |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                       |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,2154 kg CO2e / 1 Meter       |


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6051383



### Abmessungen

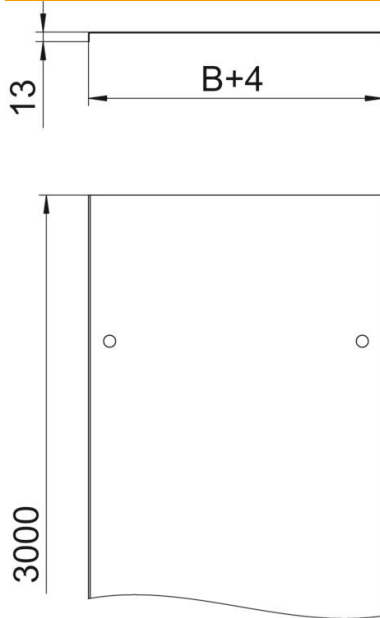

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Länge       | 10 ft    |
| Breite      | 300 mm   |
| Breite      | 12 in    |
| Höhe        | 13 mm    |
| Blechstärke | 0,04 in  |
| Blechstärke | 1 mm     |
| Maß B       | 300 mm   |

### Technische Daten

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel         | 6 St.      |
| Befestigungsart           | Drehriegel |
| Funktionserhalt           | nein       |
| Geeignet für Gitterrinne  | nein       |
| Geeignet für Kabelleiter  | ja         |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja         |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |