


MONTAGEANLEITUNG


Geräteeinbaudose KED65/0

mit 60 mm/67 mm Befestigungsspur

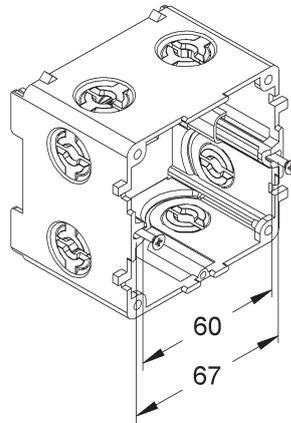


KED65/0
für HKL-Elektroinstallationskanäle


1. Gerätekanaldose auf die Befestigungsprofile (A) im Kanalboden aufrasten.

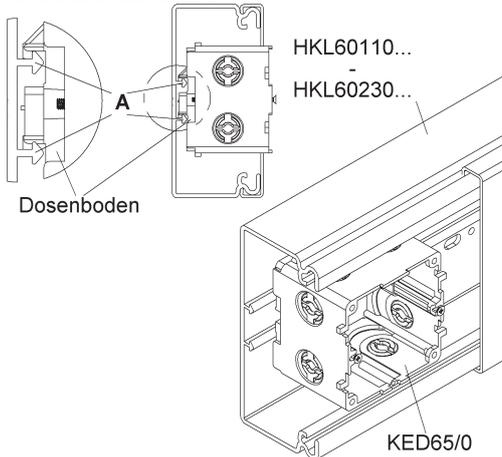

2. Gerätekanaldose KED65/0 ausrichten.

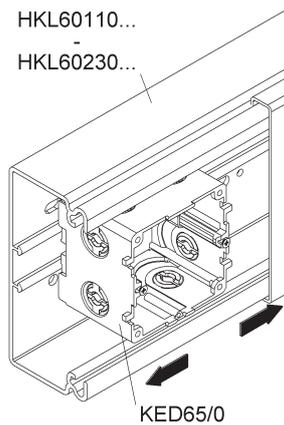

3. Geräteeinsatz verdrahten und mittels den Befestigungsschrauben (A) fixieren. Weiteres Anziehen senkt den Dosenrand ab und befestigt die Dose im Kanal. **Die Montage der Steckdosen darf nur durch einen autorisierten Elektrofachmann erfolgen.**

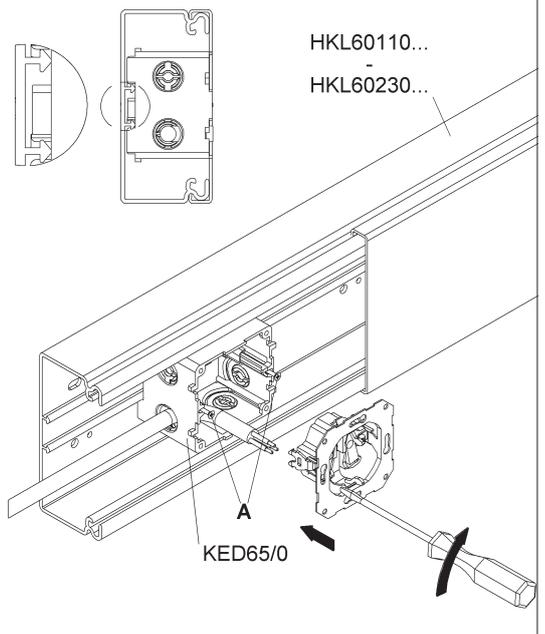

4. Kabelhalteklammer einsetzen, gelochter Deckelabschnitt (1-, 2- oder 3-fach) aufrasten und angrenzenden Deckel aufchieben. **Die VDE-zertifizierte Geräteeinbaudose KED65/0 kann Leitungen der Bauarten 3X1,5 mm² und 5X1,5 mm² sicher zugentlasten. Für alle anderen Leitungen von Ø 4,0 - 10,0 mm empfehlen wir die Verwendung der optionalen Zugentlastung KEDZ0410.**

Verarbeitungstemperatur > +5° C.

