


MONTAGEANLEITUNG

Geräteträger KETR15


mit 60 mm Befestigungsspur

KETR15
für BS-Gerätekanäle




Achtung:
Der Geräteträger KETR15 darf nur in Verbindung mit
Daten- und Kommunikationsgeräten verwendet werden.


- 1.** Den Geräteträger KETR15 senkrecht an der Deckelöffnung ansetzen und unter leichtem Druck in die Deckelkontur einrasten.

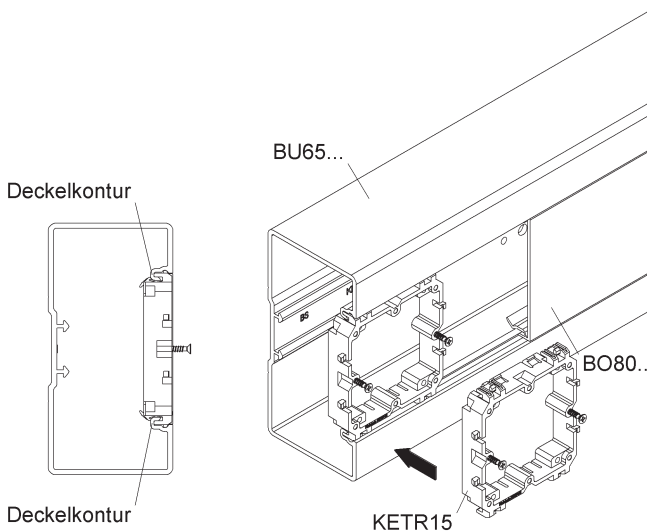


- 2.** Geräteträger KETR15 ausrichten. Falls erforderlich, weitere Geräteträger oder Geräteinbaudosen einsetzen (ggf. Rastnasen entfernen). Kommunikationsleitungen durch den Geräteträger nach außen führen und angrenzende Deckelstücke einrasten.

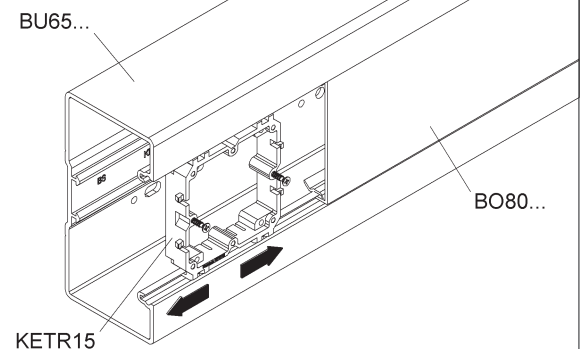

- 3.** Daten- und Kommunikationsgerät verdrahten und mittels der beiden Gerätebefestigungsschrauben (A) anschrauben.

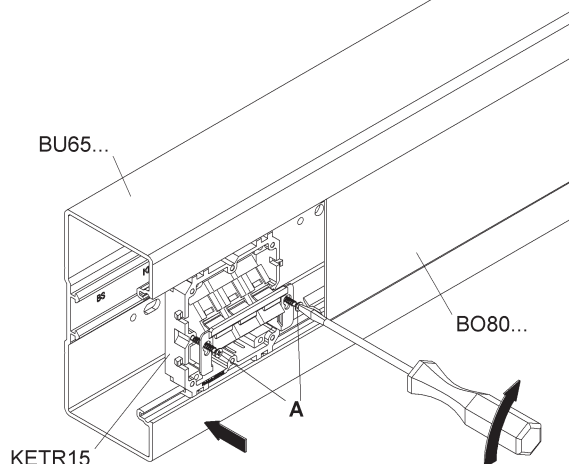

- 4.** Angrenzende Deckel aufschieben.

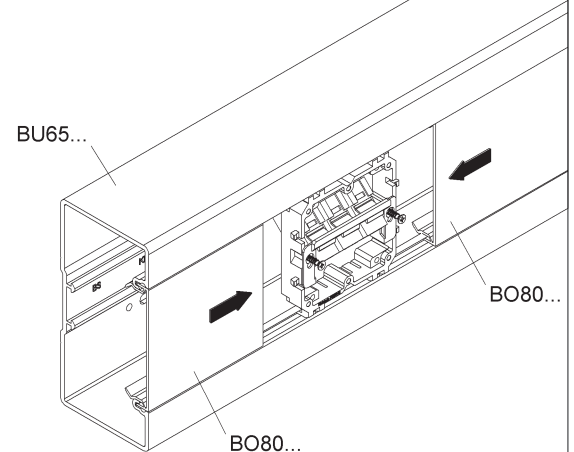

Verarbeitungstemperatur > +5° C.