

L 940 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 087739
 Art.-Nr. 087739



| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----|-------------------------|----------|------|--------------|---|-------------------------------------|----------------|
| LED | 3000 K | | | | | | | | |
| 20.000 Std | 3000K warmweiß | 38° | Infrarot-Sensor 180° | Max. 8 m | IP44 | 2 - 1000 Lux | Lichtquelle austauschbar durch den Endverbraucher | Betriebsgerät nicht austauschbar | 5 Sek - 60 Min |

Funktionsbeschreibung

Stilvolle Eleganz. Intelligentes Licht. Die LED-Sensor-Außenleuchte L 940 SC vereint elegante Form mit intelligenter Lichttechnik. Ihr klares Gehäuse aus hochwertigem Aluminium in Anthrazit passt sich harmonisch jeder Architektur an. Zwei Lichtquellen à 620 Lumen setzen Fassaden, Eingänge oder Terrassen stilvoll in Szene. Der 180° Infrarot-Sensor mit 8 m Reichweite schaltet das warmweiße Licht (3000 K) nur bei Bedarf. Per STEINEL Connect App lässt sich die L 940 SC kabellos vernetzen und bequem steuern – für eine stimmige Lichtatmosphäre rund ums Haus.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 115 x 70 x 160 mm | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel | Reichweite Radial | r = 3 m (14 m ²) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | Reichweite Tangential | r = 8.5 m (113 m ²) |
| Einstellungen via | Bluetooth Mesh | Dämmerungsschalter | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein | Lichtstrom Gesamtprodukt | 1240 lm |
| Variante | mit Bewegungsmelder & Bluetooth | Farbtemperatur | 3000 K |
| VPE1, EAN | 4007841087739 | Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 20000 Std |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Socket | GU10 |
| Farbe | Anthrazit | Softlichtstart | Nein |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein | Funktionen | Bewegungssensor, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Push-Button-Konfiguration, Taster- / Schalterbetrieb |
| Verpackungsinhalt | 1 | Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Montageort | Wand | Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Schutzart | IP44 | Grundlichtfunktion | Nein |
| Schutzklasse | I | | |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C | | |

L 940 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Art.-Nr. 087739



Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | PC strukturiert | Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Vernetzung | Ja |
| Leistung | 14,5 W | Art der Vernetzung | Sensor/Slave |
| Montagehöhe max | 4,00 m | Vernetzung via | Bluetooth Mesh |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja | Farbwiedergabeindex CRI | = 81 |
| Unterkriechschutz | Nein | R9-Farbwiedergabeindex | -0,4 |
| segmentweise Ausblendung | Nein | optimale Montagehöhe | 1,8 m |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein | Erfassungswinkel | 180 ° |
| | | Produkt Kategorie | Sensor-LED-Außenleuchte |

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

L 940 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Art.-Nr. 087739

Sensorerfassungsbereich

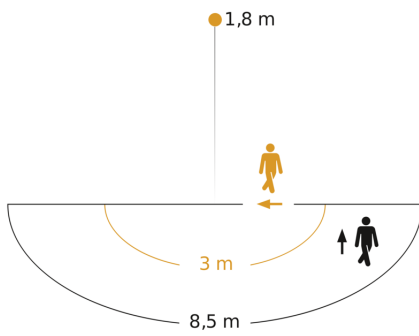


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

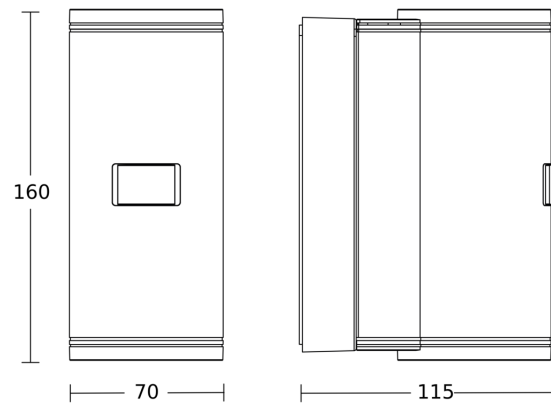

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

