

RS PRO R10 basic SC MP5

neutralweiß
EAN 4007841 068424
Art.-Nr. 068424



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Einstellungen via App

4000 K

4000K neutralweiß



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. 10 m



IP40



2 - 2000 Lux



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



5 Sek - 30 Min

Funktionsbeschreibung

Rund. Und rundum überzeugend. So einfach geht Connected Lighting! Die digitale Sensorleuchte RS PRO R10 basic SC MP5 wird per Bluetooth und App leiterlos eingestellt. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Sichere Erfassung dank hochpräzisiertem HF-Sensor (10 m Reichweite). Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebene Lichtverteilung. Leistung mit . , 300 x 55 mm. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	300 x 55 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	neutralweiß
VPE1, EAN	4007841068424
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, Innenbereich
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Decke, Wand
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II

LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Orientierungslicht, Bewegungssensor, Lichtsensor, Verschlüsselte Kommunikation, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h

RS PRO R10 basic SC MP5

neutralweiß
 EAN 4007841 068424
 Art.-Nr. 068424



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,3 W
HF-Technik	5,8 GHz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne

Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80) 74.000 h

Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70) >60.000 h

Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80) >60.000 h

Absicherung B10 (ST) 46

Absicherung B16 (ST) 74

Absicherung C10 (ST) 77

Absicherung C16 (ST) 122

Grundlichtfunktion in Prozent 0 – 100 %

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1

Einschaltstrom, maximal 13 A

Schutzart, Decke IP40

Produkt Kategorie Sensor-LED-Innenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche
EAN 4007841 064143	Notlicht-Modul R-Serie
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

RS PRO R10 basic SC MP5


neutralweiß

EAN 4007841 068424

Art.-Nr. 068424




Sensorerfassungsbereich

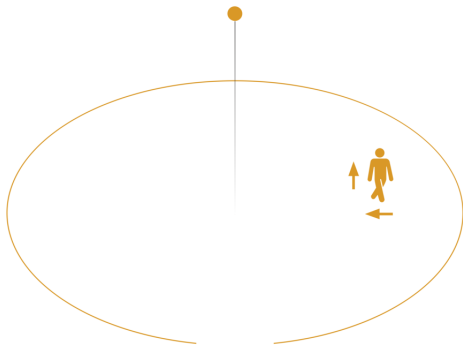


Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

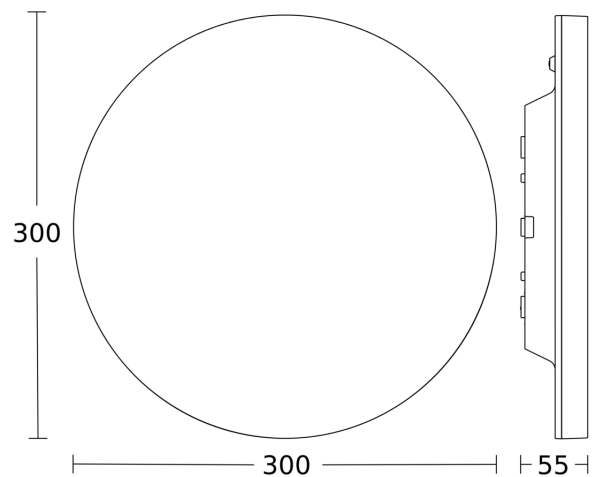

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



Schaltplan Master

