


LED-Band 14,4 W/m mit 2216-LEDs, mit IP-Schutz

LED strip 14,4 W/m with 2216-LEDs, with IP protection

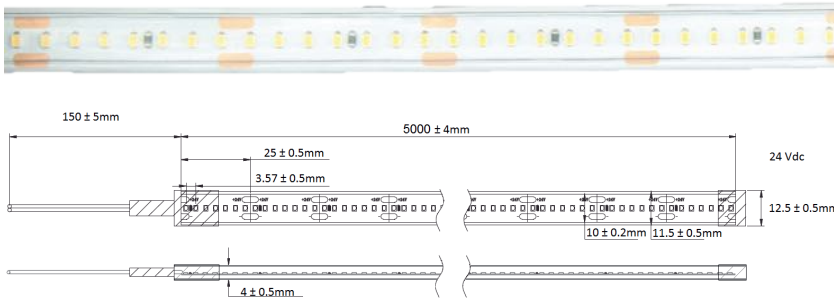

		AG AG AG AG			
IP65		kaltweiß cool white	neutralweiß neutral white	warmweiß warm white	extrawarm extra warm
Artikelnummer	Part no.	808335	808336	808337	808338
Typ	Type 24	OSIS24-14-965	OSIS24-14-940	OSIS24-14-930	OSIS24-14-927
Leistung max.	Power max.	14,4 W/m			
Lichtstrom typ.	Luminous flux typ.	1290 lm/m	1280 lm/m	1200 lm/m	1250 lm/m
Farbtemperatur	Colour temperature	6200 K	4000 K	2900 K	2800 K
Farbwiedergabeindex	Colour rendering index	91	93	92	92
Ausstrahlwinkel	Viewing angle	110 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts)	Rated max. temp. (ts)	60 °C			
Schutzart	Degree of protection	IP65			
Abmessungenm	Dimensions	5000 x 11,5 x 4 mm			
Anzahl LEDs	Number of LEDs	210 /m			
Nenn-Eingangsspannung	Nominal input voltage	24 Vdc			
Länge einer Einheit	Length of a unit	33,3 mm			
Max. Länge nach Einspeisung	Max. length after feed-in	6 m			

- 5 m flexibles IP65 geschütztes LED-Band mit SMD-LEDs
- Selbstklebend (zusätzliche Befestigung wird empfohlen)
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads, Montage und Abdichtset separat erhältlich, Art.-Nr. 808398
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible IP65 secured LED strip with SMD-LEDs
- Self-adhesive (additional fixture is recommended)
- Divisible between units, with solder pads, mounting and sealing kit separately available, part no. 808398
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- With 15 cm connection cable