


LED-Band 20 W/m mit RGBW 5050-LEDs, mit IP-Schutz

LED strip 20 W/m with RGBW 5050-LEDs, with IP protection

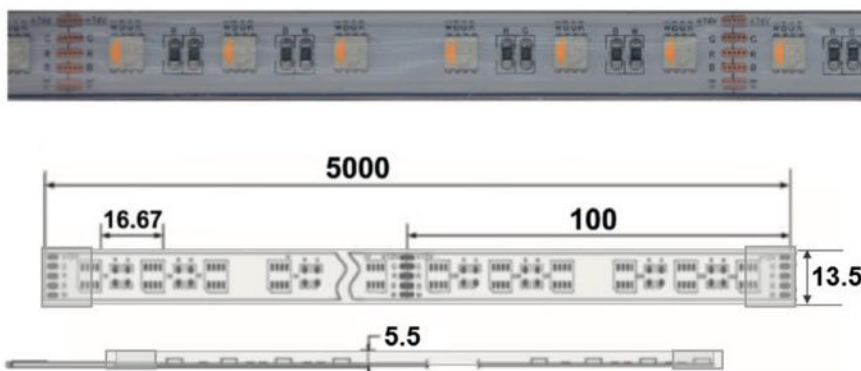

CE IP65

Artikelnummer	Part no.	AG	AG	AG	AG
		kaltweiß cool white	neutralweiß neutral white	warmweiß warm white	extraweiß extra white
		808210	808211	808212	808213
Typ	Type	OSIS24-20- RGB865	OSIS24-20- RGB840	OSIS24-20- RGB830	OSIS24-20- RGB827
Leistung max.	Power max.	20 W/m			
Lichtstrom typ.	Luminous flux typ.	930 lm/m	925 lm/m	920 lm/m	915 lm/m
Farbtemperatur weiß	Colour temperature white	6500 K	4100 K	3100 K	2800 K
Farbwiedergabeindex	Colour rendering index	80			
Ausstrahlwinkel	Viewing angle	120 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts)	Rated max. temperature (ts)	60 °C			
Schutzart	Degree of protection	IP65			
Abmessungen	Dimensions	5000 x 12 x 5,5 mm			
Anzahl LEDs	Number of LEDs	60 / m			
Nenn-Eingangsspannung	Nominal input voltage	24 Vdc			
Länge einer Einheit	Length of a unit	100 mm			
Max. Länge nach Einspeisung	Max. length after feed-in	5 m			

- 5 m flexibles IP65 geschütztes LED-Band mit RGBW SMD-LEDs für Grundbeleuchtung und Farbeffekte
- Selbstklebend
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Lötpads, Abdichtset separat erhältlich, Art.-Nr. 808399
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Lichtquelle speziell mit hochwertigem, farblich abstimmbarem Licht
- 5 m flexible IP65 secured LED strip with RGBW SMD-LEDs for general lighting and colour effects
- Self-adhesive
- Divisible between units, with solder pads, sealing kit separately available, part no. 808399
- Must be installed on a heat conductive surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- Light source specifically with high-quality colour-tuneable light