


LED-Netzgerät mit Konstantspannung 30..60W, unabhängig, flach

LED power supply with constant current 30..60W, independent, flat

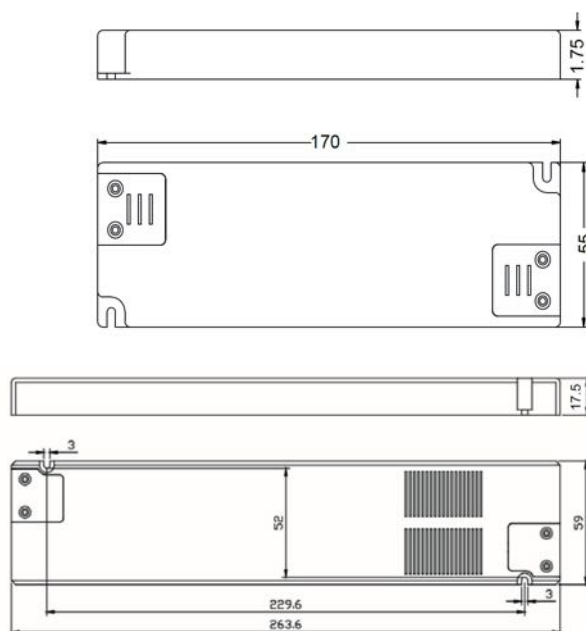

    		CV: 30 W		CV: 40 W		CV: 60 W	
Artikelnummer	Part no.	808414	808415	808416	808417	808418	808419
Typ	Type	NUF12-30	NUF24-30	NUF12-40	NUF24-40	NUF12-60	NUF24-60
Eingangsspannung	Input voltage	220..240 Vac					
Frequenz	Frequency	50..60 Hz					
Nenn-Ausgangsspannung	Nominal output voltage	12 Vdc	24 Vdc	12 Vdc	24 Vdc	12 Vdc	24 Vdc
Max. Ausgangsleistung	Max. output power	30 W		40 W		60 W	
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,9					
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C					
Max. Bemessungstemperature (tc)	Rated max. temperature (tc)	80 °C					
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓					
Überlastschutz	Overload protection	✓					
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓					
Abmessungen	Dimensions	170 x 55 x 17,5 mm				264 x 60 x 17,5 mm	

- Unabhängiges LED-Netzgerät mit geregelter Ausgangsspannung
- Mit Schraubklemmen
- Kann im Sekundärstromkreis geschaltet werden
- Kann im Sekundärstromkreis gedimmt werden, PWM 400..4000 Hz
- LEDs parallel anschließen

- Independent LED power supply with controlled output voltage
- With screw terminals
- Possible to insert a switch in the secondary circuit
- Possible to use dimmer in the secondary circuit, PWM 400..4000 Hz
- Connect LEDs in parallel