


LED-Netzgerät max. 28 W, regelbar, multifunktional

LED power supply max. 28 W, controllable, multifunctional

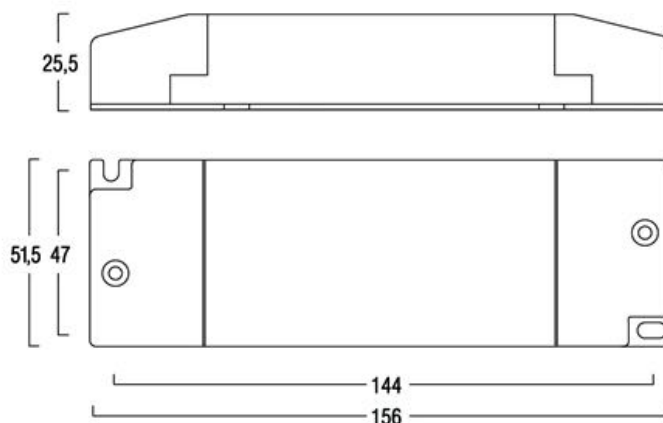

unabhängig
independent

Artikelnummer	Part no.	800632
Typ	Type	NUNSPDAM98-28
Eingangsspannung	Input voltage	220..240 Vac (176..280 Vdc)
Frequenz	Frequency	0; 50..60 Hz
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	200..900 mA
Max. Ausgangsleistung	Max. output power	Detaillierte Tabelle Seite 2 Detailed table page 2
Max. Ausgangsspannung	Max. output voltage	55 Vdc
PWM-Frequenz	PWM frequency	3350 Hz
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-25..45 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	> 0,9..> 0,95
Einschaltstrom; Halbwertsbreite	Inrush current; half width	5 A; 50 μs
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓
Überlastschutz	Overload protection	✓
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓
Abmessungen	Dimensions	156 x 51,5 x 25,5 mm

- Unabhängiges LED-Netzgerät, verschiedene Stromstärken, Auswahl per Kodierschalter
- Regelbar durch DALI, 0 / 1-10 V, Taster; Auswahl per Kodierschalter
- Hybrid-Dimmen: 100..20 % durch Stromregelung, 20..0,5 % durch PWM
- Permanenter Speicher
- Master-Steuerausgang für Regelung von Slaves, alternativ 12 Vdc max. 100 mA für LED-Ventilator (AUS bei LED aus)
- Für Eingangsspannung 100..120 Vac bei halber Leistung
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- LEDs in Reihe anschließen

- Independent LED power supply, different currents, choice per dip switch
- Controllable by DALI, 0 / 1-10 V, push button; choice per dip switch
- Hybrid dimming: 100..20 % by current reduction, 20..0.5 % by PWM
- Permanent memory
- Master signal output for control of slaves, alternatively 12 Vdc max. 100 mA for LED fan (OFF when LED off)
- For input voltage 100..120 Vac at half power
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect LEDs in series