


LED-Netzgerät mit Konstantspannung 100..240 W, unabhängig, schmal

LED power supply with constant voltage 100..240 W, independent, slim

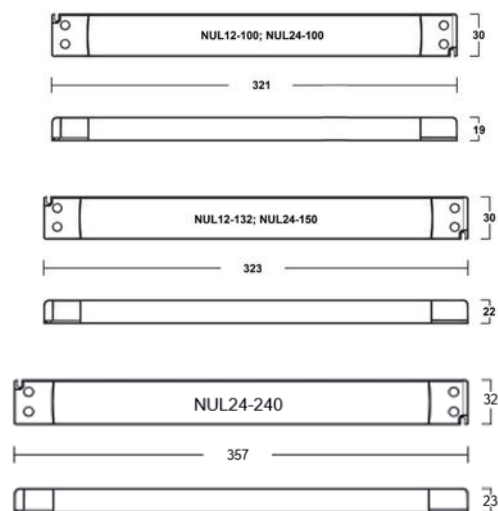

		CV: 24 Vdc 100 W	CV: 24 Vdc 150 W	CV: 24 Vdc 240 W
Artikelnummer	Part no.	808431	808433	808435
Typ	Type	NUL24-100	NUL24-150	NUL24-240
Eingangsspannung	Input voltage	200..240 Vac		
Frequenz	Frequency	50..60 Hz		
Nenn-Ausgangsspannung	Nominal output voltage	24 Vdc		
Max. Ausgangsleistung	Max. output power	100 W	150 W	240 W
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	> 0,9		0,95
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C		
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	85 °C	90 °C	
Einschaltstrom; Halbw.-breite	Inrush current; half width	38 A; 0,36 ms	65 A; 0,35 ms	75 A; 0,065 ms
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓		
Überlastschutz	Overload protection	✓		
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓		
Abmessungen	Dimensions	321 x 30 x 19 mm	323 x 30 x 22 mm	357 x 32 x 23 mm

- Unabhängiges LED-Netzgerät mit geregelter Ausgangsspannung
- Schmale Bauform
- Mit Schraubklemmen
- Kann im Sekundärstromkreis geschaltet werden

- Independent LED power supply with controlled output voltage
- Slim shape
- With screw terminals
- Possible to insert switches in the secondary circuit