


LED-Netzgerät mit Konstantspannung 100..300 W, DALI² regelbar, mit NFC Schnittstelle

LED power supply with constant voltage 100..300 W, DALI² controllable, with NFC Interface

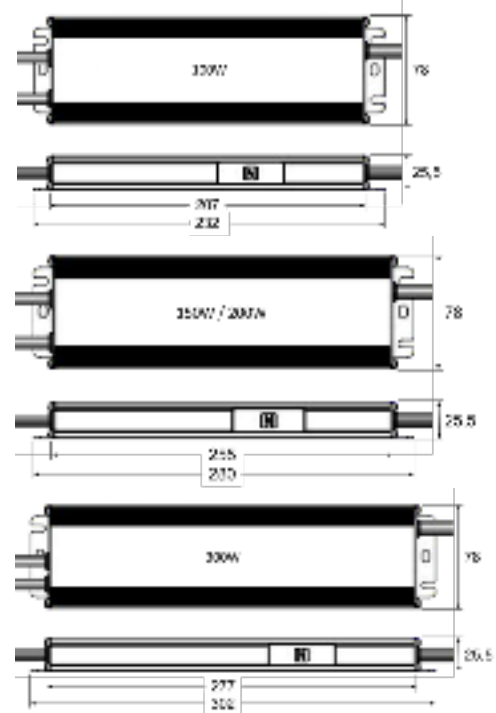

CE SELV IP65

   IP65 		CV: 24 Vdc 100 W	CV: 24 Vdc 150 W	CV: 24 Vdc 200 W	CV: 24 Vdc 300 W	
Artikelnummer	Part no.	808638	808639	808640	808641	
Typ	Type	NIFDA24-100	NIFDA24-150	NIFDA24-200	NIFDA24-300	
Versorgungseingang	Power supply input	100..277 Vac; 50..60 Hz				110..277 Vac; 50..60 Hz
Ausgangsleistung	Output power	100 W	150 W	200 W	300 W	
Nenn-Ausgangsspannung	Nominal output voltage	24 Vdc				
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,95				
PWM-Frequenz	PWM frequency	4000 Hz				
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-40..+40 °C				
Max. Bemessungstemp. (tc)	Rated max. temp. (tc)	75 °C	80 °C		90 °C	
Einschaltstrom; Halbwertsbreite	Inrush current; half width	48.4 A; 370 μ s @ 50% peak (230 Vac)	88 A; 120 μ s @ 50% peak (230 Vac)		70 A; 188 μ s @ 50% peak (230 Vac)	
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓				
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓				
Überlastschutz	Overload protection	✓				
Schutzart	Degree of protection	IP65				
Abmessungen	Dimensions	232 x 78 x 25,5 mm	280 x 78 x 25,5 mm		302 x 78 x 25,5 mm	

- LED-Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung
- Feste Anschlussleitung
- Regelbar durch DALI, DALI² und Taster
- DALI Adressierung und die Ausgangsspannung (24..26 Vdc) kann auch über NFC Schnittstelle mit kostenloser SET NFC App erfolgen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- LEDs parallel anschließen

- LED power supply with constant output voltage
- Fixed connection cables
- Controllable by DALI, DALI² and push button
- DALI addressing and the output voltage (24..26 Vdc) can also be set via NFC interface with the free SET NFC app
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect LEDs in parallel