


LED-Netzgerät mit Konstantstrom / Konstantspannung 8 W, unabhängig

LED power supply with constant current / constant voltage 8 W, independent

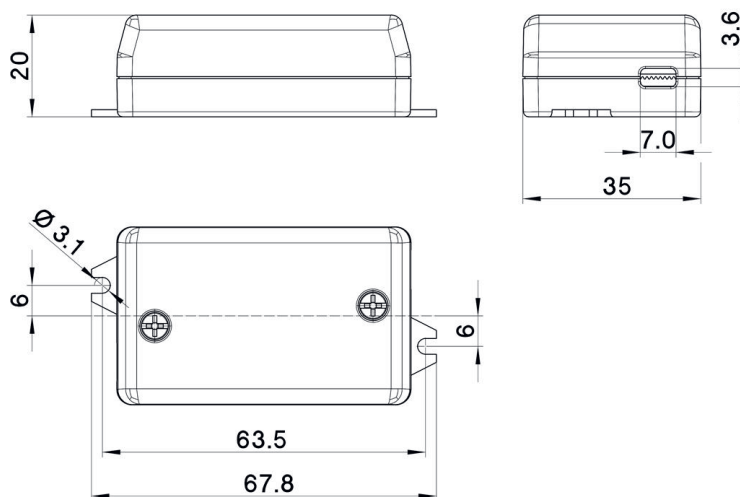

		CC: 350 mA / CV: 24 Vdc	CC: 700 mA / CV: 12 Vdc
Artikelnummer	Part no.	039121	039122
Typ	Type	NU352-8	NU701-8
Eingangsspannung	Input voltage	110..240 Vac; 176..264 Vdc	
Frequenz	Frequency	50..60 Hz	
Nenn-Ausgangsstrom CC	Nominal output current CC	350 mA	700 mA
Nenn-Ausgangsspannung CV	Nominal output voltage CV	24 Vdc	12 Vdc
Ausgangsleistung CC / CV	Output power CC / CV	1,05..8,4 W / max. 8,4 W	2,1..8,75 W / max. 8,75 W
Arbeitsausgangsspannung CC	Operating output voltage CC	3..24 Vdc	3..12,5 Vdc
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	24 Vdc	12 Vdc
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,6	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-25..+50 °C	
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C	
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓	
Überlastschutz	Overload protection	✓	
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓	
Abmessungen	Dimensions	67,8 x 35 x 20 mm	

- Unabhängiges LED-Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom für Hochleistungs-LEDs oder konstante Spannung
- Mit Schraubklemmen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- CC: Hochleistungs-LEDs nur in Reihe anschließen!
- CV: LEDs parallel anschließen
- Lebensdauer: 60.000 Stunden

- Independent LED power supply with constant output current for high power LEDs or constant voltage
- With screw terminals
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- CC: only connect high power LEDs in series!
- CV: connect LEDs in parallel
- Lifetime: 60,000 hours