


LED-Netzgerät mit Konstantstrom 39 W, unabhängig, dimmbar

LED power supply with constant current 39 W, independent, dimmable

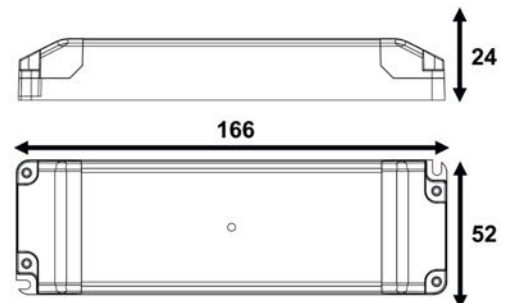

		CC: 350 mA	CC: 500 mA	CC: 700 mA
Artikelnummer	Part no.	808605	808606	808607
Typ	Type	NUDI350-39	NUDI500-39	NUDI700-39
Eingangsspannung	Input voltage	220..240 Vac		
Frequenz	Frequency	50..60 Hz		
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	350 mA	500 mA	700 mA
Ausgangsleistung	Output power	19..37 W	20..40 W	20..39 W
Arbeitsausgangsspannung	Operating output voltage	53..106 Vdc	40..80 Vdc	28..56 Vdc
Max. Ausgangsspannung	Max. output voltage	117 Vdc	93 Vdc	70 Vdc
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,95		
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+50 °C		
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	80 °C		
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓		
Überlastschutz	Overload protection	✓		
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓		
Abmessungen	Dimensions	166 x 52 x 24 mm		

- Unabhängiges LED-Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom für Hochleistungs-LEDs, dimmbar durch Phasenan- / -abschnittsdimmer
- Die Mindestlast des Dimmers darf nicht unterschritten werden
- Im Dimmbetrieb kann ein Summgeräusch auftreten, besonders mit Phasenanschnittsdimmern
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Hochleistungs-LEDs nur in Reihe anschließen!
- Independent LED power supply with constant output current for high power LEDs, dimmable by dimmer with leading / trailing edge
- The load must not fall below the minimum load of the dimmer
- During dimming operation a noise can occur, especially with leading edge dimmers
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect high power LEDs in series!