


LED-Steckernetzgerät mit Konstantstrom 17 W, Anschlussklemmen

LED plug power supply with constant current 17 W, connection terminals

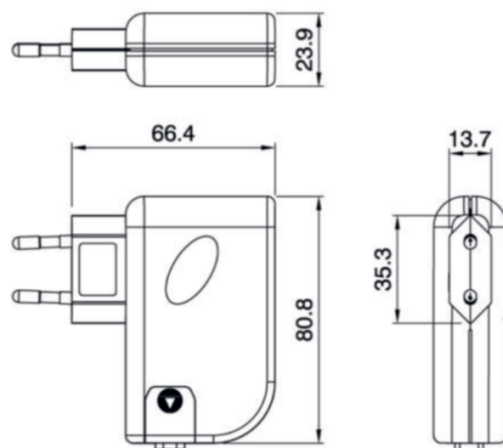

		CV: 350 mA	CV: 500 mA	CV: 700 m
Artikelnummer schwarz	Part no. black	035777	035778	035779
Typ schwarz	Type black	NS350-17KB	NS500-17KB	NS700-17KB
Artikelnummer transparent	Part no. transparent	036388	036889	036389
Typ transparent	Type transparent	NS350-17KT	NS500-17KT	NS700-17KT
Eingangsspannung	Input voltage	220..240 Vac		
Frequenz	Frequency	50..60 Hz		
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	350 mA	500 mA	700 mA
Ausgangsleistung	Output power	4,2..17 W	4,5..17 W	4,2..17 W
Arbeitsausgangsspannung	Operating output voltage	12..46 Vdc	9..34 Vdc	6..24 Vdc
Leistungsfaktor	Power factor	0,6		
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	max. 40 °C		
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	85 °C		
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓		
Überlastschutz	Overload protection	✓		
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓		
Abmessungen	Dimensions	80,8 x 66,4 x 23,9 mm		

- LED Steckernetzgerät mit konstantem Ausgangsstrom für Hochleistungs-LEDs
- Euro-Flachstecker
- Mit Anschlussklemmen
- LEDs in Reihe anschließen

- LED plug power supply with constant current output for high power LEDs
- Euro flat plug
- With connection terminals
- Connect LEDs in series