


LED-Steckernetzgerät 36 W, multifunktional

LED-plug power supply 36 W, multifunktional

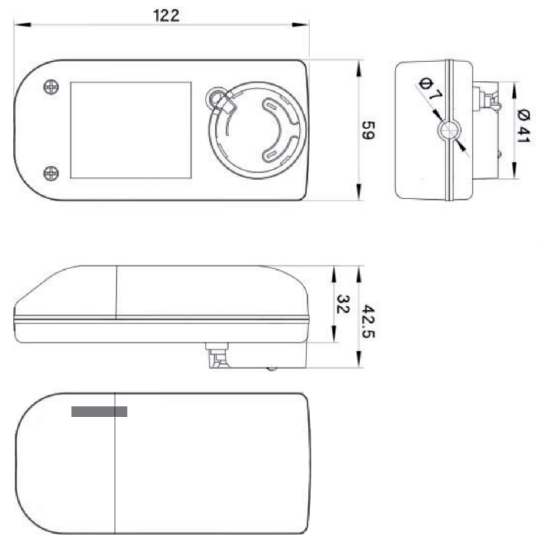

Steckernetzgerät
plug power supply

041156

Artikelnummer	Part no.	
Typ	Type	NSMT012+24-36KB
Eingangsspannung	Input voltage	100..240 Vac
Frequenz	Frequency	50..60 Hz
Nenn-Ausgangsspannung	Nominal output voltage	12 Vdc / 24 Vdc
Ausgangsleistung	Output Power	max. 36 W
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,95
Umgebungstemperatur (t_a)	Ambient temperature (t_a)	0..+40 °C
Max. Bemessungstemperatur (t_c)	Rated max. temperature (t_c)	75 °C
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓
Überlastschutz	Overload protection	✓
Abmessungen	Dimensions	122 x 59 x 42,5 mm

- Multifunktionales LED-Steckernetzgerät mit mehreren Betriebsarten
- Betriebsart über Kodierbrücke/Jumper einstellbar
- Mit wechselbaren Steckeraufsätzen (separat zu bestellen)
- Auch mit Taster im Sekundärkreis oder Touch zu dimmen

- Multifunctional LED-plug power supply with several operating modes
- Operation mode selectable by jumper
- With interchangeable plug attachments (to be ordered separately)
- Can be dimmed with a push button or touch in the secondary circuit

Aufsatzstecker Typ
Connector type

Europa Art.-Nr. 401474
Europe



USA Art.-Nr. 401475
USA



UK Art.-Nr. 401476
UK



Australien Art.-Nr. 401476
Australia

