


DALI-2 Sensors

DALI-2 Occupancy / Daylight Sensor ¹⁵⁾



LEDVANCE

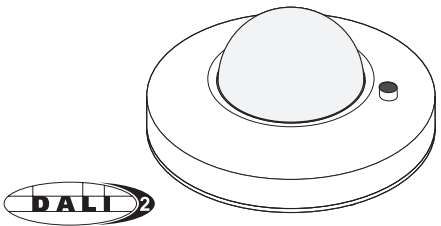

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom



Operation and function


Light and motion sensors for use in DALI-2 control systems. This product was specifically developed for integration into DALI-2 light management systems and is only intended for use in these systems. See the controller manufacturer's handbook for use of the sensor and configuration in the system.

Betrieb und Funktion


Licht- und Bewegungssensor für die Verwendung in DALI-2 Steuersystemen. Dieses Produkt wurde speziell für die Integration in DALI-2 Lichtmanagementsysteme entwickelt und ist ausschließlich für die Verwendung in diesen Systemen vorgesehen. Verwendung des Sensors und Konfiguration im System siehe Handbuch des Steuerungsherstellers.

1) Versorgung über. 2) Versorgungsspannung. 3) Versorgungsstrom. 4) Spitzenstrom. 5) Betriebstemperatur. 6) Erfassungswinkel. 7) Arbeitsbereich Lichtsensor. 8) Lichtsensor. 9) Federklammern für Unterputz-Montage (optional) 10) Anschluss-Schema. 11) Unterputz-Montage. 12) Erfassungsbereich. 13) Linsenabdeckung. 14) Montagehinweise. 15) Präsenz- / Tageslichtsensor. 16) Aufputz-Gehäuse

SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM

















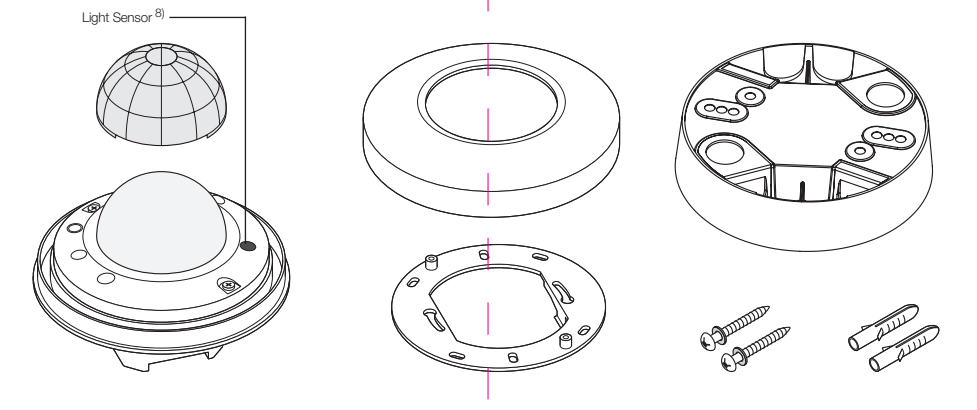


SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM

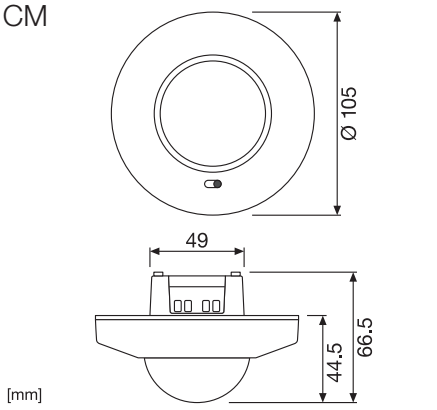

Supply via ¹⁾	DALI
Supply Voltage ²⁾	10-22.5VDC (Typical 16V)
Supply Current ³⁾	~8mA
Peak Current ⁴⁾	~8mA
Operating Temperature ⁵⁾	-20°C...45°C
Detection Angle ⁶⁾	360°
Light sensor range ⁷⁾	5-2000 Lux

SENSOR CM KIT (Optional) ⁹⁾ IP20

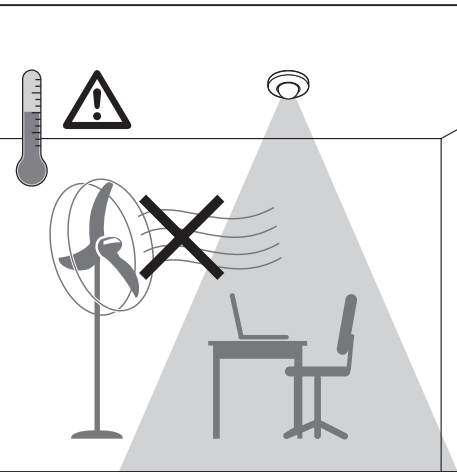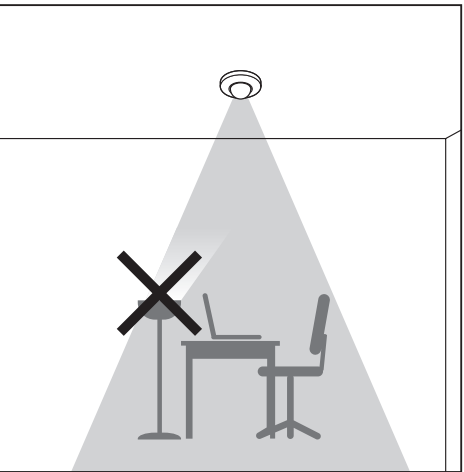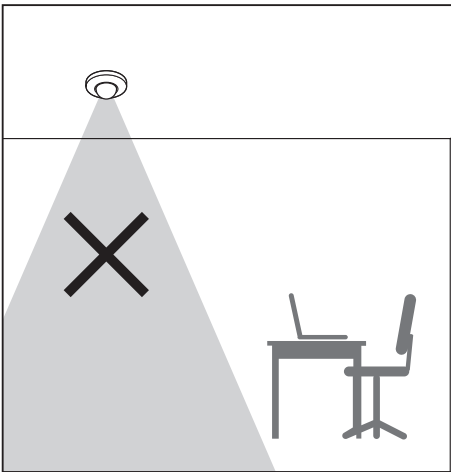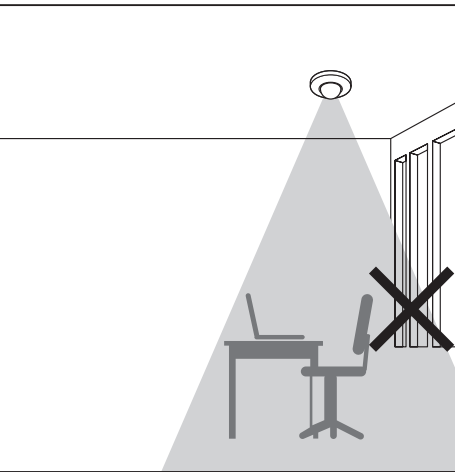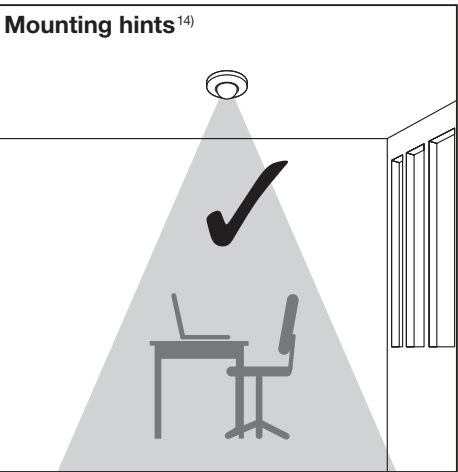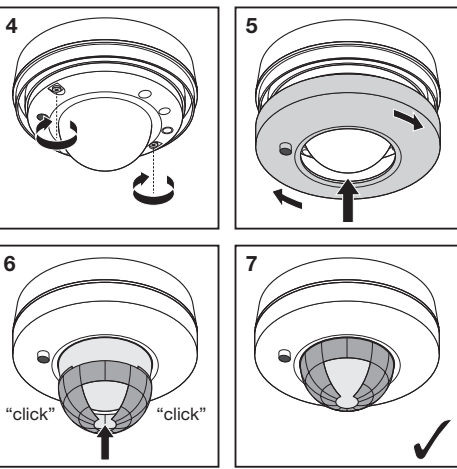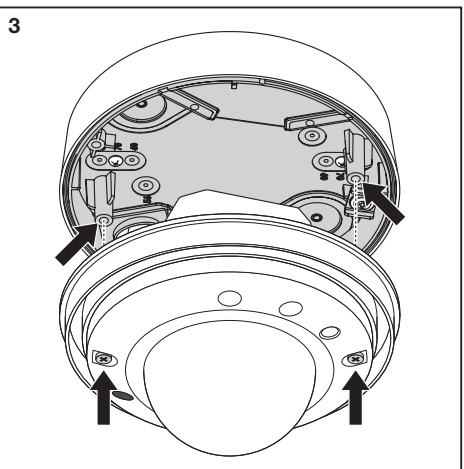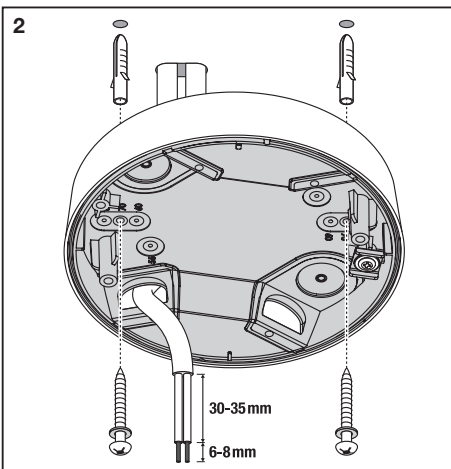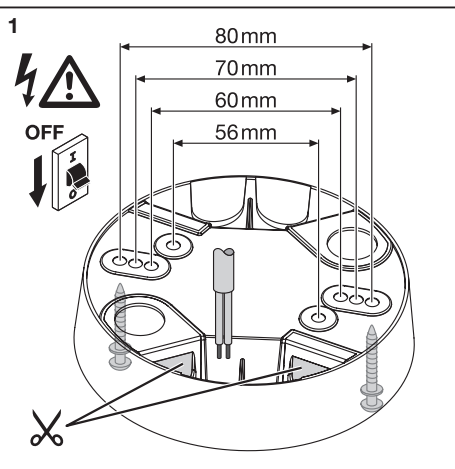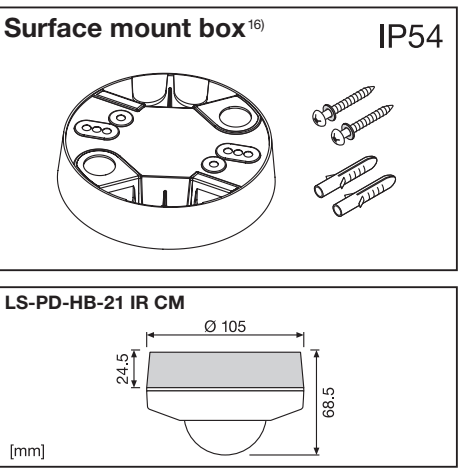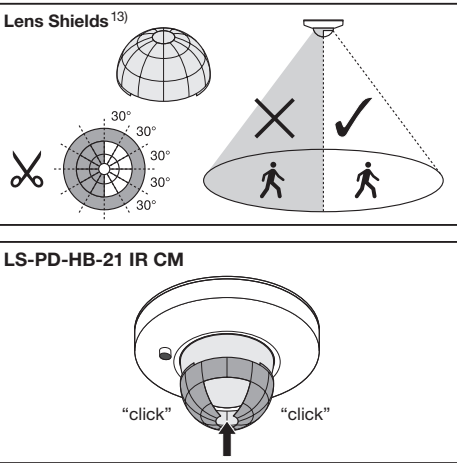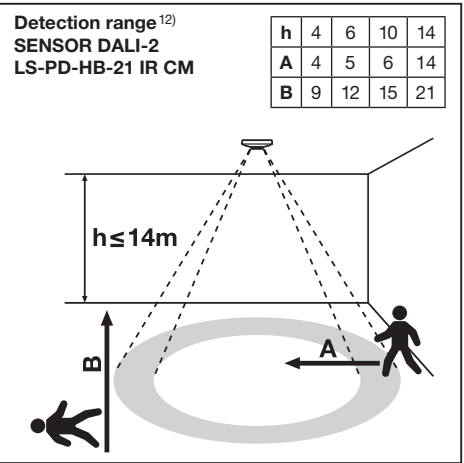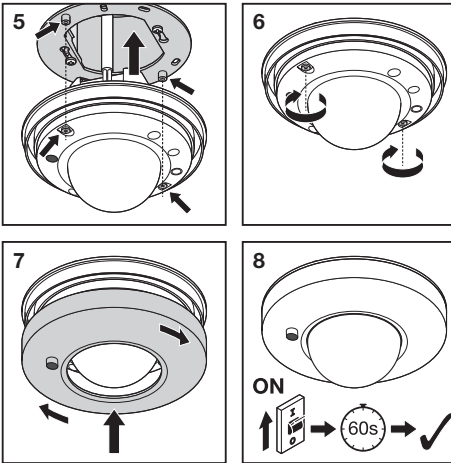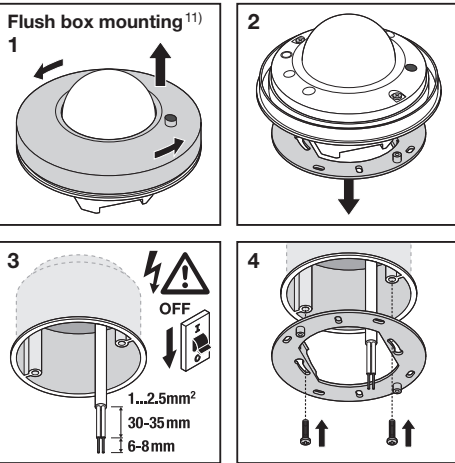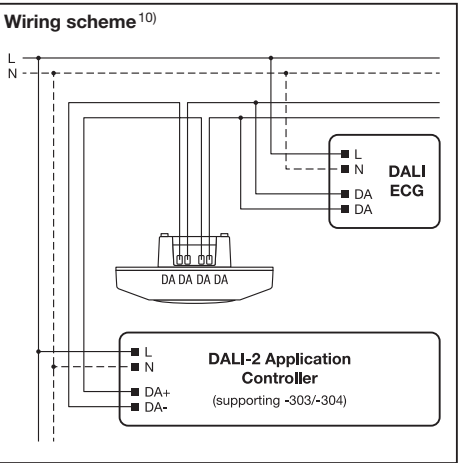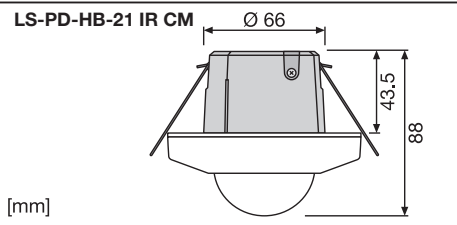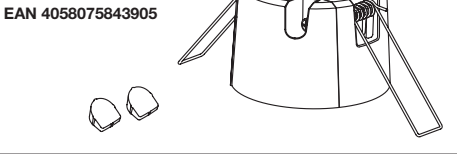



F Fonctionnement et configuration

Capteurs de luminosité et de mouvement pour les systèmes de commande DALI 2. Ce produit a été spécialement développé pour une intégration dans des systèmes de gestion de l'éclairage DALI 2 et est uniquement destiné à cet usage. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fabricant pour toute information relative à l'utilisation du capteur et à la configuration du système.

1) Alimentation via. 2) Tension d'alimentation. 3) Courant d'alimentation. 4) Courant maximal. 5) Température de fonctionnement. 6) Angle de détection. 7) Plage du capteur de lumière. 8) Capteur de lumière. 9) Clips à ressort de la boîte d'encastrement (en option) 10) Schéma de câblage. 11) Montage de la boîte d'encastrement. 12) Portée de détection. 13) Protection optique. 14) Indications de montage. 15) Détecteur de présence / lumière du jour. 16) Boîte en saillie.

D Uso e funzionamento

Sensori di luce e di movimento per uso nei sistemi di controllo DALI 2. Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per essere integrato nei sistemi di gestione della luce DALI 2 ed è destinato all'uso esclusivo in associazione agli stessi. Si consulti il manuale di istruzioni del controller per l'uso del sensore e la configurazione nel contesto del sistema.

1) Via di alimentazione. 2) Tensione di alimentazione. 3) Corrente di alimentazione. 4) Picco corrente. 5) Temperatura operativa. 6) Angolo di rilevamento. 7) Campo del sensore di luce. 8) Sensore di luce. 9) Anelli di serraggio per montaggio a filo (Opzionale) 10) Schema di cablaggio. 11) Scatola da incasso. 12) Campo di rilevamento. 13) Schermi lenti. 14) Indicazioni per il montaggio. 15) Sensore di presenza / luce diurna. 16) Scatola per montaggio su superficie.

E Funcionamiento y manejo

Sensores de luz y movimiento para su uso en sistemas de control DALI 2. Este producto ha sido desarrollado específicamente para su integración en sistemas de gestión de la iluminación DALI 2 y su uso solo está previsto en estos sistemas. Consulte el manual del fabricante del controlador para el uso del sensor y la configuración en el sistema.

1) Vía de alimentación. 2) Tensión de alimentación. 3) Corriente de alimentación. 4) Corriente de pico. 5) Temperatura de funcionamiento. 6) Ángulo de detección. 7) Rango del sensor de luz. 8) Sensor de luz. 9) Resortes de sujeción para montaje empotrado (opcional) 10) Esquema de cableado. 11) Montaje en caja empotrada. 12) Rango de detección. 13) Protectores de lente. 14) Consejos de montaje. 15) Sensor de presencia / luz diurna. 16) Caja de montaje en superficie.

P Funcionamento e funções

Sensores de luz e movimento para utilização em sistemas de controlo DALI 2. Este produto foi desenvolvido especificamente para a integração em sistemas de gestão de iluminação DALI 2 e destina-se apenas para a utilização nestes sistemas. Ver o manual do fabricante do controlador para utilização do sensor e a configuração no sistema.

1) Alimentação via. 2) Tensão de alimentação. 3) Corrente de alimentação. 4) Corrente de pico. 5) Temperatura de funcionamento. 6) Ângulo de deteção. 7) Alcance do sensor de luz. 8) Sensor de luz. 9) Grampos de mola para montagem embutida (Opcional) 10) Esquema de ligação dos cabos. 11) Montagem em caixa embutida. 12) Alcance de deteção. 13) Protectores de lentes. 14) Dicas de montagem. 15) Sensor de presença / luz do dia. 16) Caixa de montagem em superfície.

® Λειτουργία και δυνατότητες

Αισθητήρες φωτός και κίνησης για χρήση στα συστήματα ελέγχου DALI 2. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης φωτισμού DALI 2 και προορίζεται για χρήση μόνο με αυτά τα συστήματα. Για τη χρήση του αισθητήρα και τη διαμόρφωση του συστήματος ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του ελεγκτή.

1) Τροφοδοσία μέσω. 2) Τάση τροφοδοσίας 3) Ρεύμα τροφοδοσίας 4) Ρεύμα αμυχής 5) Θερμοκρασία λειτουργίας 6) Γωνία ανίχνευσης 7) Εύρος αισθητήρα φωτός 8) Αισθητήρας φωτός 9) Σφικτήρες ελατηρίου για χωνευτή τοποθέτηση (προαιρετικό) 10) Διάγραμμα συνδέσεων. 11) Κουτί χωνευτής τοποθέτησης 12) Εύρος ανίχνευσης 13) Καλύμματα φακών. 14) Συμβουλές τοποθέτησης 15) Αισθητήρας παρουσίας / φυσικού φωτός. 16) Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης.

® Bediening en functie

Licht- en bewegingssensors voor gebruik in DALI 2 besturingssystemen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor DALI 2 lichtbeheersystemen en bedoeld voor gebruik met deze systemen. Raadpleeg het handboek van de besturingsfabrikant voor het gebruik van de sensor en configuratie met het systeem.

1) Voorziening via. 2) Voedingsspanning. 3) Voedingsstroom. 4) Piekstroom. 5) Gebruikstemperatuur. 6) Detectiehoek. 7) Bereik van de lichtsensor. 8) Lichtsensor. 9) Verzonken inbouwclips (optioneel) 10) Bedradingsschema. 11) Inbouwdoos. 12) Detectiebereik. 13) Lensafscherming. 14) Montagetips. 15) Aanwezigheids- / daglichtsensor. 16) Opbouwdoos;

S Användning och funktion

Ljus- och rörelsesensorer för användning i DALI 2-styrsystem. Den här produkten har utvecklats specifikt för integrering i DALI 2-ljusstyrningssystem och är endast avsedd att användas i dessa system. Se styrenhetstillverkarens handbok för användning av sensorn och konfigurationen i systemet.

1) Strömförsörjning via. 2) Matarspänning. 3) Matningsström. 4) Toppström. 5) Drifttemperatur. 6) Detekteringsvinkel. 7) Intervall för ljussensor. 8) Ljussensor. 9) Infällda fjäderklämmor (tillval) 10) Kopplingschema. 11) Montering i infälld låda. 12) Detekteringsområde. 13) Objektivskydd. 14) Monteringspunkter. 15) Närraro- / dagsljussensor. 16) Ytmonteringslåda.

® Käyttö ja toiminta

Valo- ja liiketunnistimet käytettäväksi DALI 2 -ohjausjärjestelmissä. Tämä tuote on kehitetty erityisesti yhdistettäväksi DALI 2 -valojenhallintajärjestelmiin, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain näissä järjestelmissä. Tunnistimen käyttöä ja järjestelmän asetusten määrittämistä varten katso ohjauksen valmistajan ohjekirjaa.

1) Syötön välittäjä. 2) Syöttöjännite. 3) Syöttövirta. 4) Huippuvirta. 5) Käyttölämpötila. 6) Tunnistuskulma. 7) Valoanturin alue. 8) valoanturi. 9) Uppoasennuksen jousipidikkeet (valinnainen) 10) Johdotuskaavio. 11) Uppoasennusrasia. 12) Tunnistusalue. 13) Linssin suojuukset. 14) Asennusvinkkejä. 15) Läsnaölo- / päivänvalosensori. 16) Pinta-asennusrasia.

N Drift og funksjon

Lys-og bevegelsessensorer for bruk i DALI 2-styringsystemer. Dette produktet ble spesifikt utviklet for integrering i DALI 2-lysstyringssystemer og er bare ment for bruk i disse systemene. Se håndboken fra produsenten av styresystemet når det gjelder bruk av sensoren og konfigurasjon i systemet.

1) Forsyning via. 2) Forsyningsspenning. 3) Forsyningsstrøm. 4) Toppstrøm. 5) Drifttemperatur. 6) Registreringsvinkel. 7) Lyssensorrekkevidde. 8) lyssensor. 9) Fjærbelastede klemmer til innfelt montering (tilleggsutstyr) 10) Kablingsskjema. 11) Innfelt montering av boks. 12) Registreringsrekkevidde. 13) Linsebeskyttelser. 14) Monteringstips. 15) Tilstedeværelses- / dagslyssensor. 16) Overflatemonteringsboks.

® Betjening og funktionalitet

Lys- og bevægelsessensorer til brug i DALI 2-kontrolsystemer. Dette produkt er specialudviklet til integration og beregnet udelukkende til brug i DALI 2-lysstyringssystemer. Se håndbogen fra fabrikanten af kontrolheden for brug af sensoren og konfiguration i systemet.

1) Forsyning via. 2) Forsyningsspænding. 3) Forsyningsstrøm. 4) Spidststrøm. 5) Driftstemperatur. 6) Registreringsvinkel. 7) Lyssensorområde. 8) Lyssensor. 9) Fjederklemmer til indmuring (valgfri) 10) Ledningsforingsdiagram. 11) Indmurdingsdåse. 12) Registreringsområde. 13) Objektivaftskærmninger. 14) Monteringstips. 15) Tilstedeværelses- / dagslyssensor. 16) Monteringsboks til overflade.

® Provoz a funkce

Světelné a pohybové senzory pro použití v řídících systémech DALI 2.Tento produkt byl vyvinut specificky pro integraci do systémů řízení osvětlení DALI 2 a je určen pouze pro použití v těchto systémech.Informace o použití senzoru a konfiguraci v systému naleznete v příručce výrobce řídicí jednotky.

1) Napájení prostřednictvím. 2) Napájecí napětí. 3) Napájecí proud. 4) Špičkový proud. 5) Provozní teplota. 6) Úhel detekce. 7) Rozsah světelného senzoru. 8) Světelný snímač. 9) Pružinové svorky pro zapuštěnou montáž (volitelné) 10) Schéma zapojení. 11) Montáž do zápusné krabice. 12) Rozsah detekce. 13) Kryty čoček. 14) Typy pro montáž. 15) Senzor přítomnosti / denního světla. 16) Krabice pro povrchovou montáž.

® Эксплуатация и функции

Датчики света и движения для использования в системах управления DALI 2. Этот продукт был специально разработан для интеграции в системы управления освещением DALI 2 и предназначен только для использования в этих системах. См. руководство производителя контроллера по использованию датчика и конфигурации в системе.

1) Питание посредством. 2) Напряжение источника питания. 3) Ток источника питания. 4) Пиковый ток. 5) Рабочая температура. 6) Угол обнаружения. 7) Диапазон датчика освещенности. 8) датчик освещенности. 9) Утопленные пружинные зажимы (дополнительно) 10) Схема проводки. 11) Монтаж установочной коробки. 12) Радиус обнаружения. 13) Экран объектива. 14) Рекомендации по монтажу. 15) Датчик присутствия / дневного света. 16) Коробка для поверхностного монтажа.

® Жұмыс және функция

DALI 2 басқару жүйелерінде пайдалануға арналған жарық және қозғалыс датчиктері. Бұл өнім арнайы DALI 2 жарықты басқару жүйелерінде біріктіруге арнал эзірленген және тек осы жүйелерде пайдалануға арналған. Датчикті және жүйедегі конфигурацияны пайдалануға арналған контроллер өндірушісінің нұсқаулығын қараңыз.

1) Ток кезі. 2) Қуат кернеуі. 3) Қуат кезі. 4) Жоғарғы ток. 5) Жұмыс температурасы. 6) Анықтау бұрышы. 7) Жарық датчигінің ауқымы. 8) жарық датчигі. 9) Дренаждар коллекторының серіппелі қысқыштары (қосымша) 10) Сымдарды жалғау сызбасы. 11) Дренаждар коллекторын монтаждау. 12) Анықтау ауқымы. 13) Линзалардың қалқандары. 14) Монтаждау кеңестері. 15) Қатысу / күндізгі жарық датчигі. 16) Жабынға монтаждау қорабы.

H Használat és működtetés

Fény- és mozgásérzékelők a DALI 2 vezérlő-rendszerekhez. Ez a termék kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy integrálható lehessen a DALI 2 világításvezérlő rendszerekkel, és az azokkal való használatra van szánva. Az érzékelő használatára és rendszeren belüli konfigurációjára vonatkozóan lásd a vezérlő gyártójának kézikönyvét.

1) Honnan érkezik a tápellátás. 2) Tápfeszültség. 3) Tápellátás áramerőssége. 4) Csúcsáramerősség. 5) Üzemi hőmérséklet. 6) Érzékelési szög. 7) Fényérzékelő hatótávolsága. 8) Fényérzékelő. 9) Rugós kapcsolók süllyesztett felszereléshez (opcionális) 10) Huzalozási séma. 11) Süllyesztett dobozos felszerelés. 12) Érzékelési tartomány. 13) Lencsevédők. 14) Tippek felszereléshez. 15) Jelenlét- / nappali fényérzékelő. 16) Nem süllyesztett rögzítődoboz.

® Obsługa i działanie

Czujniki światła i ruchu do stosowania z systemami sterującymi DALI 2. Ten produkt opracowano z myślą o integracji z systemami zarządzania oświetleniem DALI 2 i jest on przeznaczony do stosowania tylko w takich systemach. Wskazówki dotyczące korzystania z systemu i jego konfiguracji zawiera podręcznik producenta sterownika.

1) Źródło zasilania. 2) Napięcie zasilania. 3) Prąd zasilania. 4) Prąd szczytowy. 5) Temperatura robocza. 6) Kąt wykrywania. 7) Zasięg czujnika światła. 8) Czujnik światła. 9) Zaciski sprężynowe do montażu powierzchniowego (opcja) 10) Schemat okablowania. 11) Montaż powierzchniowy skrzynki. 12) Zasięg wykrywania. 13) Osłony soczewek. 14) Zawiasy montażowe. 15) Czujnik obecności / światła dziennego. 16) Skrzynka do montażu powierzchniowego

® Prevádzka a funkcia

Svetelné a pohybové senzory na použitie v radiaciach systémoch DALI 2.Tento produkt bol vyvinutý špeciálne na integráciu do systémov riadenia svetla DALI 2 a je určený len na použitie s týmito systémami.Informácie o používaní senzora a konfigurácii systému nájdete v príručke od výrobcu riadiacej jednotky.

1) Napájanie cez. 2) Napájacie napätie. 3) Napájací prúd. 4) Špičkový prúd. 5) Prevádzková teplota. 6) Detekčný uhol. 7) Rozsah svetelného snímača. 8) Svetelný snímač. 9) Pružinové svorky pre zapustenú montáž (voliteľný doplnok) 10) Schéma zapojenia. 11) Montáž do zapustenej skrinky. 12) Detekčný rozsah. 13) Tieniadiľ objektívu. 14) Typy na montáž. 15) Senzor prítomnosti / denného svetla. 16) Povrchová montážna skrinka.

® Upravljanje in delovanje

Senzorji svetlobe in gibanja za uporabo v nadzornih sistemih DALI 2. Ta izdelek je zasnovan posebej za vgradnjo v sisteme za upravljanje razsvetljave DALI 2 in je namenjen samo za uporabo v teh sistemih.Za navodila za uporabo senzorja in konfiguracijo v sistemu si oglejte priročnik proizvajalca krmilnika.

1) Napajanje prek. 2) Napajalna napetost. 3) Napajalni tok. 4) Temenski tok. 5) Delovna temperatura. 6) Kot zaznavanja. 7) Razpon svetlobnega senzorja. 8) Senzor za svetlobo. 9) Vzmetne sponke za podometno montažo (dodatna oprema) 10) Shema ožičenja. 11) Doza za podometno montažo. 12) Območje zaznavanja. 13) Zaščita za lečo. 14) Nasveti za montažo. 15) Senzor prisotnosti / dnevne svetlobe. 16) Doza za površinsko vgradnjo.

® Çalıştırma ve işlev

DALI 2 kontrol sistemlerinde kullanılan ışık ve hareket sensörleri. Bu ürün, DALI 2 ışık yönetimi sistemleriyle entegre edilmek üzere özel olarak geliştirilmiş olup yalnızca bu sistemlerde kullanıma yöneliktir. Sensör ve konfigürasyonların sistemdeki kullanımı için kontrolör üreticisinin kılavuzuna bakın.

1) Besleme şekli. 2) Besleme Voltajı. 3) Besleme Akımı. 4) Pik Akım. 5) Çalışma Sıcaklığı. 6) Algılama Açısı. 7) Işık sensörü aralığı. 8) Işık sensörü. 9) Sıva altı montaj için yaylı klipsler (opsiyonel) 10) Kablolama düzeni. 11) Sıva altı montaj kutusu. 12) Algılama aralığı. 13) Lens Kuyuucular. 14) Montaj ipuçları. 15) Varlık / günışığı sensörü. 16) Yüzey montaj kutusu (opsiyonel).

® Rukovanje i rad

Senzori svjetla i pokreta za upotrebu u kontrolnim sustavima DALI 2. Proizvod je posebno razvijen za integraciju u sustave upravljanja svjetlom DALI 2 i namijenjen je samo za upotrebu u tim sustavima. Upotreba i konfiguracija u sustavu opisane su u priručniku proizvođača kontrolera.

1) Put ulaza. 2) Ulazni napon. 3) Ulazna struja. 4) Vršna struja. 5) Radna temperatura. 6) Kut otkrivanja. 7) Raspon senzora svjetlosti. 8) Senzor za svjetlo. 9) Opružne kvačice za ugradbenu montažu (neobavezno) 10) Dijagram ožičenja. 11) Montaža s ugradbenom kutijom. 12) Raspon otkrivanja. 13) Sjenila leće. 14) Savjeti za montažu. 15) Senzor prisutnosti / dnevnoг svjetla. 16) Kutija za površinsku montažu.

® Operare și funcționare

Senzori de lumină și mișcare pentru utilizare în sistemele de control DALI 2. Acest produs a fost dezvoltat special pentru integrarea în sisteme de gestionare a iluminării DALI 2 și este destinat doar utilizării în aceste sisteme. Consultați manualul de utilizare producătorului controlerului cu privire la utilizarea senzorului și configurarea în sistem.

1) Alimentare prin. 2) Tensiune de alimentare. 3) Curent de alimentare. 4) Curent de vârf. 5) Temperatura de funcționare. 6) Unghi de detecție. 7) Raza senzorului de lumină. 8) Senzor de lumină. 9) Cleme cu arc pentru montare încastrată (Opțional) 10) Diagrama de cablare. 11) Cutie montare încastrată. 12) Raza de detecție. 13) Protecții pentru lentile. 14) Sfaturi pentru montare. 15) Senzor de prezentă / lumină naturală. 16) Cutie montare pe suprafață.

® Эксплоатация и функции

Сензори за осветеност и движение за употреба в контролни системи DALI 2. Този продукт е разработен специално за интеграция в системи за управление на осветлението DALI 2 и е предназначен за употреба само в тези системи. Вижте наръчника на производителя на контролера за информация относно използването на сензора и конфигурацията в системата.

1) Захранване чрез. 2) Захранващо напрежение. 3) Захранващ ток. 4) Върхов ток. 5) Работна температура. 6) Ъгъл на откриване. 7) Обхват на сензора за осветеност 8) Сензор за осветеност 9) Пружинни скоби за вграден монтаж (по избор) 10) Схема за окабеляване. 11) Монтиране в кутия за вграден монтаж. 12) Обхват за откриване. 13) Предпазители за лещи. 14) Съвети за монтаж. 15) Сензор за присъствие / дневна светлина. 16) Кутия за повърхностен монтаж.

® Töö ja talitlus

Juhtimissüsteemides DALI 2 kasutamiseks mõeldud valgus- ja liikumisandurid. See toode töötab välja spetsiaalselt valgusjuhtimissüsteemidesse DALI 2 integreerimiseks ja on mõeldud kasutamiseks ainult nendes süsteemides. Anduri kasutamise ja süsteemi konfiguratsiooni kohta leiate teavet kontrolleri tootja käsiraamatust.

1) Toiteallikas. 2) Toitepinge. 3) Toitevoolutugevus. 4) Tippvoolutugevus. 5) Töötemperatuur. 6) Tuvastusnurk. 7) Valgusanduri ulatus. 8) valgusandur. 9) Süvistuspaigalduse vedruklambriid (valikuline) 10) Elektriskeem. 11) Süviskarbi paigaldus. 12) Tuvastusulatus. 13) Objektiivikaitse. 14) Paigaldusvihjed. 15) Oleku- / päevavalgussensor. 16) Pindpaigalduskarp.

® Veikimas ir funkcija

Šviesos ir judesio jutikliai, skirti naudoti DALI 2 valdymo sistemose. Šis gaminys specialiai sukurtas integruoti į DALI 2 apšvietimo valdymo sistemas ir yra skirtas naudoti tik šiose sistemose. Informacijos apie jutiklio naudojimą ir sistemos konfigūraciją žr. valdiklio gamintojo vadove.

1) Maitinimo tiekimas. 2) Maitinimo įtampa. 3) Maitinimo srovė. 4) Didžiausioji srovė. 5) Darbinė temperatūra. 6) Aptikimo kampas. 7) Šviesos jutiklio diapazonas. 8) šviesos jutiklis. 9) Potinkinio tvirtinimo spyruokliniai spausdukai (pasirinktina) 10) Laidų schema. 11) Potinkinės dėžės tvirtinimo elementas. 12) Aptikimo diapazonas. 13) Objektivo skydeliai. 14) Tvirtinimo patarimai. 15) Buvimo / dienos šviesos jutiklis. 16) Tvirtinimo prie paviršiaus dėžė.

® Darbība un funkcijas

Gaismas un kustību sensori izmantošanai DALI 2 vadības sistēmās. Šis produkts ir īpaši izstrādāts integrācijai DALI 2 gaismas pārvaldības sistēmās un ir paredzēts izmantošanai tikai šajās sistēmās. Informāciju par sensora izmantošanu un konfigurāciju sistēmā skatiet kontrolera ražotāja rokasgrāmatā.

1) Apgāde, izmantojot. 2) Barošanas spriegums. 3) Barošanas strāva. 4) Maksimumstrāva. 5) Darba temperatūra. 6) Uzveršanas leņķis. 7) Gaismas sensora diapazons. 8) Gaismas sensors. 9) Atsperu skavas uzstādīšanai zem apmetuma (izvēles iespēja) 10) Vadojuma shēma. 11) Zemapmetuma kārbas uzstādīšana. 12) Uzveršanas diapazons. 13) Lēcu vairogi. 14) Uzstādīšanas padomi. 15) Klātbūtnes / dienasgaismas sensors. 16) Virsmas uzstādīšanas kārba.

® Rad i funkcije

Senzori svetlosti i pokreta za upotrebu sa DALI 2 kontrolnih sistema. Ovaj proizvod je posebno razvijen za integraciju na DALI 2 sisteme za upravljanje osvetljenjem i predviđen je samo za upotrebu sa ovim sistemima. Vidite priručnik proizvođača kontrolora za upotrebu senzora i konfiguraciju u sistemu.

1) Napajanje putem. 2) Napon napajanja. 3) Struja napajanja. 4) Vršni protok struje. 5) Radna temperatura. 6) Ugao detekcije. 7) Opseg senzora za svetlost. 8) senzor za svetlost. 9) Opružne sponne za ugradnu montažu (opciono) 10) Šema ožičenja. 11) Ugradna montaža kutije. 12) Opseg detekcije. 13) Štitnici sočiva. 14) Saveti za montažu. 15) Senzor prisustva / dnevne svetlosti. 16) Kutija za površinsko montiranje.

® Робота та функціонування

Датчики освітленості та руху для використання в системах керування DALI 2. Цей виріб спеціально розроблено для інтеграції із системами керування освітленням DALI 2 і призначено для використання в таких системах. Перегляньте посібник виробника контролера щодо використання датчика та його конфігурації в системі.

1) Джерело живлення. 2) Напруга живлення. 3) Струм живлення. 4) Піковий струм. 5) Робоча температура. 6) Кут виявлення. 7) Діапазон датчика освітлення. 8) світловий датчик. 9) Пружинні затискачі для врізного кріплення (додаково) 10) Схема підключення. 11) Кріплення для врізного монтажу. 12) Діапазон виявлення. 13) Кришки для ліній. 14) Підказки щодо монтажу. 15) Датчик присутності / денного світла. 16) Коробка для накладного монтажу.



LEDVANCE