

# PRACHT®

## LICHTSPEKTRUM



# ALLES DREHT SICH UM LICHT

## Energie im Fokus.

Der Kreisel steht für die Verbindung von **Stabilität und Bewegung**.

Seit über 100 Jahren setzen wir Maßstäbe in der Lichttechnik und sind **Spezialist für Feuchtraum- und Industriebeleuchtung**. Als familiengeführtes Unternehmen vereinen wir Erfahrung mit Zukunftsideen für höchste Ansprüche.

Unsere Mission: Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation.

**ZNU-zertifiziert**, mit Projekten wie **PRACHT INFINITY** und als **TOP INNOVATOR 2024** ausgezeichnet, beweisen wir: Wir bleiben beständig, aber nie stehen!

PRACHT – mit nachhaltigen Innovationen den Alltag der Menschen einfacher machen.



1923

1963

1980

2006

2011

2013



LUDWIG PRACHT &amp; SÖHNE



ALFRED PRACHT KG



FRIEDHELM PRACHT

ERSTE LEUCHTE AUS  
BIOKUNSTSTOFF

JONATHAN PRACHT



NEUES CI/CD

2015

2020

2021

2023

2024

2025

GRÜNDUNG NEUES  
FORSCHUNGSINSTITUTAUS ALT  
MACH NEU!  
HESEN  
CHAMPIONS  
2020  
GEWINNER  
Kategorie InnovationGANZHEITLICHE  
NACHHALTIGKEIT

JUBILÄUM

AUSZEICHNUNG  
TOP 100  
INNOVATOR  
Top-Innovator  
2024

ZNU ZERTIFIZIERUNG

## PRACHT® HISTORIE

### ÜBER 100 JAHRE NACHHALTIGE INNOVATION

PRACHT schreibt seit über 100 Jahren an der Erfolgsgeschichte des Unternehmens und steht für Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Die Entwicklung unseres Familienbetriebes beginnt beim Elektroinstallationsunternehmen und führt zum internationalen Leuchtenhersteller für Feuchtraum- und Industrieleuchten.

# GENAU DAS RICHTIGE LICHT FÜR DEINE INDUSTRIEANWENDUNG

Unser Lichtspektrum ermöglicht Dir, die ideale Leuchte für Deinen Einsatzzweck und Branche zu finden. Unsere Leuchten aus **ECO**-, **BASIC**-, und **PRO LINE** liefern Dir die passenden Lösungen:

**Einfaches Licht für den Alltag:** Schnell und unkompliziert montiert; Licht, wie Du es brauchst – nicht mehr und nicht weniger.

**Licht für industrielle Anwendungen:** Robuste und bewährte Leuchten für den Profi – kompromisslos zuverlässig.

**Licht für hoch spezialisierte Einsatzbereiche:** Extrem leistungsstark und individualisierbar – für alle, die mehr wollen.

In diesem Katalog findest Du unser gesamtes Leuchtenportfolio kompakt und übersichtlich dargestellt. Lass Dich inspirieren und entdecke die perfekte Beleuchtung für Deine Anforderungen!



## INHALT

ALLES DREHT SICH UM LICHT .....	2
PRACHT HISTORIE .....	4
DAS RICHTIGE LICHT FÜR DEINE ANFORDERUNGEN .....	6
PRACHT SEGMENTE .....	8
<b>ECO LINE – LICHT FÜR DEN ALLTAG</b> .....	12
LUNA ECO – VOLL-LED WANNENLEUCHTE .....	14
LUNA ECO SENSOR – WANNENLEUCHTE MIT HF-SENSOR .....	15
LUNA RETRO SET – LEUCHTENGEHÄUSE MIT LEUCHTMITTEL .....	16
LUNA RETRO HOUSING – LEERGEHÄUSE FÜR LED-TUBES .....	17
KATLA ECO – VOLL-LED PROFILEUCHTE .....	18
NINA ECO – KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHTE .....	19
COMO ECO – LED-HIGHBAY .....	20
FLOODY ECO – KOMPAKTER STRAHLER .....	21
<b>BASIC LINE – LICHT FÜR PROFIS</b> .....	24
LUNA BL ONE – VIELSEITIGE & NACHHALTIGE WANNENLEUCHTE .....	26
LINO BL – MODULARES LICHTBAND .....	30
LUNA BL – WANNENLEUCHTE .....	36
KATLA BL – PROFILEUCHTE .....	38
TUBIS BL – RUNDROHRLEUCHTE .....	40
COMO BL – LED-HIGHBAY .....	42
<b>PRO LINE – LICHT FÜR DIE EXTREME</b> .....	46
APOLLO – HOCHEFFIZIENTE REFLEKTORLEUCHTE .....	50
KATLA – VIELSEITIGE PROFILEUCHTE .....	56
TUBIS – ROBUSTE RUNDROHRLEUCHTE .....	60
TROJA – VANDALISMUSGESCHÜTZTE ANBAULEUCHTE .....	64
QUADRONIUS – INDUSTRIESTRAHLER .....	70
GECKO L – EXPLOSIONSGESCHÜTZTE WANNENLEUCHTE .....	74
LTEC/LTAC/LTSC – LEUCHTEN TRAGSCHIENEN ZUR SCHNELLMONTAGE .....	78
LTAG/LTPG – LEUCHTEN TRAGSCHIENEN .....	82
ONE CONNECT – LICHTSYSTEME .....	88
REFERENZEN .....	92
MEHR LICHT – CITYLINE & GAMMA .....	98

# FÜR JEDE ANFORDERUNG IN INDUSTRIE UND FEUCHTRAUM DIE RICHTIGE LEUCHTE

## ECO LINE

LICHT  
FÜR DEN ALLTAG

NICHT MEHR  
UND NICHT  
WENIGER

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem  
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



## BASIC LINE

LICHT  
FÜR PROFIS

KOMPRO-  
MISSLOS  
ZUVERLÄSSIG

Industrietaugliche Leuchten in hoher  
Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



## PRO LINE

LICHT  
FÜR DIE EXTREME

FÜR ALLE,  
DIE MEHR  
WOLLEN

Industrieleuchten höchster Qualität,  
Langlebigkeit und Robustheit. Je nach  
Anforderung vielfältig individualisierbar,  
Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche  
wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete  
Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



## ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

AUS  
STANDARDS  
ENTSTEHEN  
SYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-  
leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen  
aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



**NICHT M EHR  
UND N ICHT  
WEN IGER**

# ECO LINE

## LICHT FÜR DEN ALLTAG

NICHT JEDER FEUCHTRAUM IST EXTREM –  
DIE ECO LINE BIETET PERFEKTES LICHT FÜR DEN ALLTAG.

Effiziente Leuchten für die schnelle und einfache Montage im Industrie- oder Heimbereich.

Die ECO LINE vereint ein **optimales Preisleistungsverhältnis** mit **hochwertigen LED-Lichtlösungen** im Basissegment. Sie bietet Licht für Anwendungsbereiche wie Garagen, Werkstätten, Keller, Lager und Nebenräume, ist sofort verfügbar und ideal für den **1:1 Austausch** von Leuchtstofflampen geeignet.


- von -20°C bis +40°C
- WASSERBESTÄNDIG
- STAUBDICH
- BIS ZU 154 LM/W
- BEG-FÖRDERFÄHIG



**GARAGEN**



**WERKSTÄTTEN**

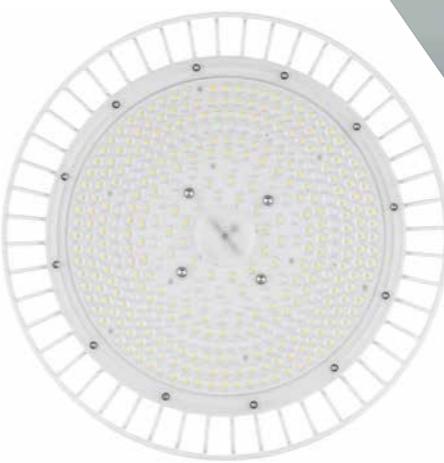

**COMO ECO**  
Highbay




**NINA ECO**  
Iso-Ovalleuchte



**LUNA ECO | LUNA ECO SENSOR**

Wannenleuchte

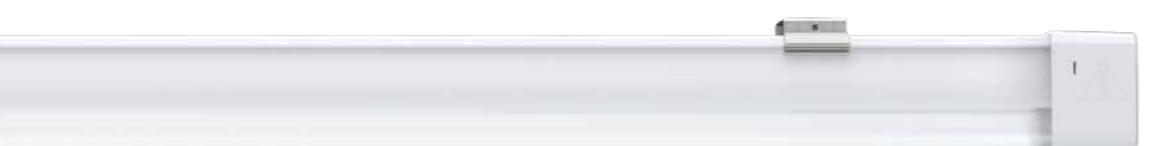

**KATLA ECO**

Profileuchte



**RETRO LÖSUNGEN**

Gehäuse für LED-Leuchtmittel



**FLOODY ECO**  
Strahler



**AUSSENBEREICH**

NEU:  
MULTI-  
COLOR-  
VARIANTE

# LUNA ECO

## VOLL-LED WANNENLEUCHTE



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08, mit integrierter LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, LUNA ECO SENSOR mit einstellbarem Bewegungsmelder, Multilumen (Dip-Switch), Multicolor.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.



### LUNA ECO Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W	65,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W	75,00 €
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221015	1585 mm	154 lm/W	85,00 €

### LUNA ECO MC Farbtemperatur 3000, 3500, 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221615	1585 mm	154 lm/W	95,00 €

### ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm <sup>2</sup> 1,2m	5552134	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm <sup>2</sup> 1,5m	5552137	12,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER

# LUNA ECO SENSOR

## VOLL-LED WANNENLEUCHTE MIT HF-SENSOR



### DAS BESTE LICHT - DANN WENN DU ES BRAUCHST

Überall da wo Licht nur kurz oder bei Präsenz benötigt wird macht sich die LUNA ECO SENSOR bezahlt. In Lagergängen, Garage, Keller, Carport, Nebenräumen, etc.

- Bei Bewegung geht die Leuchte an – ohne Betätigung eines Schalters
- Nach der Nachlaufzeit (einstellbar über den Dip-Switch) geht die Leuchte automatisch aus
- Control/Duplication-Funktion, kompatibel mit der LUNA ECO
- Ganz einfach und komfortabel mit der LUNA ECO SENSOR Energie sparen

### BEWEGUNGSMELDER \*

- Max. Erfassungsbereich Ø 6 m
- Dip-Switch zur Einstellung von Erfassungsbereich, Nachhaltezeit und Sensitivität (lux)

### Leuchte mit Bewegungssensor, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W	87,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W	97,00 €
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221115	1585 mm	154 lm/W	110,00 €

\* tatsächliche Platzierung mittig für optimale Erfassung



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR  
NEWSLETTER-ANMELDUNG

# LUNA RETRO

## SET LEUCHTENGEHÄUSE INKLUSIVE PRACHT-LED-LEUCHTMITTEL



PRACHT®

### 1 AUSPACKEN - ALLES AUS EINEM KARTON

Dank patentierter Leuchtmittelaufnahme ist eine platzsparende Verpackung von Leuchtengehäuse und PRACHT-LED möglich.

### 2 MONTIEREN & ANSCHLIESSEN

LED TUBE von PRACHT zum besten Preis – großzügiger Montageraum. Optionale Durchgangsverdrahtung.

### 3 RÖHRE EINSTECKEN - ANSCHALTEN & GELD SPAREN.

Langlebiges, gutes Licht für den Alltag, dank robuster Abdeckung aus PC.

### 3 EASY STEPS ZUM 1:1 AUSTAUSCH

Farbtemperatur 4000 K, R<sub>9</sub>>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x17 W	165° breit	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*	49,00 €
1x23 W	165° breit	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*	55,00 €

## ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1,5m	5552136	12,00 €

\* Angaben beziehen sich auf die LED Röhre.

\*\* Angaben gelten für LUNA RETRO SET &amp; RETRO HOUSING

CE Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®  
INFINITY

# LUNA RETRO

## HOUSING

### LEERGEHÄUSE FÜR DEN EINSATZ VON LED-TUBES

PRACHT®  
INFINITY



\*\* GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest IK08.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

## RETRO HOUSING ohne Leuchtmittel

Leistung	Art.-Nr.	Länge	Preis
max. 1x25 W	5212304	1284 mm	40,00 €
max. 1x32 W	5212305	1584 mm	42,00 €

## ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1,5m	5552136	12,00 €



MEHR INFOS GIBT'S HIER



SERVICE CENTER



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR NEWSLETTER-ANMELDUNG

# KATLA ECO

## VOLL-LED PROFILEUCHTE



VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE  
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE



FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &  
schnell montiert

BASIC LINE

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

PRO LINE

FÜR PROFIS  
Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagzäh, IK 08, integrierte LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 135° breitstrahlend

**DICHTUNGEN** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Tauschbare Hochleistungs-LED, tauschbarer LED-Konverter, inklusive Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.

**MONTAGE** Komfortable Werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** ideal geeignet für Gänge, Keller, Werkstätten, Nebenräume und Technikräume



Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x23 W	135° breit	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W	65,00 €
1x31 W	135° breit	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W	75,00 €
1x40 W	135° breit	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W	85,00 €

Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz

# NINA ECO

## KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHTE



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 115° breitstrahlend

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Komfortable werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wandmontage mit 1-Punktbefestigung.

**EINSATZBEREICHE** zur Beleuchtung von Räumen mit geringer Deckenhöhe oder wenig Platz: Flure, Keller, Treppenhäuser, Waschräume und Umkleiden, Technikräume, Gartenhäuschen (geschützter Außenbereich), Bedienfeldbeleuchtung.

Einzelneuchte 225 mm, SK II, Farbtemperatur 4000 K, IP65, R<sub>a</sub>>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x8 W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W	27,00 €

Schutzklasse II nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR  
NEWSLETTER-ANMELDUNG




MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER

## COMO ECO

HIGHBAY MIT MULTILUMEN FUNKTION

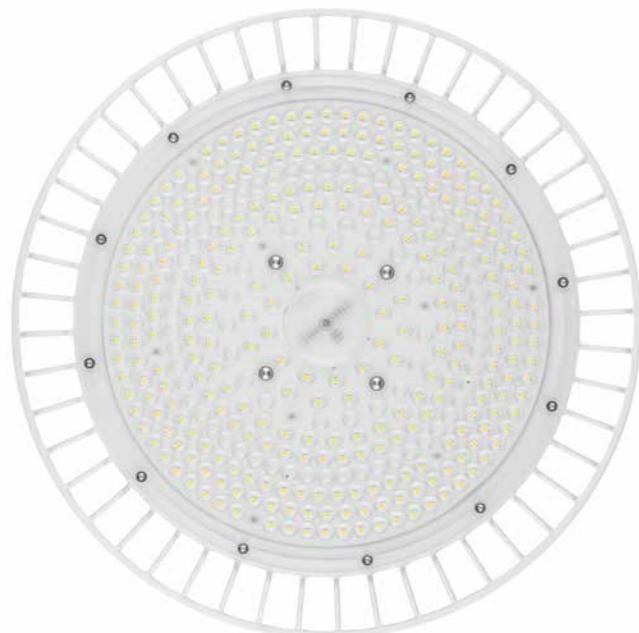**GEHÄUSE** Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.**ABDECKUNG** Polycarbonat (PC, schlagfest).**DICHTUNG** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung, DIP SWITCH zur Leistungseinstellung.**MONTAGE** Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.**EINSATZBEREICHE** Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser, Verkaufsräume.**Durchmesser 320 mm, SK I, Farbtemperatur 4000 K, 100°, IP65, R<sub>d</sub>>80, -40°C ... +50°C**

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x64/74/97/119W	9617012	12000/13500/17500/21000 lm	4000 K	176 lm/W	245,00 €

Schutzklasse I  
Schutztart IP65  
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIERSERVICE  
CENTER

## FLOODY ECO

KOMPAKTER STRAHLER

**GEHÄUSE** Aluminium, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.**LAMPENABDECKUNG** Polycarbonat mit präziser 100° Optik.**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen. Mit Klimamembran.**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.**MONTAGE** Einfache Installation dank 1m Anschlussleitung.

Geeignet für Decken- und Wandmontage.

**EINSATZBEREICHE** Schwenkbarer Strahler für den Innen und ungeschützten Außenbereich - ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche.**Breite 265 mm, SK I, Farbtemperatur 3000/4000 K, IP65, R<sub>d</sub>>80, -20°C ... +40°C**

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x50 W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W	62,00 €
1x50 W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W	62,00 €
1x100 W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W	199,00 €
1x100 W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W	199,00 €

Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutztart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz

ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR  
NEWSLETTER-ANMELDUNG

**KOMPROMISSLOS  
ZUVERLÄSSIG**

# BASIC LINE

## LICHT FÜR PROFIS

### HOHE QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGES LICHT

### UND EINFACHE MONTAGE

– das sind bewährte Eigenschaften, die die **industrietaugliche PRACHT BASIC LINE** auszeichnen.

Die verschiedenen Leuchtentypen bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – vom Parkhaus, über die optimale Beleuchtung von Hochregallagern bis zum verlässlichen Einsatz in der **Landwirtschaft** oder im **ungeschützten Außenbereich**.



Die PRACHT BASIC LINE steht für Markenqualität mit einer **PRACHT-Garantie von 5 Jahren** und **ausgezeichneter Effizienz**. Leuchten für Industrie- oder Heimbereich.

- VON -20°C BIS +40°C
- STAUBDICHT
- WASSERDICHT
- FÜR TIERHALTUNG GEEIGNET
- BIS ZU 188 LM/W
- UNGESCHÜTZTER AUßenBEREICH
- BEG-FÖRDERFÄHIG




LUNA BL | BL ONE

Vielseitige Wannenleuchte



KATLA BL

Schmale Profilleuchte

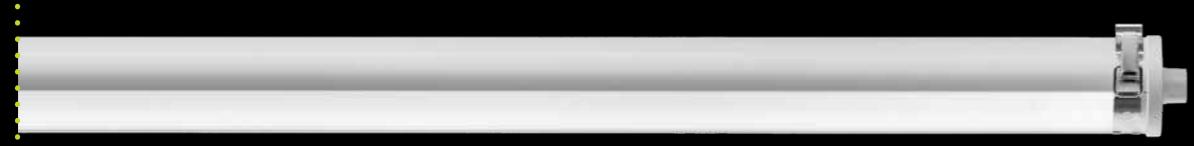

TUBIS BL


Rundrohrleuchte für den Außenbereich



INDUSTRIE



LOGISTIK

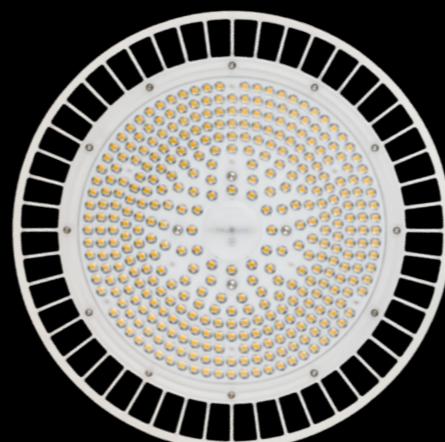

COMO BL



Highbay

LANDWIRTSCHAFT



LINO BL

Lichtband für schnelle Montage

# LUNA BL ONE



## NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:  
Rezyklatanteil von bis zu 98%,  
Effizienz bis zu 180 lm/W

**GEHÄUSE** PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE bis zu 98%.

**ABDECKUNG** PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.

**EL-ZERTIFIZIERT** Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

## VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI, DV und Sensor erhältlich

- **NACHHALTIG - AUS BIS ZU 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **RÜCKWÄRTIGE KABELEINFÜHRUNG**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

## VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDEN ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**

**FÜR PROFIS**

**FÜR DIE EXTREME**

Preisgünstig & schnell montiert

Industriegerät mit 5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65

## DIE ERSTE WANNENLEUCHTE AUS BIS ZU 98 % REZYKLAT



### BL ONE Farbtemperatur 4000 K, 6500 K, 120°, R<sub>9</sub>>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Leistung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	-	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	90,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	1x19 W	1200 mm	-	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	-	85,00 €
5800224865	DIP SWITCH   6500 K	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	-	85,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	115,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	1x38 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	139,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	125,00 €
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	1x38 W	1200 mm	3x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	165,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	-	119,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	135,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	1x52 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	159,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	159,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	1x26 W	1500 mm	-	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	-	98,00 €
5800225865	DIP SWITCH   6500 K	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	-	98,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	125,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	1x42 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	149,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	1x42 W	1500 mm	3x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	179,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	-	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	155,00 €
5880130	DALI + DV	11500 lm	1x69 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	185,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	169,00 €

5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER

IP65

EL

EL-ZERTIFIZIERT

D

W  
-20°C  
+40°C

PRACHT®



**DIP SWITCH EINSTELLUNGEN**

PIN 1	PIN 2	Leistung   Power
off	off	<input type="checkbox"/>
off	on	<input checked="" type="checkbox"/>
on	off	<input checked="" type="checkbox"/>
on	on	<input checked="" type="checkbox"/>






Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65

PRACHT®  
INFINITY  
RECYCLING-FÄHIG

PRACHT®

# NEXT LEVEL MULTI SENSOR COUPLING

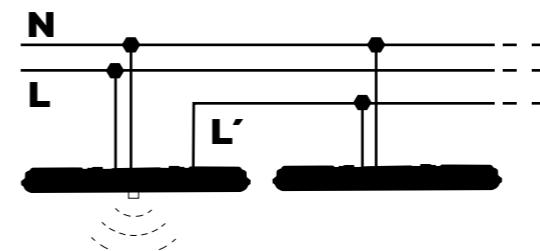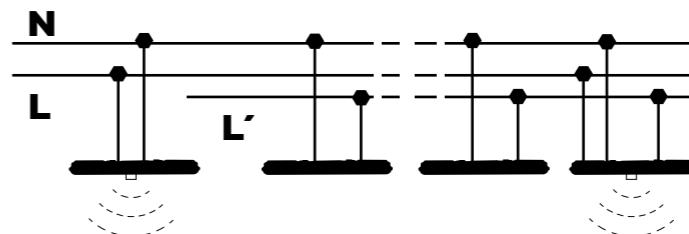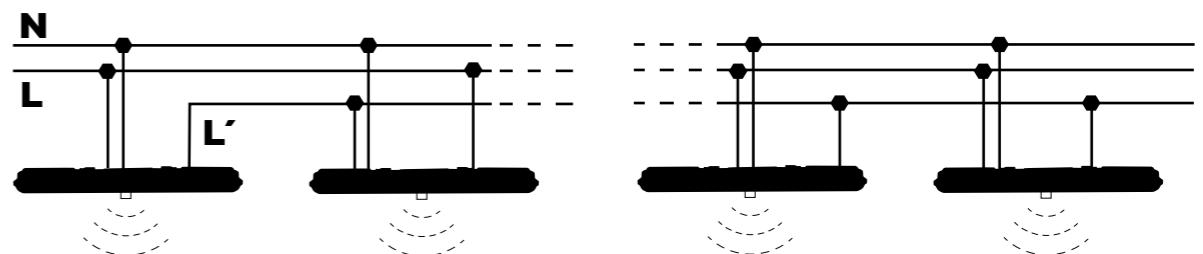

WEITERE LEUCHTEN KÖNNEN ÜBER DIE GESCHALTETE PHASE L' DER SENSORLEUCHTE ANGESCHLOSSEN WERDEN



5 JAHRE GARANTIE  
BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER

IP65

EL-ZERTIFIZIERT



VON -20°C BIS +40°C

# LINO BL

## MODULARES LICHTBAND



## EASY

Schnelle Installation

## STEUERBAR

DALI Option

## VARIABEL

Multilumen per DIP SWITCH  
(6800/7700/8500/9000lm)

## EFFIZIENT

188 lm/W

## MODULAR

Anschließen und Loslegen

## MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, viele Optionen

MINIMALIST

**GEHÄUSE** Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.**ABDECKUNG** PMMA mit integrierter Optik.**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.**MONTAGE** Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 5 x 2,5 + 3 x 1,5mm<sup>2</sup> DV ab Werk.**EINSATZBEREICHE** Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

- PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM
- MODULARER AUFBAU
- OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE
- DALI 2
- FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE
- DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH
- HOHE LAGERVERFÜGBARKEIT
- BLINDABDECKUNG AUS REMADE
- WERKZEUGLOSE MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE VERBINDUNG

**LINO BL** Farbtemperatur 4000 K, R<sub>9</sub>>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	9000 lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	9000 lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721115	6800-9000 lm	35-48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	6800-9000 lm	35-48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €

MEHR ZUR  
TRAGSCHIENE  
Seite 30-31

5

JAHRE  
GARANTIEBIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER

IP40

VON -25°C  
BIS +40°C



Tragschiene



Blindabdeckung 1,5 m  
5712014



Abschlusschiene mit Abdeckung  
571961



Endkappe  
5712010



Einspeisebox  
5712012



Ausspeisebox  
5712011



Einspeisung flexibel  
5712015



Ausspeisung flexibel  
5712016




Befestigung mit Pendelhaken  
5712000



Befestigung mit Schaukelhaken  
5712001




Leuchteinsatz

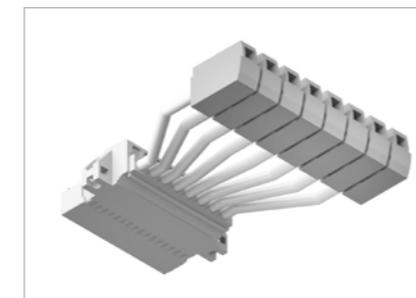

Eingangsbuchse/Ausgangsstecker

## ANSCHLUSSOPTIONEN FÜR LINO BL

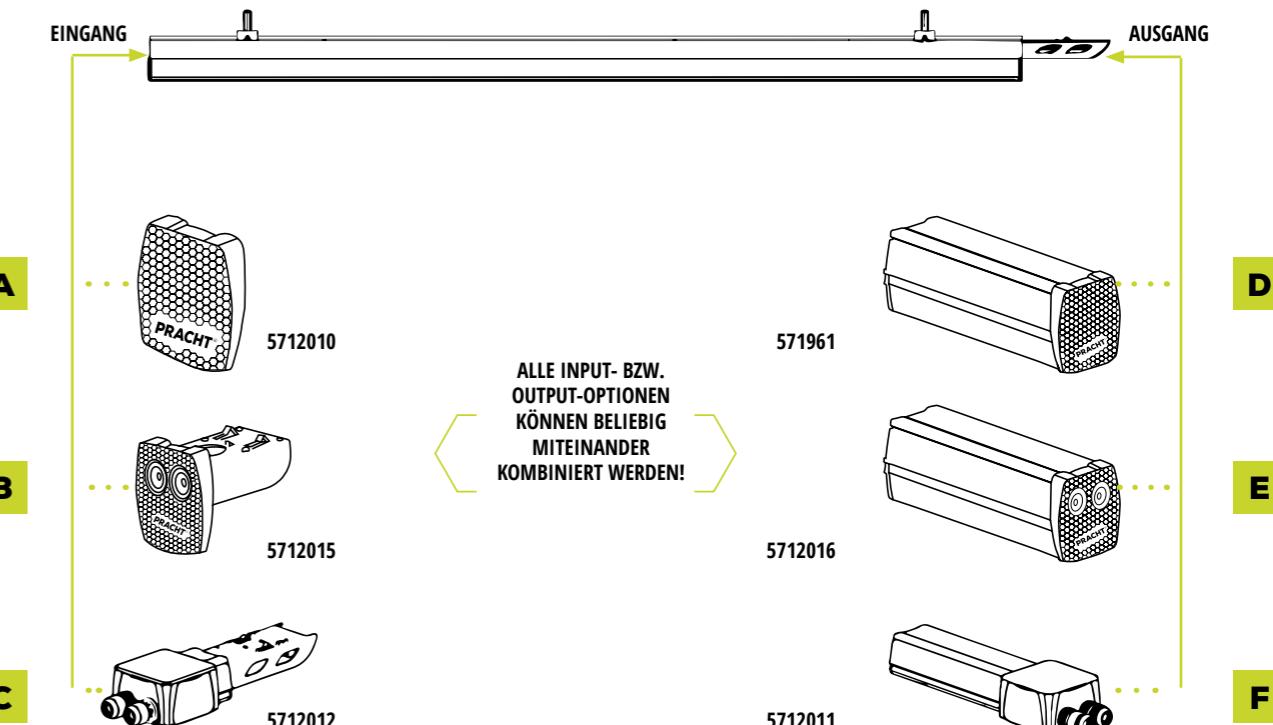

## TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Maße LxBxH *Länge inkl. Verbinder	Preis
Tragschiene 1-längig	571912	571922	1650 x 70 x 39 mm	37,00
Tragschiene 2-längig	571913	571923	3150 x 70 x 39 mm	62,00
Tragschiene 3-längig	571914	571924	4650 x 70 x 39 mm	87,00
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	5712024	1500 x 70 x 47 mm	22,00
Abschlusschiene	5712013	5712023	217 x 70 x 78 mm	12,00
Endkappe	5712010	5712020	16 x 72 x 79 mm	2,00
Einspeisebox	5712012	5712022	305 x 92 x 58 mm	23,00
Ausspeisebox	5712011	5712021	305 x 92 x 58 mm	23,00
<b>Zubehör Tragschiene</b>				
Eingangsbuchse	5711001		89 x 54 x 25 mm	11,00
Ausgangsstecker	5711002		89 x 54 x 25 mm	11,00
Befestigung mit Pendelhaken	5712000		3106 x 58 35mm	11,00
Befestigung mit Schaukelhaken	5712001		53 x 58 x 50 mm	8,00

5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER



IP40



# LINO BL

## STELL DIR DEIN LICHTBAND ZUSAMMEN

**SCHNELLMONTAGE:**  
LINO BL ermöglicht eine werkzeuglose  
mechanische und elektrische Verbindung!

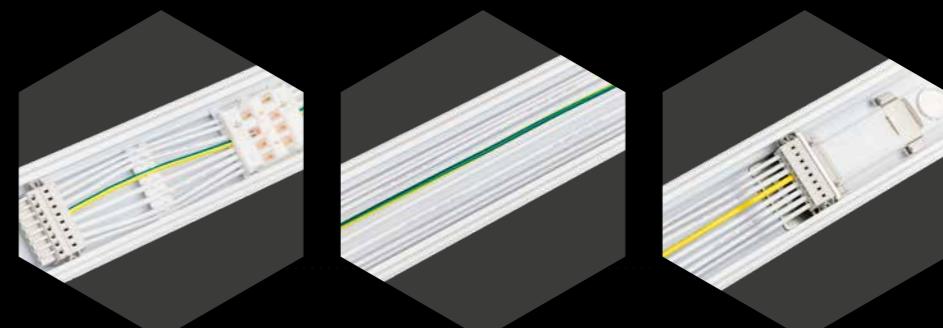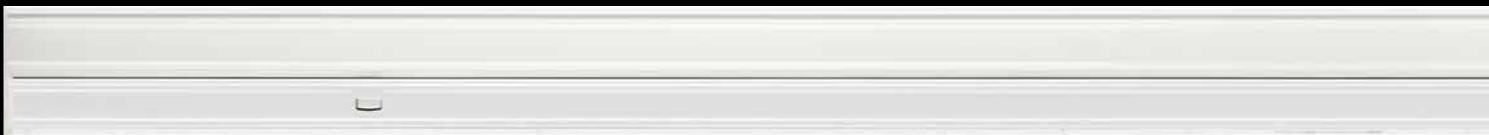

Übersichtliches Schnellmontagesystem ohne mühsame  
Installation für schnelle Planung und Montage

### FLEXIBLE BESTÜCKUNG

Länge bis 105m pro Einspeisung  
bei 50% Bestückung




Länge bis 52,50 m pro Einspeisung  
bei 100% Bestückung



### EASY MONTIERT

Montagehöhen:  
LINO 120°: 2-6 m  
LINO 60°: 6-10 m

Montageabstände: 3m >  
siehe auch Zeichnung

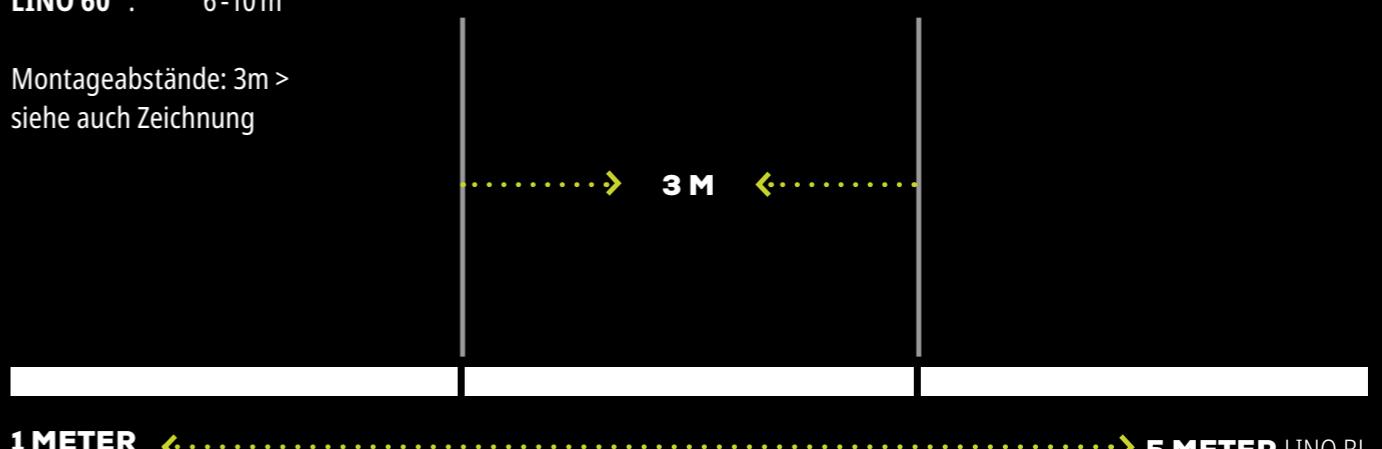

# LUNA BL

## WANNENLEUCHTE



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**ABDECKUNG** Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYS-

TEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten,

1:1 LL-Austausch.

**EL-ZERTIFIZIERT** Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDEN ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**

**FÜR PROFIS**

**FÜR DIE EXTREME**

Preisgünstig & schnell montiert

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



ZUM LUNA SERIEN-PROSPEKT

# KATLA BL

## PROFILEUCHTE



### SCHNEELLER ANSCHLUSS

Durch clipbare Enddeckel und PRACHT SLIDER

**GEHÄUSE** Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**DICHTUNGEN** Kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5mm<sup>2</sup> DV ab Werk.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**FÜR DEN ALLTAG**

Preisgünstig & schnell montiert

**FÜR PROFIS**

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

**FÜR DIE EXTREME**

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



MEHR INFOS  
GIBT'S HIER

### DICHT

Kurze Silikondichtungen

### INKL. DV

Werkseitig 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung

JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

### KATLA BL

Farbtemperatur 4000 K, R<sub>s</sub>>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	90,00 €

5

JAHRE  
GARANTIE



100.000 h  
LEBENSDAUER

IP65



INKL. DV  
(3x1,5MM<sup>2</sup>)



VON -20°C  
BIS +35°C

# TUBIS BL

## RUNDROHRLEUCHTE

**INKL. DV**

Werkseitig 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung

**ROBUST**

Edelstahl Befestigungsschellen

**ALUMINIUM**

Gutes Thermomanagement dank  
Aluminium-Träger

**GEHÄUSE** Rundrohr und Endkappe aus PMMA.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCHELLEN-SYSTEM und 360° rotierbar in der Schelle.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> DV ab Werk.

**EINSATZBEREICHE** Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und öhlhaltige Umgebungen, Nahrungsmittelindustrie.

**von Alltag bis Extrem – für jede Anforderung das passende Segment**

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**

**FÜR PROFIS**

**FÜR DIE EXTREME**

Preisgünstig & schnell montiert

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP67/IP69K  
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

- **ÖL-RESISTENT**
- **SÄURE-LAUGEN-RESISTENT**
- **UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH**
- **UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT FREIGEgeben**
- **ROBUST**
- **ENEC**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **IFS ZERTIFIZIERT (TUBIS BL FOOD)**
- **-20° C ... +40° C**



MEHR INFOS  
GIBT'S HIER

PRACHT®  
INFINITY  
RECYCLING-FÄHIG

**SCHNELL**

Stabile Endkappen mit  
schnellem Anschluss

**HOCHWERTIG**

Hochwertiges PMMA-Rundrohr  
(IK06, Ø70mm)

**UNEINGESCHRÄNKT  
FÜR DIE TIERHALTUNG  
FREIGEgeben**

**JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
15% DIREKT-  
ZUSCHUSS  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN**

**TUBIS BL**

Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, Durchmesser 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	130° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	126,00 €
1x36 W	130° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	137,00 €
1x24 W	130° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	137,00 €
1x40 W	130° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	148,00 €

**TUBIS BL FOOD \***

Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, Durchmesser 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
20-36 W	130° breit	2800-5400 lm	5242234	1330 mm	149,00 €
24-40 W	130° breit	3800-6500 lm	5242235	1629 mm	169,00 €

\*IFS-zertifiziert, geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie

**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENDAUER

**IP67  
IP69K**

INKL. DV  
(3x1,5MM<sup>2</sup>)



UNEINGESCHRÄNKT FÜR  
TIERHALTUNG  
GEEIGNET



VON -20°C  
BIS +40°C



UNGESCHÜTZTER  
AUSSENBEREICH

# COMO BL

## LED-HIGHBAY



JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

**GEHÄUSE** Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.

**ABDECKUNG** Polycarbonat (PC, schlagfest).

**DICHTUNG** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

**MONTAGE** Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

**EINSATZBEREICHE** Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser, Verkaufsräume.

- **EFFIZIENT BIS ZU 179 LM/W**
- **MIT HERAUSRAGENDEM UGR < 20**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **EINFACHE MONTAGE**

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**

**FÜR PROFIS**

**FÜR DIE EXTREME**

Preisgünstig & schnell montiert

Industriegerät mit 5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



HIER GEHT'S  
ZUM COMO



Schutzklasse I  
Schutzart IP65  
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

### ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung in weiß.



### BLEND- UND FLICKERFREI

Viel Licht - keine Blendung.  
Herausragender UGR Wert < 20.

### MEHRFACH ZERTIFIZIERT

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

### COMO BL

Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breit	13800 lm	309,00 €
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	365,00 €
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	365,00 €
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	399,00 €
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	399,00 €

### COMO BL DALI

Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), Ra>80, IP65, Ta -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 150 DALI	1x117 W	9606212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	405,00 €
BL 150 DALI	1x117 W	9616212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	405,00 €
BL 200 DALI	1x153 W	9606112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	439,00 €
BL 200 DALI	1x153 W	9616112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	439,00 €

### ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	24,00 €
Bügel COMO BL/DALI für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/DALI 150/200	30,00 €

5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENDAUER

IP65



VON -40°C  
BIS +50°C

FÜR ALLE, DIE  
MEHR WOLLEN

# PRO LINE

## LICHT FÜR DIE EXTREME

Die PRO LINE von PRACHT bietet **individuelle Beleuchtung** für **anspruchsvolle Umgebungen**. Ob Hitze, Kälte, aggressive Gase oder hohe Sicherheitsanforderungen – diese Leuchten überzeugen mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit.

Mit 5+ Jahren Garantie, höchster Made-in-Germany-Qualität und jahrzehntelanger Expertise setzt PRACHT neue Maßstäbe. Als weltweit erster Hersteller bietet PRACHT industrietaugliche **Leuchten aus bis zu 99 % Recyclingmaterial**. Die vermutlich **effizienteste Industrieleuchte mit 218lm/W** und **nachhaltige Lösungen** wie austauschbare Komponenten und Refurbishing runden das Konzept ab.



Planen Sie mit PRACHT-Leuchten über DIALUX & RELUX – inklusive kostenfreier Lichtberechnungen und detaillierter Produktinfos.

- VON -45°C BIS +75°C
- STAUBDICHT
- WASSERDICHT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- EXPLOSIONSGESCHÜTZT
- BIS ZU 218 LM/W
- VANDALISMUS GE SCHÜTZT BIS 100 JOULE (IK11+)
- BEG-FÖRDERFÄHIG



**APOLLO G2** Freistrahler mit schwenkbaren Reflektoren




**TROJA** Vandalismusgeschützte Anbauleuchte




**TUBIS** Rundrohrleuchte, rotierbar



**KÄLTE & HITZE**

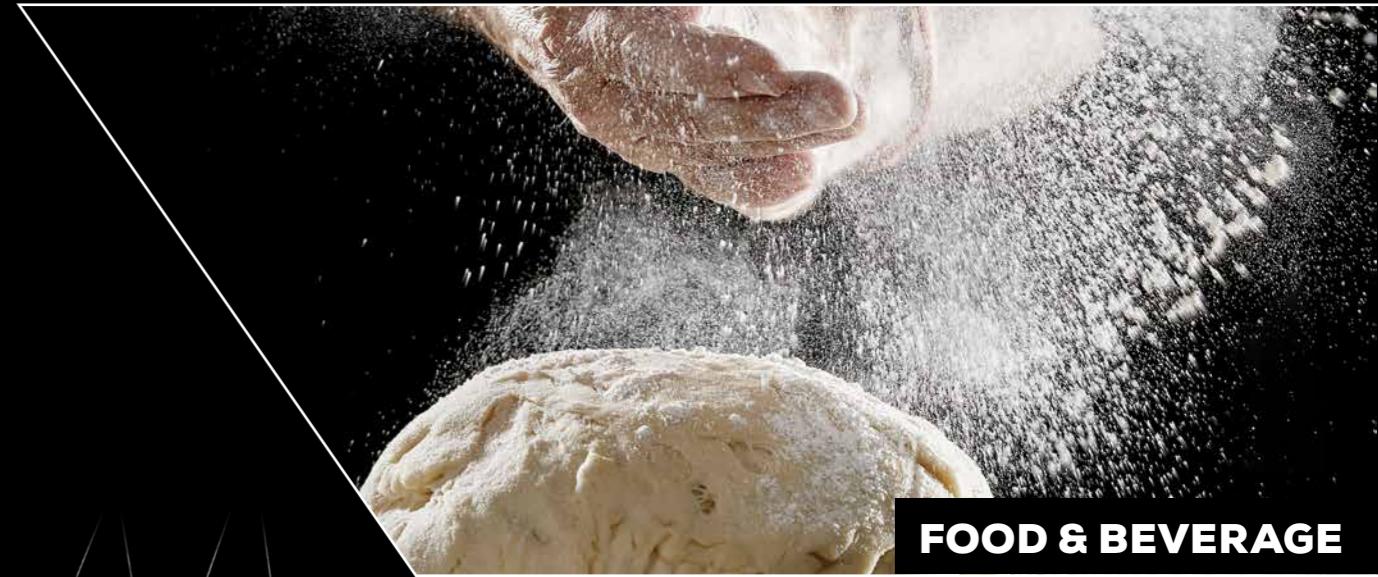

**FOOD & BEVERAGE**

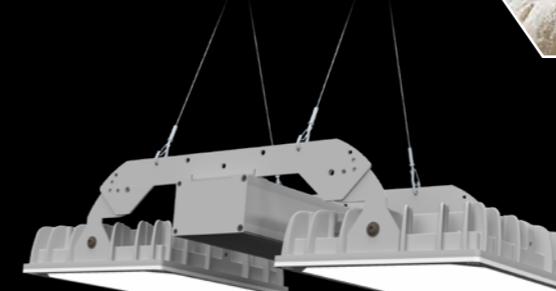

**QUADRONIUS** Industriestrahler



**KATLA** schlanke Profilleuchte



**GECKO L** Ex-geschützte Wannenleuchte



**EX-SCHUTZ**

# BLACK OR WHITE DEINE WAHL



## APOLLO G2 ULTRA BLACK

- Aus bis zu 98% REZYKLAT
- Beständig gegen Säure und Laugen
- Kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT  
-> siehe S. 74 - 81
- IFS-konform
- ULTRA EFFIZIENT – bis 218 lm/W

- Aus bis zu 98% REZYKLAT
- Beständig gegen Säure und Laugen
- Kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT  
-> S. 74 - 81
- IFS-konform
- ULTRA EFFIZIENT – bis 218 lm/W

## APOLLO G2 ULTRA WHITE



PRACHT.COM

# APOLLO

## G2 | G2 INDUSTRY | REMADE | ULTRA

**GEHÄUSE** Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarer, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyester oder REMADE.

**FASSUNGSENDSTÜCKE** Mit PEC-System (PRACHT EASY CONNECT) zur schnellen 1 Mann Montage mit codierten Steckverbindungen.

**LAMPENABDECKUNG** Mit schwenkbarem Parabol-Spiegel-Reflektor, aus PRACHTPAL® (schlagzäh) oder PMMA klar (eng 30°) oder REMADE.

**DICHTUNGEN** Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LEDs und Konverter thermisch getrennt.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Max. 7x2,5mm<sup>2</sup> möglich.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl.


Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Als Einbauleuchte (optional auf Anfrage möglich).

**EINSATZBEREICHE** Industriehallen, Logistikzentren, Kühlhäuser, Werkstätten, Wartungs- und Produktionshallen.

**TECHNISCHE DETAILINFOS** Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf [pracht.com](http://pracht.com)



ZUM APOLLO  
PROSPEKT

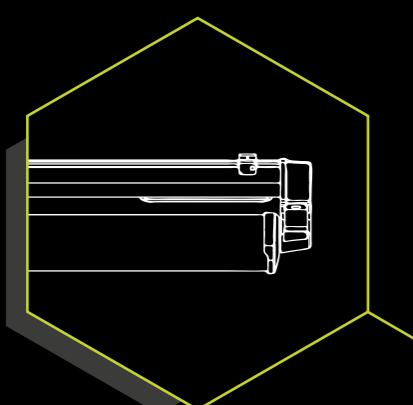

### ZEIT IST GELD

Zeitsparend dank PEC-System und optionaler Plug`n Play Quick Exchange Konverter Wechsel.

5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENDAUER




IP65



REMADESCORE  
VON -45°C BIS +65 °C  
JE NACH AUSFÜHRUNG




CITY LINE

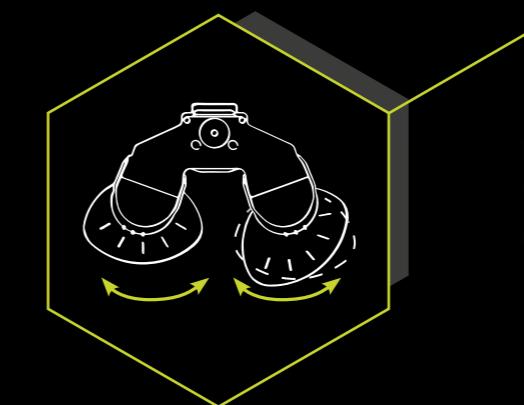

### ZIELGERICHTET


Schwenkbare Reflektoren sorgen für die perfekte Ausleuchtung.

PRACHT®  
INFINITY

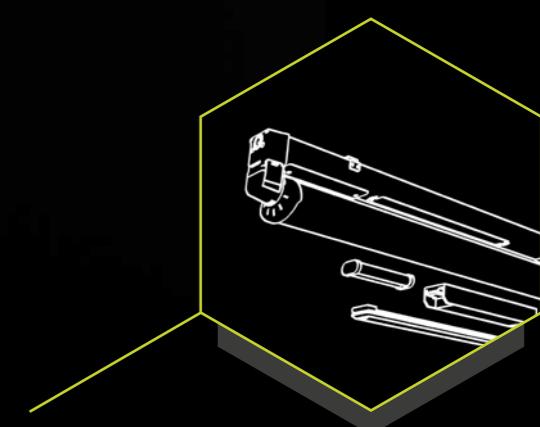

### WANDLUNGSFÄHIG

Alles Definitionssache - ob Durchgangsverdrahtung, Notlicht, etc.

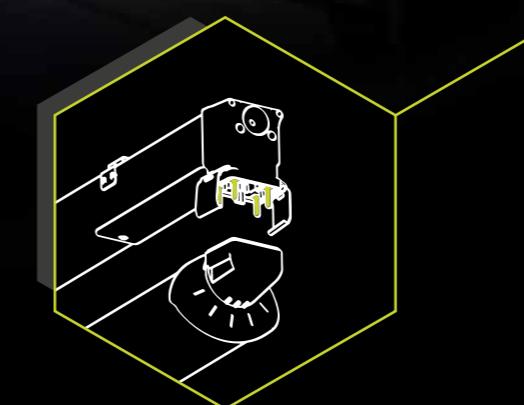

### PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

Revolutionierte, geführte Steckverbindung zur 1 Mann Montage für die einfachste Reflektormontage.

### VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDEN ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

FÜR PROFIS

FÜR DIE EXTREME

Preisgünstig &  
schnell montiert

Industriegerät mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

**APOLLO G2** mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
1x14 W	2600 lm	402,00 €	94 * 0014w	94 * 0014m	94 * 0014n	94 * 1014d	2,7 kg
1x22 W	3700 lm	402,00 €	94 * 0024w	94 * 0024m	94 * 0024n	94 * 1024d	2,7 kg
1x28 W	4800 lm	402,00 €	94 * 0034w	94 * 0034m	94 * 0034n	94 * 1034d	2,7 kg
1x36 W	5800 lm	402,00 €	94 * 0044w	94 * 0044m	94 * 0044n	94 * 1044d	2,7 kg
1x51 W	8100 lm	457,00 €	94 * 0054w	94 * 0054m	94 * 0054n	94 * 1054d	2,7 kg
1x14 W	2600 lm	448,00 €	94 * 0019w	94 * 0019m	94 * 0019n	94 * 1019d	2,7 kg
1x22 W	3700 lm	448,00 €	94 * 0029w	94 * 0029m	94 * 0029n	94 * 1029d	2,7 kg
1x28 W	4800 lm	448,00 €	94 * 0039w	94 * 0039m	94 * 0039n	94 * 1039d	2,7 kg
1x36 W	5800 lm	448,00 €	94 * 0049w	94 * 0049m	94 * 0049n	94 * 1049d	2,7 kg
1x51 W	8100 lm	502,00 €	94 * 0059w	94 * 0059m	94 * 0059n	94 * 1059d	2,7 kg

**APOLLO G2** mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1260 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
2x14 W	5200 lm	708,00 €	94 * 0074w	94 * 0074m	94 * 0074n	94 * 1074d	4,4 kg
2x21 W	7400 lm	708,00 €	94 * 0084w	94 * 0084m	94 * 0084n	94 * 1084d	4,4 kg
2x28 W	9600 lm	708,00 €	94 * 0094w	94 * 0094m	94 * 0094n	94 * 1094d	4,4 kg
2x36 W	11600 lm	708,00 €	94 * 0004w	94 * 0004m	94 * 0004n	94 * 1004d	4,4 kg
2x51 W	16200 lm	817,00 €	94 * 00a4w	94 * 00a4m	94 * 00a4n	94 * 1004d	4,4 kg
2x14 W	5200 lm	798,00 €	94 * 0079w	94 * 0079m	94 * 0079n	94 * 1079d	4,4 kg
2x21 W	7400 lm	798,00 €	94 * 0089w	94 * 0089m	94 * 0089n	94 * 1089d	4,4 kg
2x28 W	9600 lm	798,00 €	94 * 0099w	94 * 0099m	94 * 0099n	94 * 1099d	4,4 kg
2x36 W	11600 lm	798,00 €	94 * 0009w	94 * 0009m	94 * 0009n	94 * 1009d	4,4 kg
2x51 W	16200 lm	907,00 €	94 * 00a9w	94 * 00a9m	94 * 00a9n	94 * 10a9d	4,4 kg

**APOLLO G2** mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
1x27 W	4700 lm	453,00 €	94 * 0025w	94 * 0025m	94 * 0025n	94 * 1025d	3,1 kg
1x36 W	6000 lm	453,00 €	94 * 0035w	94 * 0035m	94 * 0035n	94 * 1035d	3,1 kg
1x44 W	7200 lm	453,00 €	94 * 0045w	94 * 0045m	94 * 0045n	94 * 1045d	3,1 kg
1x64 W	10200 lm	543,00 €	94 * 0055w	94 * 0055m	94 * 0055n	94 * 1055d	3,1 kg
1x86 W	12500 lm	564,00 €	94 * 0065w	94 * 0065m	94 * 0065n	94 * 1065d	3,1 kg
1x99 W	15000 lm	564,00 €	94 * 00c5w	94 * 00c5m	94 * 00c5n	94 * 10c5d	3,1 kg
1x27 W	4700 lm	499,00 €	94 * 0020w	94 * 0020m	94 * 0020n	94 * 1020d	3,1 kg
1x36 W	6000 lm	499,00 €	94 * 0030w	94 * 0030m	94 * 0030n	94 * 1030d	3,1 kg
1x44 W	7200 lm	499,00 €	94 * 0040w	94 * 0040m	94 * 0040n	94 * 1040d	3,1 kg
1x64 W	10200 lm	589,00 €	94 * 0050w	94 * 0050m	94 * 0050n	94 * 1050d	3,1 kg
1x86 W	12500 lm	609,00 €	94 * 0060w	94 * 0060m	94 * 0060n	94 * 1060d	3,1 kg
1x99 W	15000 lm	609,00 €	94 * 00c0w	94 * 00c0m	94 * 00c0n	94 * 10c0d	3,1 kg

**APOLLO G2** mit zwei Reflektoren (jeweils 160° schwenkbar), 1560 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht
2x27 W	9400 lm	803,00 €	94 * 0085w	94 * 0085m	94 * 0085n	94 * 1085d	4,7 kg
2x36 W	12000 lm	803,00 €	94 * 0095w	94 * 0095m	94 * 0095n	94 * 1095d	4,7 kg
2x44 W	14400 lm	803,00 €	94 * 0005w	94 * 0005m	94 * 0005n	94 * 1005d	4,7 kg
2x64 W	20400 lm	981,00 €	94 * 00a5w	94 * 00a5m	94 * 00a5n	94 * 10a5d	4,7 kg
2x86 W	25000 lm	1.023,00 €	94 * 00b5w	94 * 00b5m	94 * 00b5n	94 * 10b5d	4,7 kg
2x99 W	30000 lm	1.023,00 €	94 * 00d5w	94 * 00d5m	94 * 00d5n	94 * 10d5d	4,7 kg
2x27 W	9400 lm	894,00 €	94 * 0080w	94 * 0080m	94 * 0080n	94 * 1080d	4,7 kg
2x36 W	12000 lm	894,00 €	94 * 0090w	94 * 0090m	94 * 0090n	94 * 1090d	4,7 kg
2x44 W	14400 lm	894,00 €	94 * 0000w	94 * 0000m	94 * 0000n	94 * 1000d	4,7 kg
2x64 W	20400 lm	1.072,00 €	94 * 00a0w	94 * 00a0m	94 * 00a0n	94 * 10a0d	4,7 kg
2x86 W	25000 lm	1.114,00 €	94 * 00b0w	94 * 00b0m	94 * 00b0n	94 * 10b0d	4,7 kg
2x99 W	30000 lm	1.114,00 €	94 * 00d0w	94 * 00d0m	94 * 00d0n	94 * 10d0d	4,7 kg

**APOLLO G2 INDUSTRY** mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K von -45° bis +65° C.

Leistung	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Eng 30°	Gewicht	Temperatur
1x21 W	3700 lm	507,00 €	94 * 0224w	94 * 0224m	94 * 0224n	94 * 0224d	2,7 kg	-45° bis +65° C
1x31 W	4800 lm	507,00 €	94 * 0234w	94 * 0234m	94 * 0234n	94 * 0234d	2,7 kg	-45° bis +65° C
1x38 W	5800 lm	507,00 €	94 * 0244w	94 * 0244m	94 * 0244n	94 * 0244d	2,7 kg	-45° bis +60° C
1x55 W	8100 lm	568,00 €	94 * 0254w	94 * 0254m	94 * 0254n	94 * 0254d	2,7 kg	-45° bis +55° C
1x21 W	3700 lm	553,00 €	94 * 0229w	94 * 0229m	94 * 0229n	94 * 0229d	2,7 kg	-45° bis +65° C
1x31 W	4800 lm	553,00 €	94 * 0239w	94 * 0239m	94 * 0239n	94 * 0239d	2,7 kg	-45° bis +65° C
1x38 W	5800 lm	553,00 €	94 * 0249w	94 * 0249m	94 * 0249n	94 * 0249d	2,7 kg	-45° bis +60° C
1x55 W	8100 lm	615,00 €						

## APOLLO REMADE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge,  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	1260 mm	5800 lm	402,00 €	94 * 5044w	94 * 5044m	94 * 5044n	2,7 kg
1x36 W	DIM-DALI	1260 mm	5800 lm	448,00 €	94 * 5049w	94 * 5049m	94 * 5049n	2,7 kg
1x44 W	ON/OFF	1560 mm	7200 lm	453,00 €	94 * 5045w	94 * 5045m	94 * 5045n	3,1 kg
1x44 W	DIM-DALI	1560 mm	7200 lm	488,00 €	94 * 5049w	94 * 5040m	94 * 5040n	3,1 kg

## APOLLO REMADE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge,  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	1260 mm	11600 lm	708,00 €	94 * 5004w	94 * 5004m	94 * 5004n	4,4 kg
2x36 W	DIM-DALI	1260 mm	11600 lm	798,00 €	94 * 5009w	94 * 5009m	94 * 5009n	4,4 kg
2x44 W	ON/OFF	1560 mm	14400 lm	803,00 €	94 * 5005w	94 * 5005m	94 * 5005n	4,7 kg
2x44 W	DIM-DALI	1560 mm	14400 lm	894,00 €	94 * 5000w	94 * 5000m	94 * 5000n	4,7 kg

## APOLLO ONE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar),  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	1260 mm	5600lm	323,00 €	94060440	2,6 kg
1x36 W	ON/OFF/DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1260 mm	5600lm	351,00 €	94860440	2,6 kg
1x36 W	DIM-DALI	1260 mm	5600lm	359,00 €	94060490	2,6 kg
1x36 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1260 mm	5600lm	386,00 €	94860490	2,6 kg
1x44 W	ON/OFF	1560 mm	7000 lm	362,00 €	94060450	2,6 kg
1x44 W	ON/OFF DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1560 mm	7000 lm	390,00 €	94860450	2,6 kg
1x44 W	DIM-DALI	1560 mm	7000 lm	399,00 €	94060400	2,6 kg
1x44 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1560 mm	7000 lm	426,00 €	94860400	2,6 kg

## APOLLO ONE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar),  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	1260 mm	11200 lm	567,00 €	94060040	4,2 kg
2x36 W	ON/OFF/DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1260 mm	11200 lm	594,00 €	94860040	4,2 kg
2x36 W	DIM-DALI	1260 mm	11200 lm	638,00 €	94060090	4,2 kg
2x36 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1260 mm	11200 lm	666,00 €	94860090	4,2 kg
2x44 W	ON/OFF	1560 mm	14000 lm	643,00 €	94060050	4,2 kg
2x44 W	ON/OFF DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1560 mm	14000 lm	670,00 €	94860050	4,2 kg
2x44 W	DIM-DALI	1560 mm	14000 lm	715,00 €	94060000	4,2 kg
2x44 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm <sup>2</sup>	1560 mm	14000 lm	742,00 €	94860000	4,2 kg

## APOLLO G2 ULTRA

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge,  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x34 W	ON/OFF	1260 mm	7200 lm	473,00 €	94 * 0134w	94 * 0134m	94 * 0134n	2,7 kg
1x34 W	DIM-DALI	1260 mm	7200 lm	519,00 €	94 * 0139w	94 * 0139m	94 * 0139n	2,7 kg
1x42 W	ON/OFF	1560 mm	8900 lm	553,00 €	94 * 0135w	94 * 0135m	94 * 0135n	3,1 kg
1x42 W	DIM-DALI	1560 mm	8900 lm	600,00 €	94 * 0130w	94 * 0130m	94 * 0130n	3,1 kg

## APOLLO G2 ULTRA

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge,  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x33 W	ON/OFF	1260 mm	14400 lm	848,00 €	94 * 0174w	94 * 0174m	94 * 0174n	4,4 kg
2x33 W	DIM-DALI	1260 mm	11400 lm	939,00 €	94 * 0179w	94 * 0179m	94 * 0179n	4,4 kg
2x41 W	ON/OFF	1560 mm	17800 lm	1.008,00 €	94 * 0175w	94 * 0175m	94 * 0175n	4,7 kg
2x41 W	DIM-DALI	1560 mm	17800 lm	1.096,00 €	94 * 0170w	94 * 0170m	94 * 0170n	4,7 kg



### HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den \* durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

### ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ziffer	Mehrpreis
* = 0	-,,- €
* = 1	20,00 €
* = 2	20,00 €
* = 3	23,00 €
* = 4	23,00 €
* = 5	26,00 €
* = 6	26,00 €
* = 7	28,00 €
* = 8	28,00 €

### WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.


Beispiel: 2x27W Breit 90° ohne DV mit 5000K Ra>80: 9400085w850

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.


### WARUM APOLLO G2 ULTRA/REMADE ?

- ✓ ULTRA EFFIZIENTE PLATINE
- ✓ AUS BIS 98% REZYKLAT


Maximale Energie- und Ressourceneffizienz




Breit 90° PO



Raum 75° PO



Tiefe 60° PO



Eng 30° PMMA klar



Schutzklasse I

Schutzart IP65

Staubdicht, strahl

# KATLA

## INDUSTRY | XLS | SKII

**GEHÄUSE** Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtengehäuse aus einem Stück (schlagfestes Polycarbonat), Endstücke aus PBT (schlagfest), mit REMADE-Anteil.

**DICHTUNGEN** Langlebige, kurze Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtung (Ausnahme XLS).

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.


**EINSATZBEREICHE** Je nach Ausführung: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Wartungs-, Lager- und Produktionshallen, Wartungsgruben, Technik- und Nebenräume.

**TECHNISCHE DETAILINFOS**

Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf [pracht.com](http://pracht.com)



ZUR  
KATLA

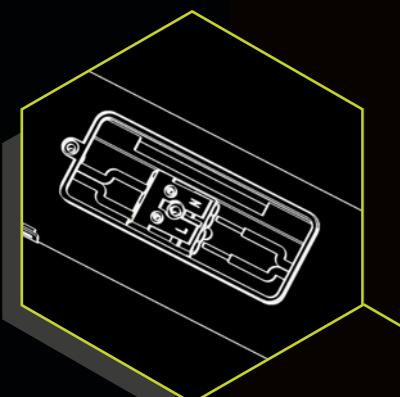

### SCHNELLE INSTALLATION


Dank zweier geräumiger Netzanschlussräume.



### AUSFÜHRUNG INDUSTRY

Industrie Komponenten - längere Lebensdauer, geringe Wartung, richtig Power.

**PRACHT<sup>®</sup>**  
**INFINITY**

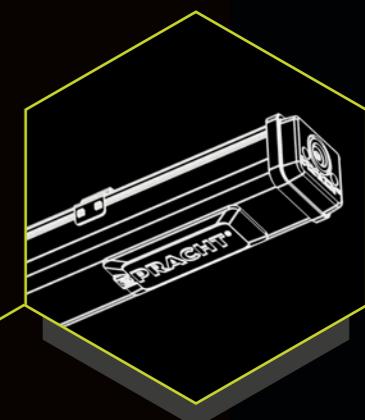

### DECKENAUFHELLUNG

Dunkle Parkhaus Decken adé.

### NACHHALTIG

Ausführung REMADE - Leuchte aus 99% recycelten Materialien.

REMADE  
**99%**

**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENDAUER



VON -20 °C BIS +45 °C  
JE NACH AUSFÜHRUNG

**IP66**



CITY LINE

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDEN  
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &  
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

## KATLA Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

ON/OFF

DIM-DALI

## KATLA INDUSTRY Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +45°C, 4000K.

ON/OFF

DIM-DALI

## KATLA SK II Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -25°C ... +45°C, Ra<90, 4000K.

ON/OFF

DIM-DALI

## KATLA XLS S Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, mit HF-Präsenzmelder.

ON/OFF

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
9128123	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	205,00 €
9128124	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	226,00 €
9128134	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	226,00 €
9128135	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	248,00 €
9128128	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	243,00 €
9128129	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	264,00 €
9128139	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	264,00 €
9128130	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	286,00 €



Stirnseitige Kableinführung



Geräumiger Netzanschluss



Verschraubte Komponenten



Flacher Deckenaufbau



Deckenaufhellung



Variable Befestigungsabstände

Produktspezifische Daten unter [www.pracht.com](http://www.pracht.com)

Schutzklasse I und II  
Schutzart IP66  
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220–240V 50/60 Hz, \*angemeldet



# TUBIS

## N LED | LED INDUSTRY | LED RESISTENT | 90

**GEHÄUSE** Rundrohrgehäuse, allseitig geschlossen aus PC (Polycarbonat, schlagfest, IK10), PO (PRACHTOPAL®, PMMA, schlagzäh), REMADE, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Ø90 mm.

**DICHTUNGEN** Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, Konverter.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Max. 5x2,5 mm<sup>2</sup> möglich, je nach Ausführung

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen.


Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.

**KONFIGURATION** Alle Leuchten können auf Anfrage für Ihre Anforderungen passend konfiguriert werden.

**EINSATZBEREICHE** Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Gasbelastung.

**ROADRUNNER** Einige Leuchten sind schnell verfügbar.

Diese sind in den Listen mit gekennzeichnet.

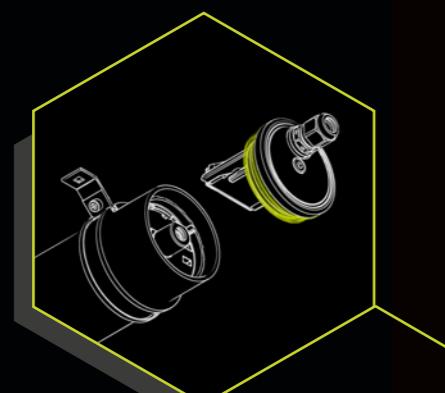

**IP 66/68/X9K**  
- kurzes Dichtungssystem  
- breites Anwendungsspektrum

**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENDAUER


**IP66  
IP68  
IPX9K**

**TIERHALTUNG  
OPTIONAL**

**VON -30 °C BIS +50 °C  
JE NACH AUSFÜHRUNG**


**UNGESCHÜTZER  
AUSSENBEREICH**

**CITY LINE**

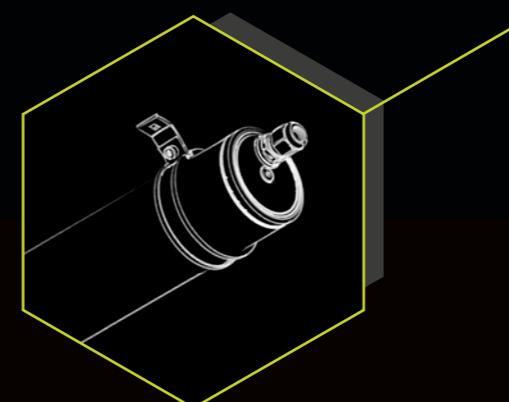

### AUSFÜHRUNG INDUSTRY

- unterschiedliche Lichtverteilung
- langlebige Industrie-Komponenten
- außergewöhnliche Robustheit

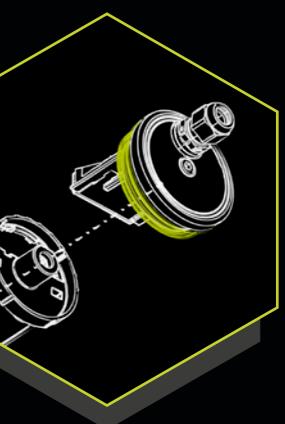

### EINFACHER KOMPONENTENTAUSCH

TUBIS N LED | LED INDUSTRY | 90


- nicht verklebt
- nachhaltig



### RICHTIG DICHT.

TUBIS LED RESISTANT

- in der Galvanik o. ä.
- für schadgasbelastete Umgebungen (Chlor, Schwefel, Ammoniak, uvm.)

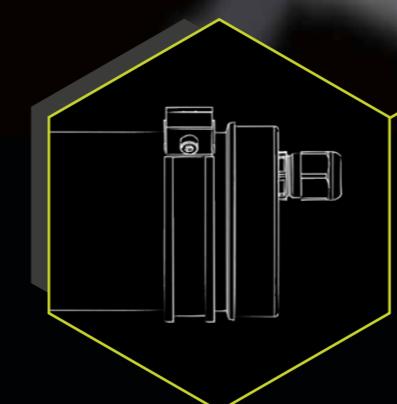

### VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**

Preisgünstig &  
schnell montiert

**FÜR PROFIS**

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

**FÜR DIE EXTREME**

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

## TUBIS N LED LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300 lm	735 mm	2,3 kg	72*3612	240,00 €	72*3617	286,00 €
1x20 W	2700 lm	735 mm	2,3 kg	72*3632	240,00 €	72*3637	286,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3614	371,00 €	72*3619	415,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3634	371,00 €	72*3639	415,00 €
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3654	371,00 €	72*3659	415,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3615	422,00 €	72*3610	467,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3635	422,00 €	72*3630	467,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3655	422,00 €	72*3650	467,00 €

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL plus Konfigurierbarkeit DALI/DV

## TUBIS LED INDUSTRY Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 80° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 125° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x31 W	4600 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33424	7a*32424	7a*31424	427,00 €	7a*31429	7a*32429	7a*33429	473,00 €
1x36 W	5500 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33434	7a*32434	7a*31434	427,00 €	7a*31439	7a*32439	7a*33439	473,00 €
1x38 W	5800 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33425	7a*32425	7a*31425	466,00 €	7a*31420	7a*32420	7a*33420	510,00 €
1x43 W	6300 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33444	7a*32444	7a*31444	427,00 €	7a*31449	7a*32449	7a*33449	473,00 €
1x47 W	6900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33435	7a*32435	7a*31435	466,00 €	7a*31430	7a*32430	7a*33430	510,00 €
1x52 W	7900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33445	7a*32445	7a*31445	466,00 €	7a*31440	7a*32440	7a*33440	510,00 €
1x60 W	8400 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33454	7a*32454	7a*31454	427,00 €	7a*31459	7a*32459	7a*33459	473,00 €
1x74 W	10500 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33455	7a*32455	7a*31455	466,00 €	7a*31450	7a*32450	7a*33450	510,00 €

### HINWEIS Gehäuse aus Remade und Edelstahl Endkappen auf Anfrage erhältlich.

Bitte in der Art.-Nr. den \* durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

#### ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x1,5mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm<sup>2</sup>

Leuchten sind innerhalb 48 Stunden lieferbar.

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED plus höheren Transientenschutz, höhere Umgebungstemperatur, verschiedene Optiken und höheren Lumen Output

## TUBIS LED RESISTANT

Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Nettoge- wicht	On/Off Artikelnr.		Preis	DALI Artikel- nummer			Preis	
				LVK 80°	LVK 100°		LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°		
1x31 W	4600 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~24	7c*32~24	7c*31~24	427,00 €	7c*33~29	7c*32~29	7c*31~29	473,00 €
1x36 W	5800 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~25	7c*32~25	7c*31~25	466,00 €	7c*33~20	7c*32~20	7c*31~20	510,00 €
1x38 W	5500 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~34	7c*32~34	7c*31~34	427,00 €	7c*33~39	7c*32~39	7c*31~39	473,00 €
1x43 W	6300 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~44	7c*32~44	7c*31~44	427,00 €	7c*33~49	7c*32~49	7c*31~49	473,00 €
1x47 W	6900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~35	7c*32~35	7c*31~35	466,00 €	7c*33~30	7c*32~30	7c*31~30	510,00 €
1x52 W	7900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~45	7c*32~45	7c*31~45	466,00 €	7c*33~40	7c*32~40	7c*31~40	510,00 €
1x60 W	8400 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~54	7c*32~54	7c*31~54	427,00 €	7c*33~59	7c*32~59	7c*31~59	473,00 €
1x74 W	10500 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~55	7c*32~55	7c*31~55	466,00 €	7c*33~50	7c*32~50	7c*31~50	510,00 €

Bitte in der Art.-Nr. \*-/~ durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

#### ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung  
5x2,5mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup> (Leuchtenlänge + 25 mm)

Sollten Sie in der Art.-Nr. \*8 wählen, fällt für den Zusatz der doppelte Betrag an.

#### ERLÄUTERUNG ANSCHLUSSEITUNG

Ziffer Aufpreis  
\* = 0 ~,- €  
\* = 8 27,00 €

#### ERLÄUTERUNG ANSCHLUSSEITUNG

Ziffer Aufpreis  
~ = 4 22,00 €  
~ = 3 ~,- €  
~ = 9 22,00 €  
~ = 8 ~,- €

Bietet alle Vorteile der TUBIS LED INDUSTRY plus festen Anschluss, Schadgasresistenz und geeignet für entsprechend belastete Umgebungen wie Galvaniken, Schwimmbäder, usw.

## TUBIS 90 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 90 mm, Endkappen schwarz, Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300lm	710 mm	2,3 kg	72*7612	183,00 €	72*7617	218,00 €
1x19 W	2700 lm	710 mm	2,3 kg	72*7632	183,00 €	72*7637	218,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7614	282,00 €	72*7619	316,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7634	282,00 €	72*7639	316,00 €
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7654	282,00 €	72*7659	316,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7615	322,00 €	72*7610	356,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7635	322,00 €	72*7630	356,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7655	322,00 €	72*7650	356,00 €

PO-Rohrgehäuse aus REMADE  
TUBIS 90



### Zweipunktbefestigung



### Einpunktbefestigung mit Befestigungsschraube



### Einpunktbefestigung mit Spannverschluss



### Einpunktbefestigung mit Federausgleich

# TROJA

## G2 | MEDIENKANAL G2 | SKII | SKI

**GEHÄUSE** Flach, aus stabilem Aluminium, weiß, pulverbeschichtet, vandalismusgeschützt, integrierter decken-/wandseitiger Kabelführungskanal. Abdeckungen aus Polycarbonat (PC, schlagfest), opalisiert, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, wahlweise Torx, Torx-TR (mit Pin) oder individuellem Sicherheitsverschluss.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LEDs, Konverter, einfacher Komponentenaustausch.

**DICHTUNGEN** Langlebige Silikonabdichtung.


**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Max. 5x2,5 mm<sup>2</sup> + DALI möglich.

**MONTAGE** Prozesssichere Montage durch PRACHT EASY CONNECT (PEC) System - LED Board ist in der Abdeckung integriert. Einfaches Stecken zur ESD geschützten Montage.

**EINSATZBEREICHE** Vandalismusgefährdete Bereiche, Unterführungen, Verkehrsanlagen, Bahnhöfe, Justizvollzugsanstalten.

**OPTION** Medienkanal, Graffiti-Protect-System, weitere Licht- und Gehäusefarben auf Anfrage möglich.

**TECHNISCHE DETAILINFOS** Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf [pracht.com](http://pracht.com)

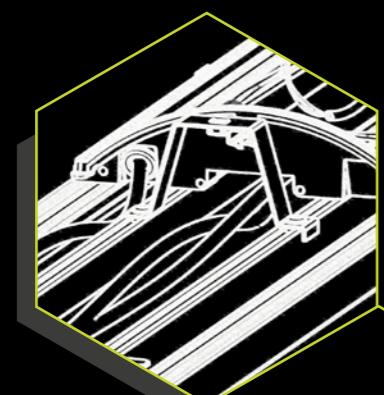

### MEDIENKANAL

Einfache Montage - 3 getrennte Kanäle für separate Leitungsführungen.

5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER



100  
JOULE


VANDALISMUS  
GESCHÜTZT, IK11+



CITY LINE



VON -25 °C BIS +40 °C  
JE NACH AUSFÜHRUNG

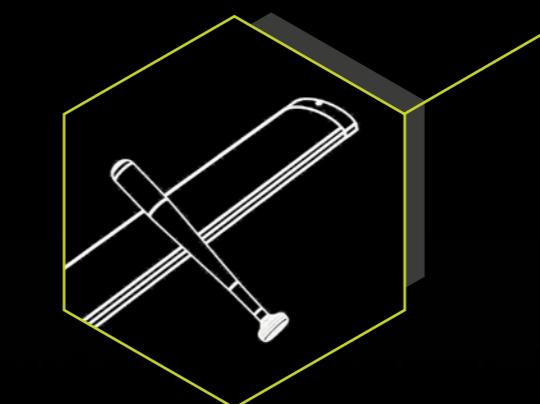

### HART IM NEHMEN

Vandalismusgeschützt bis 100 Joule IK11, IK11+ und Anti-Graffiti Schutz (optional).


**PRACHT<sup>®</sup>**  
**INFINITY**

### PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

ESD-Schutz für die LED durch PEC-System. Noch schneller und sicherer.

### MODULAR

Die All-in-one-Lösung - Leuchte, Bewegungsmelder, Lautsprecher etc. alles im Medienkanal integrierbar.

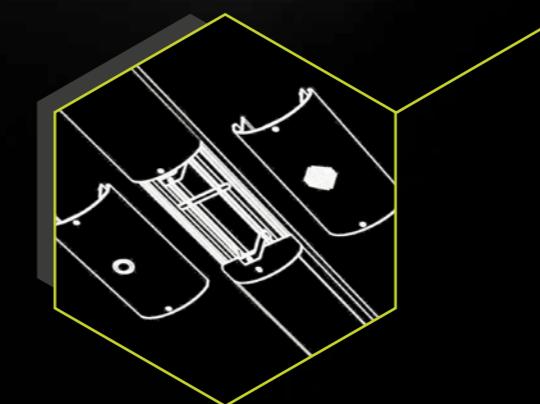

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &  
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

**TROJA G2 SKII** 4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*36121	674,00 €	76*36171	719,00 €	76*36126	738,00 €	76*36176	783,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*36221	674,00 €	76*36271	719,00 €	76*36226	738,00 €	76*36276	783,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*36321	674,00 €	76*36371	719,00 €	76*36326	738,00 €	76*36376	783,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*36521	674,00 €	76*36571	719,00 €	76*36526	738,00 €	76*36576	783,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*36141	867,00 €	76*36191	912,00 €	76*36146	933,00 €	76*36196	979,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*36241	867,00 €	76*36291	912,00 €	76*36246	933,00 €	76*36296	979,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*36341	867,00 €	76*36391	912,00 €	76*36346	933,00 €	76*36396	979,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*36541	867,00 €	76*36591	912,00 €	76*36546	933,00 €	76*36596	979,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*36151	933,00 €	76*36101	979,00 €	76*36156	998,00 €	76*36106	1044,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*36251	933,00 €	76*36201	979,00 €	76*36256	998,00 €	76*36206	1044,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*36351	933,00 €	76*36301	979,00 €	76*36356	998,00 €	76*36306	1044,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*36551	933,00 €	76*36501	979,00 €	76*36556	998,00 €	76*36506	1044,00 €



**TROJA G2 SKII** 4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SK II.

Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*37121	752,00 €	76*37171	796,00 €	76*37126	817,00 €	76*37176	862,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*37221	752,00 €	76*37271	796,00 €	76*37226	817,00 €	76*37276	862,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*37321	752,00 €	76*37371	796,00 €	76*37326	817,00 €	76*37376	862,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*37521	752,00 €	76*37571	796,00 €	76*37526	817,00 €	76*37576	862,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*37141	947,00 €	76*37191	992,00 €	76*37146	1.010,00 €	76*37196	1.055,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*37241	947,00 €	76*37291	992,00 €	76*37246	1.010,00 €	76*37296	1.055,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*37341	947,00 €	76*37391	992,00 €	76*37346	1.010,00 €	76*37396	1.055,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*37541	947,00 €	76*37591	992,00 €	76*37546	1.010,00 €	76*37596	1.055,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*37151	1.010,00 €	76*37101	1.055,00 €	76*37156	1.076,00 €	76*37106	1.121,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*37251	1.010,00 €	76*37201	1.055,00 €	76*37256	1.076,00 €	76*37206	1.121,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*37351	1.010,00 €	76*37301	1.055,00 €	76*37356	1.076,00 €	76*37306	1.121,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*37551	1.010,00 €	76*37501	1.055,00 €	76*37556	1.076,00 €	76*37506	1.121,00 €

**TROJA G2 SKI** 4000K, Ra80, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKI.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x16 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*31121	544,00 €	76*31171	590,00 €	76*31126	609,00 €	76*31176	653,00 €
1x20 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*31221	544,00 €	76*31271	590,00 €	76*31226	609,00 €	76*31276	653,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*31321	544,00 €	76*31371	590,00 €	76*31326	609,00 €	76*31376	653,00 €
1x29 W	3300 lm	705 mm	7 kg	76*31141	738,00 €	76*31521	570,00 €	76*31526	635,00 €	76*31576	680,00 €
1x31 W	3800 lm	1261 mm	7 kg	76*31241	738,00 €	76*31291	783,00 €	76*31246	804,00 €	76*31196	849,00 €
1x38 W	4600 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	778,00 €	76*31391	823,00 €	76*31346	841,00 €	76*31296	849,00 €
1x44 W	5400 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	778,00 €	76*31396	888,00 €	76*31346	841,00 €	76*31396	888,00 €
1x54 W	6700 lm	1261 mm	7 kg	76*31541	317,00 €	76*31591	862,00 €	76*31546	881,00 €	76*31596	926,00 €
1x38 W	4700 lm	1561 mm	9 kg	76*31151	824,00 €	76*31101	869,00 €	76*31156	889,00 €	76*31106	935,00 €
1x52 W	5700 lm	1561 mm	9 kg	76*31251	824,00 €	76*31201	869,00 €	76*31256	889,00 €	76*31206	935,00 €
1x54 W	6700 lm	1561 mm	9 kg	76*31351	867,00 €	76*31301	912,00 €	76*31356	933,00 €	76*31306	979,00 €
1x58 W	7200 lm	1561 mm	9 kg	76*31551	907,00 €	76*31501	952,00 €	76*31556	972,00 €	76*31506	1.019,00 €

**TROJA G2 ZUBEHÖR**

Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
0601661	Haltewinkel Eckmontage 45° für Leuchte Troja, RAL 9010, inkl. Zubehör. (2 Stück pro Leuchte erforderlich)	77,-

**HINWEIS**


Bitte in der Art.-Nr. den \* durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

**ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG  
VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN**

Ziffer	Preis
* = 0	–,- €
* = 1	24,00 €
* = 2	2

# TROJA G2

## MEDIENKANAL

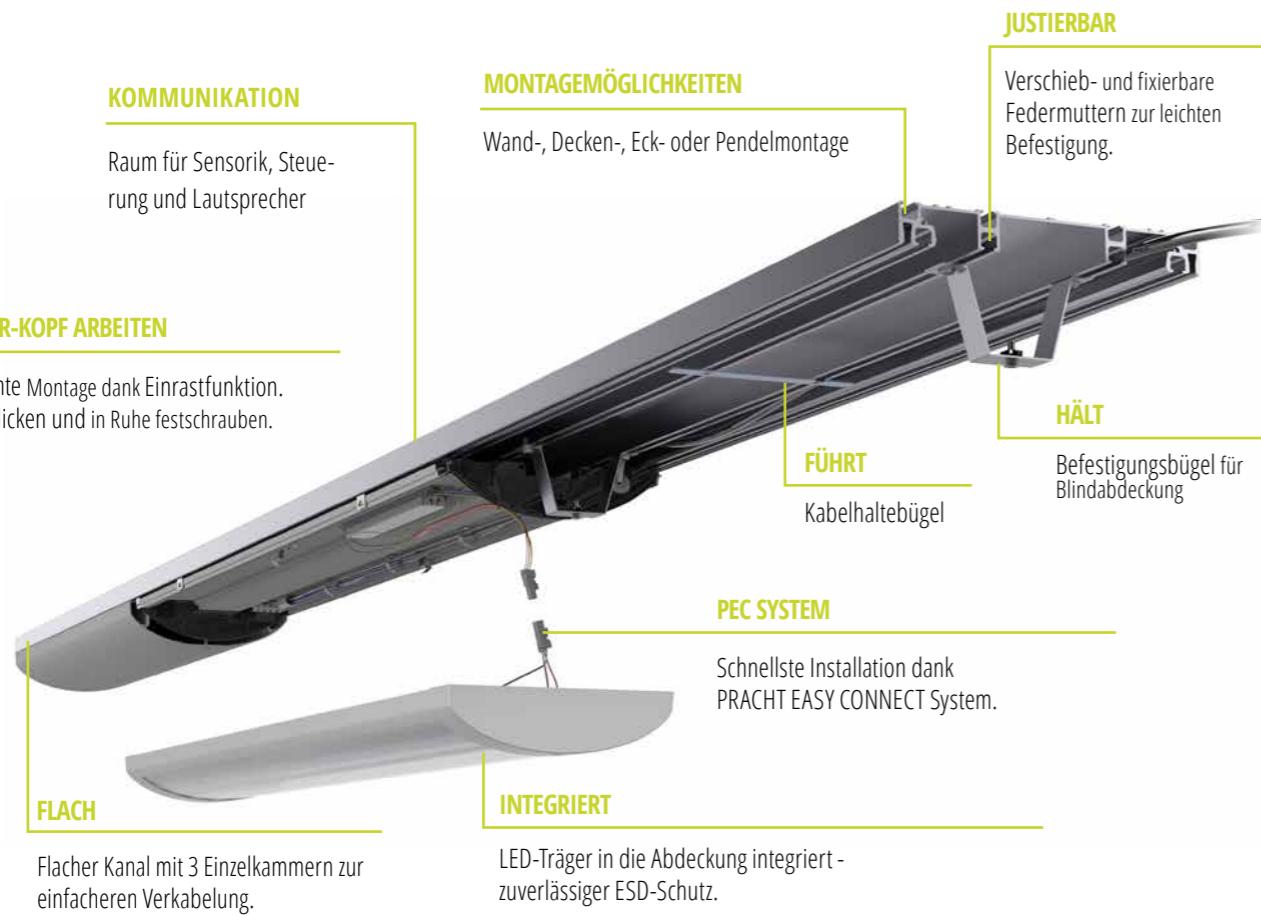

### TROJA MEDIENKANAL G2

Pulverbeschichtet RAL9010, andere RAL- oder DB-Farbtöne auf Anfrage.


Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0600705	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal bis 1000m	209,00 €
0600706	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal bis 2000m	378,00 €
0600707	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal bis 3000m	545,00 €
0600710	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge bis 1000m	183,00 €
0600711	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge bis 2000m	326,00 €
0600712	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge bis 3000m	468,00 €



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598

Schutzart IP65, SKI und SKII


Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz, \*angemeldet

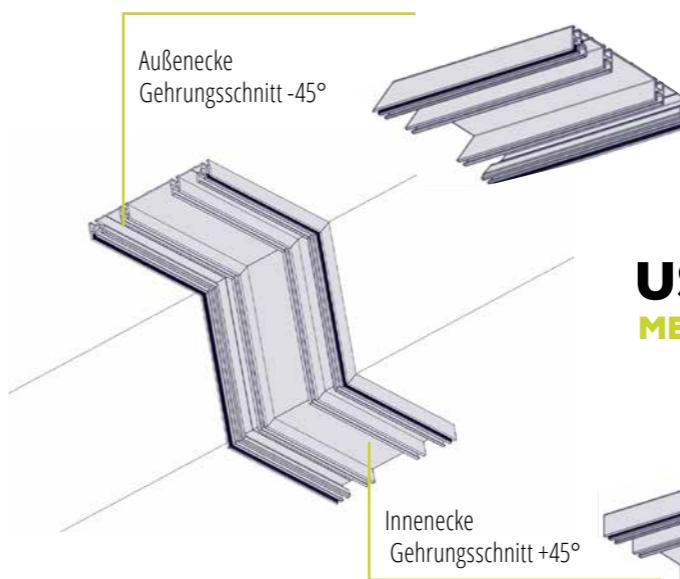

### USE CASES MEDIENKANAL 45°



### HALTEWINKEL ECKMONTAGE MEDIENKANAL G2

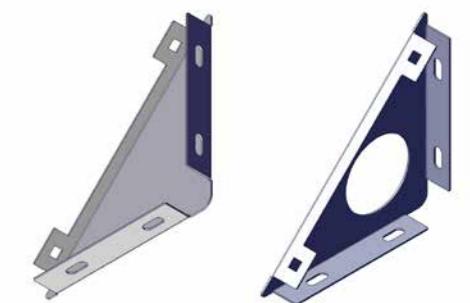

### BLINDFELD FÜR LAUTSPRECHER, SENSOREN, KAMERAS



### ZUBEHÖR MEDIENKANAL G2

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601662	Montageset Leuchte TROJA auf Mediendkanal G2 (1x pro Leuchte erforderlich)	15,00 €
0601652	Verbinder MEDIENKANAL TROJA Grundprofile inkl. Schraube	9,00 €
0601655	Kabelhaltebügel (Aluminium) inkl. Montageset	25,00 €
0601653	Befestigungsbügel für Blindabdeckung inkl. Zubehör	32,00 €
0705854	Endkappe für Grundprofil MEDIENKANAL G2 inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010 (Abschluss Leuchte)	44,00 €
0705855	Endkappe für MEDIENKANAL G2 inkl. Blindabdeckung, inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010 (Abschluss Blindabdeck)	48,00 €
0601658	Stahlhalterwinkel zur 45° Mediendkanal-Eckmontage, Anfangs-/Endstück geschlossen, pulverbeschichtet RAL9010, inkl. Zubehör	75,00 €
0601663	Stahlhalterwinkel zur 45° Mediendkanal-Eckmontage, Mittelstück mit Kabeldurchführung, mind. 1 Winkel pro Grundprofil, verzinkt, inkl. Zubehör	36,00 €
0600713 Innen	Innen Ecke 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	373,00 €
0600715	Außen Ecke 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	373,00 €
0600717	Winkel Flach 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	373,00 €
0600719	T-Stück komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	498,00 €
0600721	Kreuzung komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	598,00 €
0704980	Kreuzverbinder Blindfeld	37,00 €

Blindabdeckungen/Module für/mit Sensoren, Lautsprecher, Kamera, etc. auf Anfrage

# QUADRONIUS

FOOD | SPORT | WET | POOL  
HT | INDUSTRY

**GEHÄUSE** Aluminium Druckguss, weiß beschichtet.

**LAMPENABDECKUNG** Sicherheitsglas (ESG), Polycarbonat (PC, schlagfest), LOPRA® oder PC Opal.

**DICHTUNGEN** Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.


**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** MID-Power LEDs und Konverter.

**MONTAGE** Pendelmontage, direkte Decken- oder Wandmontage mit Deckenbefestigungsbügel (Zubehör).

**OPTIONEN** Andere Gehäusefarben, vierlampige Ausführung, Notlichtfunktion, Licht- und Bewegungssensor.

**EINSATZBEREICHE** Logistikzentren, Industriehallen, Kühlhäuser (-40°C), Hochregallager,

Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebe. Optional: ungeschützter Außenbereich, Sporthallen, hohe Umgebungstemperatur, Schwimmbäder.

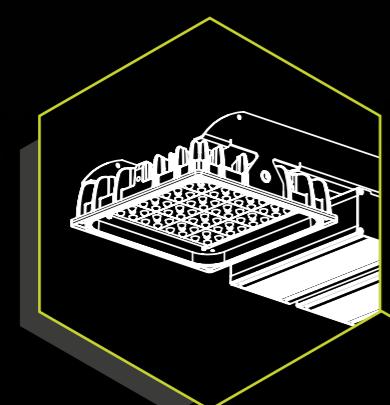

**ACHT VERSCHIEDENE OPTIKEN**  
Für die perfekte Ausleuchtung.

**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER


**IP66**



UNGESCHÜTZER  
AUßenBEREICH  
OPTIONAL



VON -40 °C BIS +75 °C  
JE NACH AUSFÜHRUNG

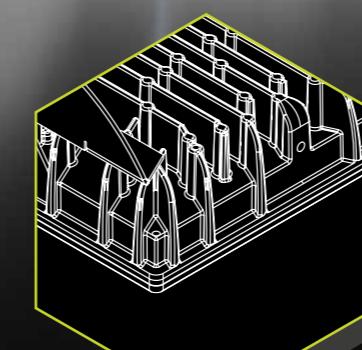

**HOCHWERTIGES GEHÄUSE**  
Große Kühlung dank der Aluminium Druckguss Kühlrippen.

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**


Preisgünstig &  
schnell montiert

**FÜR PROFIS**

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie


**FÜR DIE EXTREME**

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

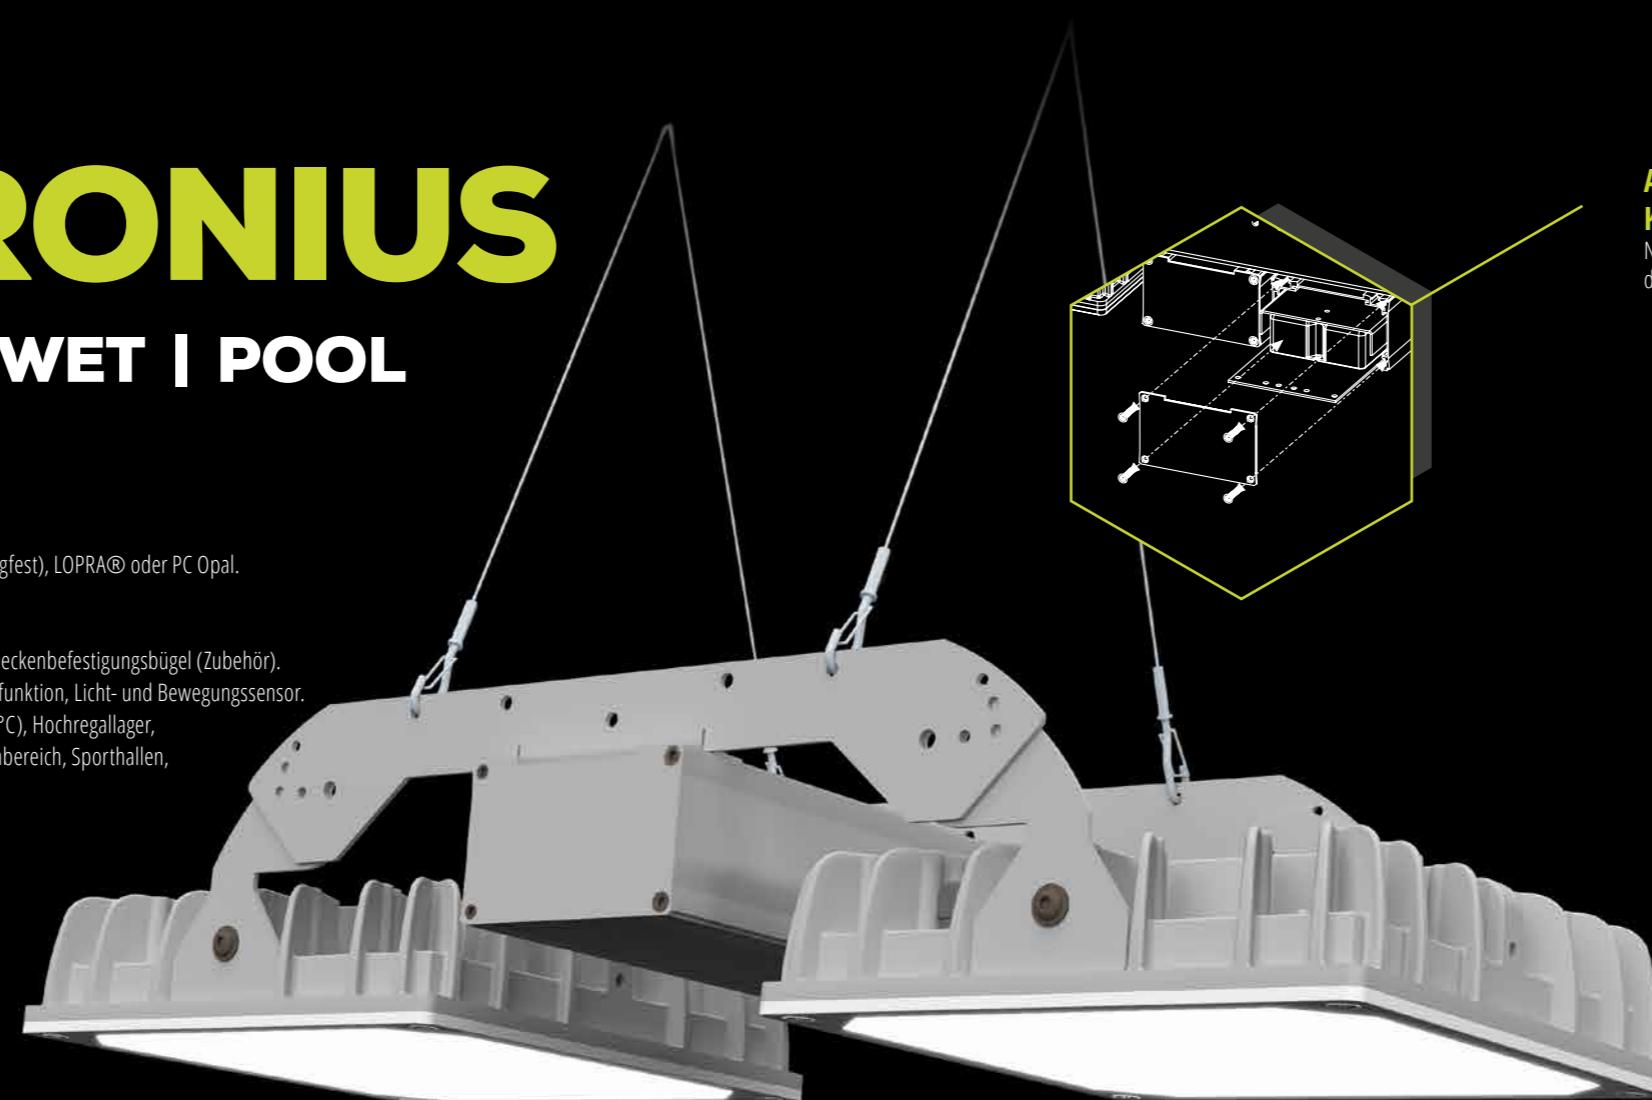

**AUSTAUSCHBARE  
KOMPONENTEN**

Nachhaltig: nicht verklebt,  
daher kein Wegwerfprodukt.

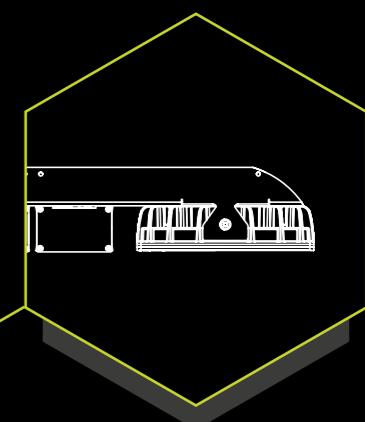

**THERMISCH ENTKOPPELT**




Optimale Luftstromverteilung  
durch entkoppelte Bauweise.

## AUSFÜHRUNGEN





Ausführung	Beschreibung		Aufpreis einflammig	Aufpreis zweiflammig
<b>Standard</b>	Standardausführung passend für viele Bereiche - von Logistik bis Industrie und Kühlhäusern oder der Landwirtschaft. Inklusive 2.000 mm justierbarer Draht-Seilpendel-Abhängung.		-	-
<b>SPORT</b>	Sicher für Sporthallen durch schlagfeste PC-Prismen-Scheibe (Lichtstrom um max. 30% reduziert vom Standard) und speziellem ballwurfsicheren Befestigungsbügel.		94,00 €	94,00 €
<b>WET</b>	Wind- und witterfest mit zusätzlicher Abdeckung und Klimaverschraubung, ohne Befestigungszubehör.		114,00 €	229,00 €
<b>POOL</b>	Hält aggressiven Dämpfen stand. Besondere Komponenten und Beschichtungen speziell für die chlorhaltige Umgebung, mit PMMA-Prismen-Scheibe (Lichtstrom um max. 10% reduziert vom Standard), ohne Befestigungszubehör.		309,00 €	576,00 €
<b>FOOD</b>	Hygienisch, wartungsarm und staubgeschützt dank schlagfester PC-klar-Scheibe für Betriebe, die nach IFS zertifiziert sind.		-	-
<b>INDUSTRY</b>	Immer DIM DALI, bei 50°C Umgebungstemperatur L90B10 > 100.000 Stunden. Netzfilter nach höchstem Industriestandard.		-	-
<b>HT</b>	Optimiertes Thermomanagement und ausgewählte Komponente für richtig heiße Umgebungen, bis zu +75°C.		-	-

## QUADRONIUS Einflammig, 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, 288 mm Länge. On/Off: Ta: -30°C...+45°C mm, 5,7kg. DIM-DALI: Ta: -30°C ...+45°C, 7,7kg

Optik	Leistung	Lichtstrom	Standard	Preis	SPORT	WET	POOL	FOOD
Breit 120°	1x97 W	15000 lm	86040101	926,00 €	-	86070101	86060101	86030101
Breit 90°	1x97 W	15000 lm	86140101	926,00 €	-	86170101	86160101	86130101
Raum 60°	1x97 W	15000 lm	86240101	926,00 €	-	86270101	86260101	86230101
Tief 30°	1x97 W	15000 lm	86340101	926,00 €	-	86370101	-	86330101
Asymmetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540101	926,00 €	-	86570101	-	86530101
Breit 120°	1x137 W	20000 lm	86040201	926,00 €	86050201	86070201	86060201	86030201
Breit 90°	1x137 W	20000 lm	86140201	926,00 €	86150201	86170201	86160201	86130201
Raum 60°	1x137 W	20000 lm	86240201	926,00 €	86250201	86270201	86260201	86230201
Tief 30°	1x137 W	20000 lm	86340201	926,00 €	-	86370201	-	86330201
Asymmetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540201	926,00 €	-	86570201	-	86530201
Asymmetrisch Raum	1x143 W	15400 lm	85442001	926,00 €	84432001	86472001	84422001	85412001
Extrem Asymmetrisch	1x143 W	15000 lm	85842001	926,00 €	-	-	84822001	-
Breit 120°	1x97 W	15000 lm	86040121	1081,00 €	-	-	86060121	86030121
Breit 90°	1x97 W	15000 lm	86140121	1081,00 €	-	-	86160121	86130121
Raum 60°	1x97 W	15000 lm	86240121	1081,00 €	-	-	86260121	86230121
Tief 30°	1x97 W	15000 lm	86340121	1081,00 €	-	-	-	86330121
Asymmetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540121	1081,00 €	-	-	-	86530121
Breit 120°	1x137 W	20000 lm	86040221	1111,00 €	86050221	-	86060221	86030221
Breit 90°	1x137 W	20000 lm	86140221	1111,00 €	86150221	-	86160221	86130221
Raum 60°	1x137 W	20000 lm	86240221	1111,00 €	86250221	-	86260221	86230221
Tief 30°	1x137 W	20000 lm	86340221	1111,00 €	-	-	86330221	-
Asymmetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540221	1111,00 €	-	-	-	86530221
Asymmetrisch Raum	1x139 W	15400 lm	85442021	1111,00 €	-	-	-	-
Extrem Asymmetrisch	1x139 W	15000 lm	85842021	1111,00 €	-	-	-	-
Asymmetrisch Raum	1x143 W	15400 lm	-	1111,00 €	84432021	-	84422021	85412021
Extrem Asymmetrisch	1x143 W	15000 lm	-	1111,00 €	-	-	84822021	-



Produktspezifische  
Daten unter  
[www.pracht.com](http://www.pracht.com)



## QUADRONIUS Zweiflammig, 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel. On/Off: Ta: -30°C...+45°C, 11,6 kg, 605 mm Länge. DIM-DALI: Ta: -40°C ...+45°C, 13,6kg, 768 mm Länge

Optik	Leistung	Lichtstrom	Standard	Preis	SPORT	POOL	FOOD
Breit 120°	2x97 W	30000 lm	86040601	1.729,00 €	-	86260601	86030601
Breit 90°	2x97 W	30000 lm	86140601	1.729,00 €	-	86160601	86130601
Raum 60°	2x97 W	30000 lm	86240601	1.729,00 €	-	86260601	86230601
Tief 30°	2x97 W	30000 lm	86340601	1.729,00 €	-	-	86330601
Breit 120°	2x137 W	40000 lm	86040701	1.729,00 €	-	86060701	86030701
Breit 90°	2x137 W	40000 lm	86140701	1.729,00 €	-	86160701	86130701
Raum 60°	2x137 W	40000 lm	86240701	1.729,00 €	-	86260701	86230701
Tief 30°	2x137 W	40000 lm	86340701	1.729,00 €	-	-	86330701
Breit 120°	2x97 W	30000 lm	86040621	1.853,00 €	-	86060621	86030621
Breit 90°	2x97 W	30000 lm	86140621	1.853,00 €	-	86160621	86130621
Raum 60°	2x97 W	30000 lm	86240621	1.853,00 €	-	86260621	86230621
Tief 30°	2x97 W	30000 lm	86340621	1.853,00 €	-	-	86330621
Breit 120°	2x137 W	40000 lm	86040721	1.853,00 €	86050721	86060721	86030721
Breit 90°	2x137 W	40000 lm	86140721	1.853,00 €	86150721	86160721	86130721
Raum 60°	2x137 W	40000 lm	86240721	1.853,00 €	86250721	86260721	86230721
Tief 40°	2x137 W	40000 lm	86340721	1.853,00 €	-	-	86330721

## ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Wand- und Decken-Befestigungsbügel einflammig	06011071	68,00 €
Decken-Befestigungsbügel zweiflammig	06011081	111,00 €
Wand- und Decken-Befestigungsbügel einflammig für Variante „POOL“	06012171	188,00 €
Decken-Befestigungsbügel zweiflammig für Variante „POOL“	06012181	326,00 €

## QUADRONIUS INDUSTRY

DIM-DALI 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, Ta: -40°C...+50°C mm, Einflammig: 457 mm Länge, 7,7 kg. Zweiflammig: 912 mm Länge, 15,5 kg.

Optik	Art. - Nr. einflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis	Art. - Nr. zweiflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis
Breit 120°	86080221	1x134	14800 lm	988,00 €	86080621	2x134	29600 lm	1.976,00 €
Tief 25°</td								

# GECKO L

## FÜR DIE ZONEN 1-21 | 2-22

**GEHÄUSE** Langlebiges, glasfaserverstärktes Polyester.

**LAMPENABDECKUNG** Polycarbonat, schlagfest, IK10.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen, dichte Bauweise.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Zertifizierte LED-Komponenten und LED-Konverter.

**MONTAGE** Geeignet für Pendel-, Decken-, Wand (senkrecht, waagerecht und schwenkbar) und Rohrmontage. Zubehör separat erhältlich. Jede Leuchte kommt mit 2 Verschraubungen für eine sichere Rein/Raus Verdrahtung.

**EINSATZBEREICHE** Geeignet für Bereiche in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphären entstehen können, wie Industrie, Raffinerie, in der Öl- und Gasindustrie, Tagebau, etc.

Umgebungstemperatur -30° ... +55°C.



**EX GESCHÜTZT**  
An Herausforderungen in  
Gefahrenbereichen angepasst.

**5**

JAHRE  
GARANTIE




BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER


**IP66**




**IECEx**

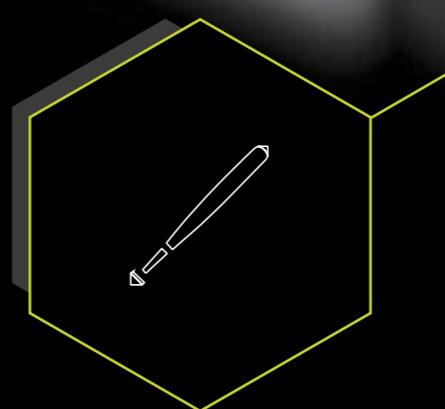

**ROBUSTE MATERIALIEN**  
IK10 Schlagfest.

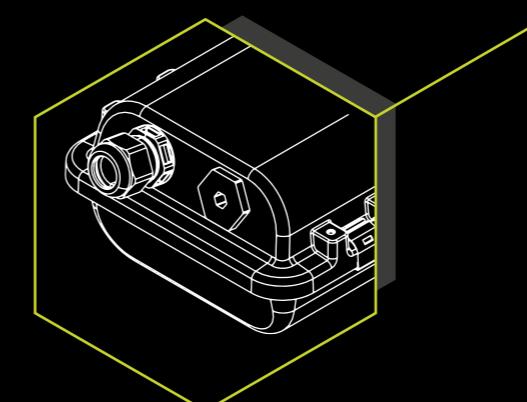

**VIELSEITIG**  
Rein Raus Verdrahtung ab Werk möglich.

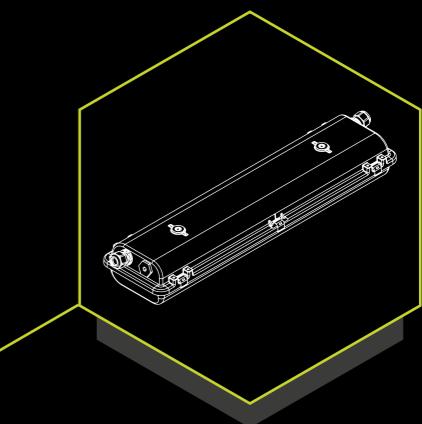

**WANDELBAR**  
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten  
im Zubehör.

**von Alltag bis Extrem – für jede  
Anforderung das passende Segment**

**ECO LINE**

**BASIC LINE**

**PRO LINE**

**FÜR DEN ALLTAG**

Preisgünstig &  
schnell montiert

**FÜR PROFIS**

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

**FÜR DIE EXTREME**

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

**ZONE 1-21** Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP66, von -30° bis +55°C


Art.-Nr. ohne DV	Preis €	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Preis €	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung
5281112	769,00	5282112	797,00	120° breit	670 mm	2600 lm	21 W
5281104	879,00	5282104	907,00	120° breit	1278 mm	3800 lm	28 W
5281114	879,00	5282114	907,00	120° breit	1278 mm	4800 lm	35 W
5281124	999,00	5282124	1.027,00	120° breit	1278 mm	6800 lm	52 W

**ZONE 2-22** Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP66, von -30° bis +55°C


Art.-Nr. ohne DV	Preis €	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Preis €	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung
5281212	399,00	5282212	421,50	120° breit	670 mm	2700 lm	18 W
5281204	489,00	5282204	511,50	120° breit	1278 mm	2800 lm	18 W
5281214	489,00	5282214	511,50	120° breit	1278 mm	5500 lm	36 W
5281224	489,00	5282224	511,50	120° breit	1278 mm	6600 lm	43 W

**ZUBEHÖR**


Art. Nr.	Beschreibung	Preis
EX55001	Deckenmontagebügel Set V2A	39,00 €
EX55002	Wand- und Deckenmontagewinkel Set schwenkbar	73,00 €
EX55003	Pendelmontage Set Ringöse M8	17,00 €
EX55004	Rohrschelle 1 1/2" inkl. Schraube M8	73,00 €
EX55005	Rohrschelle 2" inkl. Schraube M8	77,00 €




Art.Nr. EX55001  
Deckenmontagebügel  
Set V2A






Art.Nr. EX55002  
Wand- und Deckenmontagewinkel  
Set schwenkbar



Art.Nr. EX55003  
Pendelmontage Set  
Ringöse M8



Art.Nr. EX55004 | EX55005  
Rohrschelle 1 1/2"  
+ 2" inkl. Schraube M8

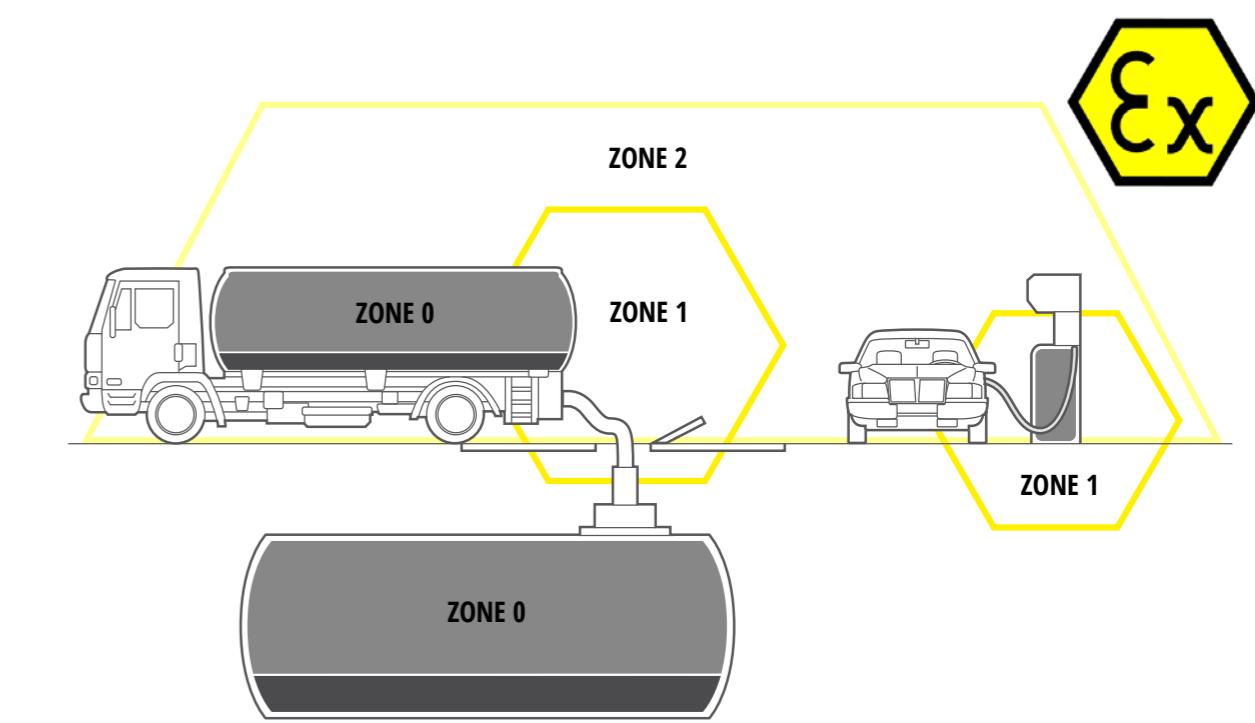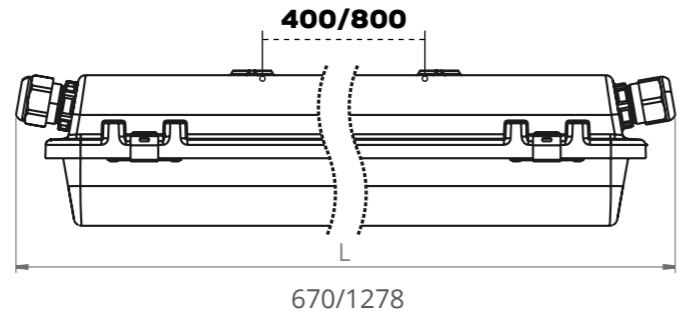

**EX-ZONEN**

**Zonen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel**

Die erste Ziffer steht für Zonen, in denen es explosionsgefährdete Gase, Dämpfe oder Nebel gibt. Die explosionsfähige Atmosphäre besteht aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel.

**Zone 0:** In diesem Bereich gibt es ständig oder langzeitig eine explosionsfähige Atmosphäre.

**Zone 1:** In diesem Bereich gibt es bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre.

**Zone 2:** In diesem Bereich ist nicht mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen und wenn, dann nur kurzzeitig.

**Zonen mit brennbarem Staub**

Die nächsten Zahlen geben die Zonen mit brennbarem Staub an. In diesen Zonen gibt es eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub.

**Zone 20:** In diesem Bereich gibt es ständig oder langzeitig eine explosionsfähige Atmosphäre.

**Zone 21:** In diesem Bereich gibt es bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre.

**Zone 22:** In diesem Bereich ist nicht mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen und wenn, dann nur kurzzeitig.



Schutzklasse I  
Schutzart IP66  
220-240V 50/60 Hz

# LTEC | LTAC | LTSC

## LEUCHTEN TRAGSCHIENEN

**GEHÄUSE** Stabiles Stahlblech Schienensystem mit hoher Steifigkeit und integrierten Kabeln.

LTEC mit 4 Leitern + PE, LTSC mit 6 Leitern + PE, LTAC mit 10 Leitern + PE.

**DICHTUNGEN** Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt. Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).


**MONTAGE** Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

**EINSATZBEREICHE** Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.

**TECHNISCHE DETAILINFO** Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf [pracht.com](http://pracht.com)




ZUM LTEC/LTAC  
PROSPEKT

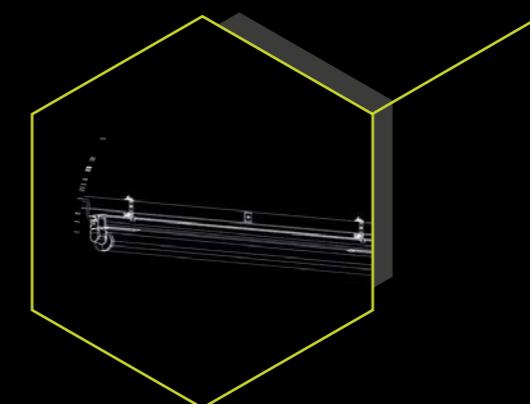


### MODULAR

Im 1m Abstand sind die Abgriffpunkte - die Leuchten können je nach Beleuchtungssituation gesetzt werden!

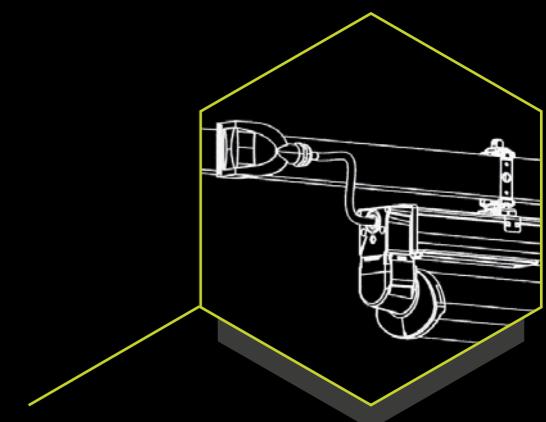


### EINFACHSTE INSTALLATION

Die PRO LINE Leuchten kommen mit vorinstalliertem Anschlusskabel und Adapter - Stecken und fertig.

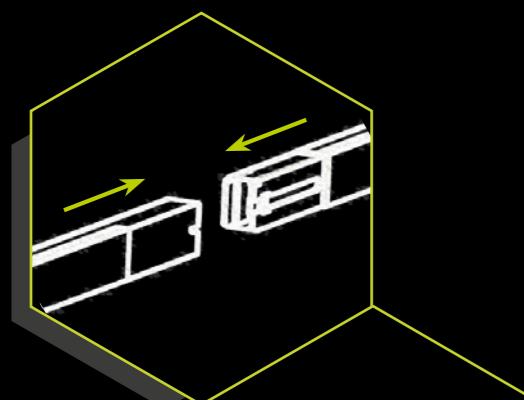

### ZEIT IST GELD

Schnelle Installation durch einfaches Verbinden der Schienen.

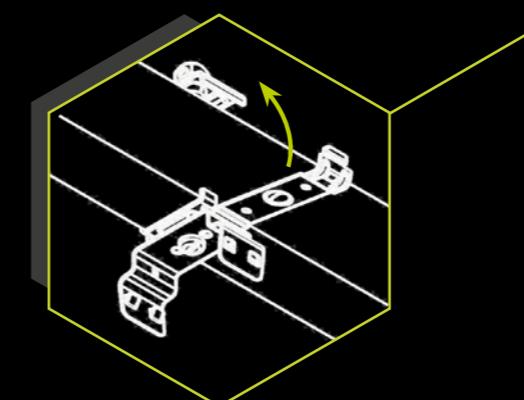

### LEICHE LEUCHTENMONTAGE

So einfach geht's: Schiene montieren – die Leuchten mit Klammern befestigen.

5

JAHRE  
GARANTIE



LANGE  
LEBENSDAUER



SPRINKLERTEST  
BESTÄNDEN

IP55

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDEN  
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &  
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

## LTEC - LIGHTING TRUNKING EASY CONNECT

SYSTEM FÜR ON-OFF-LEUCHTEN 3L/N/PE

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
9711210	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) klein 25A mit Endabdeckung max. 4mm <sup>2</sup> , PG 16 d=15mm, 3L+N+PE	45,00 €
9711215	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) groß max. 10mm <sup>2</sup> , PG 21 d=21mm, 3L+N+PE	63,00 €
9711220	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (rechts) groß max. 10mm <sup>2</sup> , PG 21 d=21mm, 3L+N+PE	63,00 €
9711130	2m LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m	69,00 €
9711150	3m LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m	88,00 €



LTEC | LTSC



LTEC



Einspeisepunkt

## LTSC - LIGHTING TRUNKING STANDARD CONNECT

SYSTEM FÜR DALI-LEUCHTEN 3L/N/PE + STEUERLEITUNG


Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9711211	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (links) groß max.10mm <sup>2</sup> , PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm <sup>2</sup>	102,00 €
9711151	3 m LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung	182,00 €
9711131	2 m LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung	182,00 €
9711221	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (rechts) groß max.10mm <sup>2</sup> , PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm <sup>2</sup>	102,00 €



LTSC



LTSC

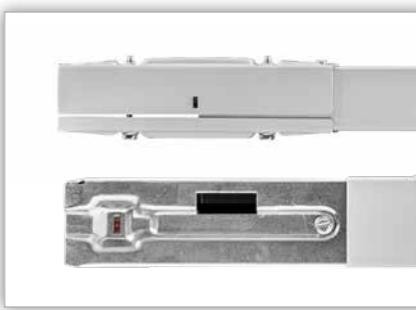

Anschlussseinheit

## LTAC - LIGHTING TRUNKING ADVANCED CONNECT

SYSTEM FÜR 2 NETZE + STEUERLEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9712210	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (links) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm <sup>2</sup> , 2x PG 21 d=21mm	137,00 €
9712220	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (rechts) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm <sup>2</sup> , 2x PG 21 d=21mm	137,00 €
9712103	2m LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 2+1 Abgänge, Steuerleitung einseitig	245,00 €
9712105	3m LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 3+2 Abgänge, Steuerleitung einseitig	245,00 €



LTAC



LTAC



Schutzkappe Einspeisung

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9711320	LTEC   LTSC Befestigungsbügel für Tragschiene m. Stahlseil 3m	19,00 €
9712321	LTAC Universalbefestigung verzinkt für Leuchten oder Tragschiene	25,00 €
9711310	LTEC   LTSC Universalbefestigung für Leuchten oder Tragschiene	3,00 €
9712314	LTAC Universalbefestigung für Leuchten oder Tragschiene	5,00 €
9711311	LTEC   LTSC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch	3,00 €
9711312	LTAC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch	3,00 €
9713100	LTEC   LTSC   LTAC Abgangsadapter 10 A mit variablen Phasenabgriff zur Montage an Leuchten Leitung SO5Z1Z1-F - 3x 1.5 mm <sup>2</sup> L+N+PE - 1 m lang - offene Leitungsenden	19,00 €
9713200	LTSC   LTAC Abgangsadapter 16 A, mit variablen Phasenabgriff L+N+PE	30,00 €

**Unsere Tragschienen sind kompatibel mit allen PRO LINE Leuchten.**

**PRACHT Service** - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammer vormontiert geliefert werden.

## HINWEIS

**PRACHT Service** - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammer vormontiert geliefert werden.

**LTEC | LTSC** Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammen

**LTAC** Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammen

**LTSC** Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammen

**LTAC** Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammen

## Aufpreis

+ 49,00 €

+ 52,00 €

+ 85,00 €

+ 87,00 €



# LTAG | LTPG

## LEUCHTEN TRAGSCHIENEN

**GEHÄUSE** Gerundetes Aluminium oder Polyester, LTPG IFS konform aus gerundetem Polyester, zur Leuchtenmontage und sicherer Verlegung der Leuchtenstromversorgung und ggf. weiterer Komponenten (Sensorik).

**DICHTUNGEN** Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt. Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).

**MONTAGE** Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

**EINSATZBEREICHE** Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.


**TECHNISCHE DETAILINFOS** Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf [pracht.com](http://pracht.com)



**VIELSEITIG KOMBINIERBAR**  
mit allen PRACHT-Leuchten kompatibel



**FLEXIBEL**  
Andere Längen auf Anfrage erhältlich

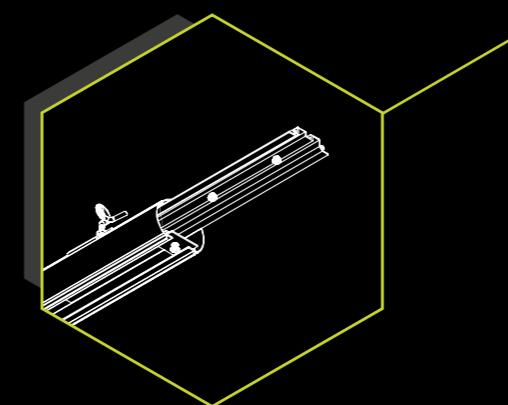

**SCHNELLE MONTAGE**  
durch variable Montageabstände -  
einfach zu verbinden.

**von Alltag bis Extrem – für jede  
Anforderung das passende Segment**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**FÜR DEN ALLTAG**  
Preisgünstig &  
schnell montiert

**FÜR PROFIS**  
Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

**FÜR DIE EXTREME**  
Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen

**LTAG - LIGHTING TRUNKING ALUMINIUM GERUNDET**

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
0601501	LTAG Lichtband-Trageschiene 1000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	28,00 €
0601502	LTAG Lichtband-Trageschiene 2000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	55,00 €
0601503	LTAG Lichtband-Trageschiene 3000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	84,00 €



LTAG | LTPG



Front



Profil

**LTPG - LIGHTING TRUNKING POLYESTER GERUNDET**

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0615003	LTPG Lichtband-Trageschiene 3000 mm (gerundetes Polyester, weiss)	113,00 €


**ZUBEHÖR**

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601110	LTAG Universal-Schienenaufhängung (Aluminium)	12,00 €
0601550	LTAG Schienen-Kupplung (Aluminium) mit Schraubenset	19,00 €
0851128	LTAG Endkappe (Kunststoff) mit Würgestopfen	5,00 €
0601150	LTPG V2A Universal-Schienenaufhängung	12,00 €
0601500	LTAG / LTPG V2A Universalseilpendel 2000mm	28,00 €
0601400	PRACHT Blindabdeckung grau, 2000 mm	23,00 €
0602300	PRACHT LTPG Nirosta-Kupplung NKUPG aus V2A	22,00 €
06014001	LTAG/LTPG Blindabdeckung 2000mm (Polyester, RAL 9010)	23,00 €



**Unsere Tragschienen sind kompatibel mit allen PRO LINE Leuchten.**

**PRACHT Service** - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.

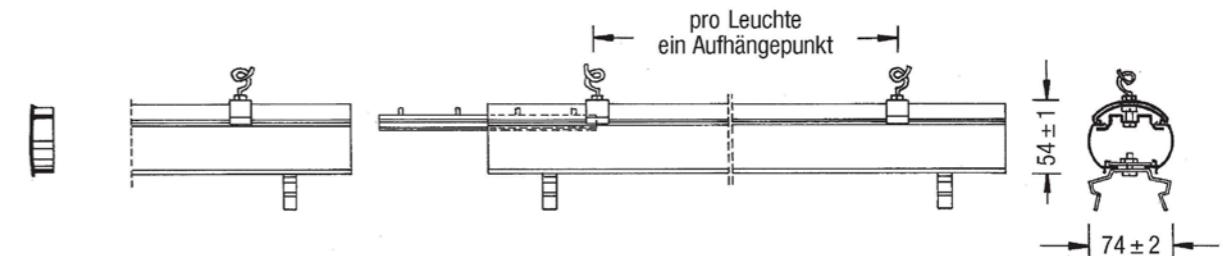

AUS **STANDARDS**  
ENTSTEHEN **SYSTEME**

# ONE CONNECT

## LICHTSYSTEME

**GEHÄUSE** Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtengehäuse aus 99% REMADE.

**DICHTUNGEN** Langlebige, kurze Dichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, DIP-Switch zur Leistungseinstellung.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** optional 3x1,5mm<sup>2</sup> werkseitig eingebaut.


**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Lager- und Produktionshallen, Wartebereiche, Technik- und Nebenräume.

**TECHNISCHE DETAILINFOS** Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf [pracht.com](http://pracht.com)





ZU ONE  
CONNECT

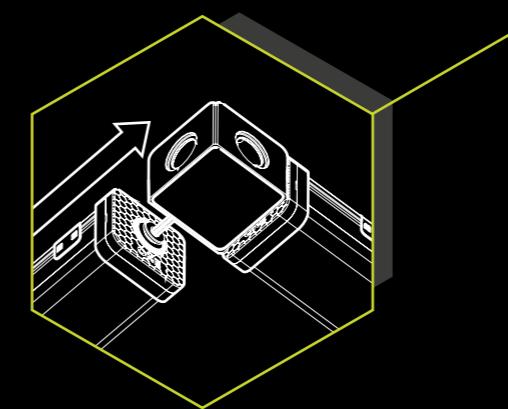

### INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

Aus Einzelleuchten entstehen Lichtsysteme oder Lichtbänder.

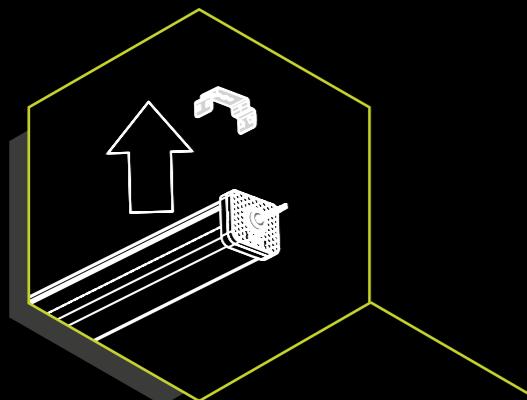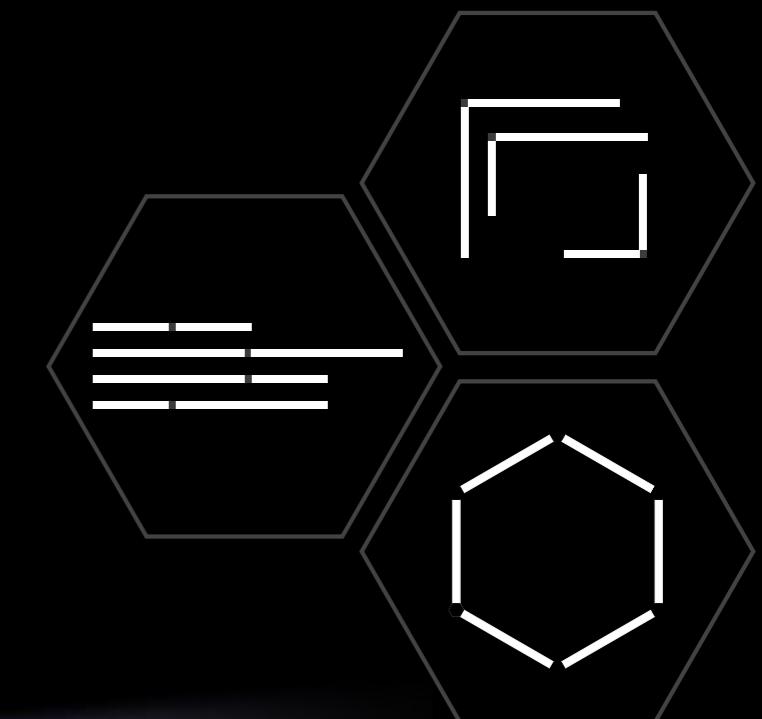

**VARIABLE AUFHÄNGUNG**  
Dank PRACHT-Klammersystem



**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENDAUER



VON -20 °C BIS +35 °C

**IP65**

### NACHHALTIG

Ausführung REMADE - Leuchte aus 99% recycelten Materialien.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDEN  
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &  
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

## KATLA ONE

Gehäuse opalisiert (schlagfest), 120°, Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

ON/OFF

DIM-DALI

## VERBINDER

Gehäuse schwarz (schlagfest)

Art. Nr.	Leistung		Preis
555901	ONE 2 CONNECT 180	Verbinder für lineare Installation von zwei Leuchten	101,00 €
555902	ONE 2 CONNECT 90	Verbinder für Eckinstallation von zwei Leuchten	101,00 €
555903	ONE 4 CONNECT	Verbinder für vier Leuchten	114,00 €
555904	ONE 6 CONNECT	Verbinder für sechs Leuchten	209,00 €
700882	Seilpendel 3m mit Schlaufe und Höhenverstellung Design Seilpendel	Zur Pendelmontage auf Anfrage	22,00 € auf Anfrage



Art.-Nr. 555901  
ONE 2 CONNECT 180



Art.-Nr. 555902  
ONE 2 CONNECT 90



Art.-Nr. 555903  
ONE 4 CONNECT



Art.-Nr. 555904  
ONE 6 CONNECT

## REUSE

Patentiertes System  
zur Tauschbarkeit von  
Treiber und Platine.





## ONE FOR YOU

Individualisierbare Kommunikationsfläche per Label  
oder mit Lasergravur.

## MONTAGE:

Alle Leuchten eignen sich auch als Einzelprodukt. Sie können an Wand, Decke sowie als Pendelabhängung montiert werden.

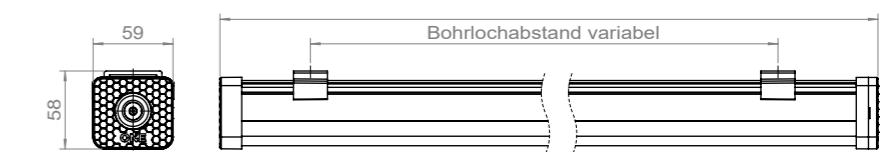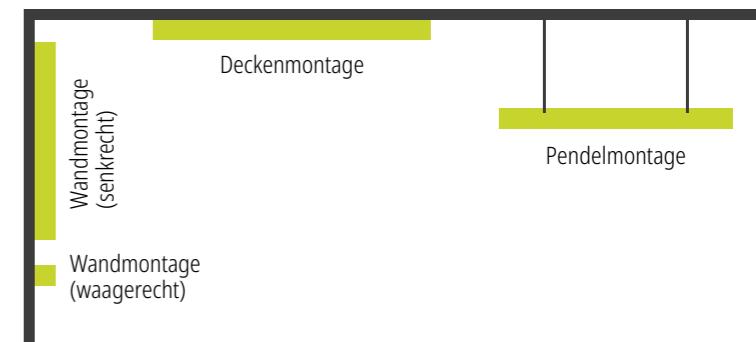

Schutzklasse I

Schutzart IP65

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220–240V 50/60 Hz, \*angemeldet



## ERLENBACHER BACKWAREN GMBH SAHNELINIE



INFINITY PROJEKT



FOOD & BEVERAGE

Erlenbacher ist der größte deutsche Produzent von tiefgekühlten Kuchen und Sahneprodukten und trägt die deutsche Backkunst in die ganze Welt.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema des Unternehmens, was sich in den Anforderungen an eine energieeffiziente und langlebige Ausleuchtung spiegelt. Hier durfte PRACHT mit seinen hocheffizienten APOLLO-Leuchten aus der PROLINE für optimales Licht sorgen und mit PRACHT INFINITY dazu beitragen, dass die Altleuchten recycelt werden und so CO<sub>2</sub> reduziert wird.

Leuchten wie die APOLLO G2 sind INFINITY-fähig, können also nach Ende ihrer langen Lebenszeit wieder eingesammelt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden.

### ANFORDERUNGEN

- IFS-konform
- Weniger Energieverbrauch bei größerer Lichtausbeute
- Robust und resistent gegenüber (aggressiven) Reinigungsmitteln

Die von APOLLO G2 ULTRA erfüllte alle Anforderungen: Sie ist zertifiziert für den Lebensmittelbereich, leicht zu reinigen, reinigungsmittelbeständig und aus robustem Material. Zudem überzeugt sie durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und eine gesteigerte Lichtausbeute, was den CO<sub>2</sub>-Ausstoß reduziert.

### LÖSUNG

- CO<sub>2</sub> Reduzierung durch REMADE-Technology
- PRACHTOPAL
- Sehr hohe Effizienz
- Für den Lebensmittelbereich zertifiziert

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, bietet mit der APOLLO G2 die ideale Leuchte für den Lebensmittelbereich – REMADE, konfigurierbar und schnell lieferbar. Sie überzeugt durch kurze Dichtungen, glatte Oberflächen und hohe Energieeffizienz, wodurch der CO<sub>2</sub>-Ausstoß um bis zu 5 t pro Jahr reduziert werden kann. Ihr PRACHTOPAL-Gehäuse sorgt für Splitterschutz und Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel. Die langlebigen Industriekomponenten machen sie extrem haltbar. Zudem ist die Leuchte INFINITY-fähig und 1:1 austauschbar.



**CFL**  
**GARE LUXEMBOURG**



**VERKEHRSBETRIEBE**

Das PRACHT Projekt „Gare Luxembourg“ setzt neue Maßstäbe in der Gestaltung urbaner Verkehrsknotenpunkte und verbindet funktionale Eleganz mit modernster Lichttechnik. Der Hauptbahnhof Luxemburg wurde umfassend neu gestaltet, einschließlich der Quais 5-6, der Renovierung der Unterführung Nord und der neuen Personenüberführung.

## **ANFORDERUNGEN**

- Hochwertige Beleuchtungslösungen, die sowohl funktionale als auch ästhetische Ansprüche erfüllen
- Anpassungsfähigkeit der Leuchten an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort
- Widerstandsfähigkeit gegen **Vandalismus** und lange Lebensdauer
- Einheitliches Lichtkonzept für Treppenaufgänge, Unterführungen und Bahnsteige
- Integrierte Lösungen, die sich nahtlos in die Architektur einfügen

## **LÖSUNG**

- PRACHT CITY LINE Leuchten für ästhetische und flexible Beleuchtung
- **PATMOS LED** Einbauleuchten für optimale Ausleuchtung in Treppenaufgängen und Personenüberführungen
- **BERNINA** Leuchten mit Edelstahlgehäuse und Sonderlackierung setzen moderne Akzente auf den Bahnsteigen
- **TROJA** Medienkanalsysteme sorgen für ein durchgängiges Lichtkonzept in den Unterführungen
- Entwicklung einer maßgeschneiderten **PATMOS** Sonderleuchte, die speziell für Holzdecken konzipiert wurde und sich harmonisch in die Architektur einfügt

Mit diesen durchdachten Beleuchtungslösungen wird der Bahnhof nicht nur funktional optimiert, sondern auch zu einem einladenden Raum für Reisende und Besucher.



## LINAU MELKANLAGE



## LANDWIRTSCHAFT

In der Melklage Linau erwartet die Milchkühe ein neu angebauter Liegeboxenlaufstall, der Platz für insgesamt 94 Tiere bietet. Um eine beständige Milchproduktion zu gewährleisten, ist Wohlbefinden für die Kühe von großer Bedeutung. Hierfür ist entscheidend, dass das Platzangebot im Stall ausreichend und Liegekomfort für die Tiere gewährleistet ist. Auch die Ausleuchtung des Stalls kann das Ruheverhalten beeinflussen.

PRACHT konnte mit seinen robusten **TUBIS LED RESISTANT** Leuchten aus der PRO LINE für ein optimales Licht sorgen und so das Wohlbefinden der Kühe unterstützen.

## ANFORDERUNGEN

- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Dämpfe
- Schnell verfügbar und MADE IN GERMANY
- Leuchte muss leicht zu reinigen sein
- Dimmbarkeit und Durchgangsverdrahtung

## LÖSUNG

- Für extrem raue Umgebungen geeignet durch verklebtes/verschweißtes Gehäuse
- Am Standort bei PRACHT gefertigt und qualitätsgeprüft
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil
- für den ungeschützten Außenbereich geeignet
- 360° Grad rotierbares Licht

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, überzeugte im Vorfeld mit der TUBIS LED RESISTANT aus der PRO LINE. Die robuste Leuchte ist für den ungeschützten Außenbereich geeignet, widersteht Ammoniakdämpfen und erfüllt höchste Anforderungen. Sie sorgt auch bei niedrigen Bauhöhen für optimale Ausleuchtung und ist MADE IN GERMANY, konfigurierbar und schnell lieferbar.

Die dimmbare **TUBIS LED RESISTANT** unterstützt den Biorhythmus der Kühe mit passender Nachtbeleuchtung. Ihr 360° rotierbares Licht sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, auch bei niedrigen Decken. Robuste Industriekomponenten garantieren eine lange Lebensdauer.

PRACHT®

PRACHT®



MEHR LICHT

**CITYLINE XXL**

BAHN | VERKEHRSBETRIEBE |  
INFRASTRUKTUR



oder unter [PRACHT.COM](https://PRACHT.COM)




**GAMMA**  
DIE FUSION VON  
LICHT & LADEN

oder unter [PRACHTENERGY.COM](https://PRACHTENERGY.COM)



# PRACHT®

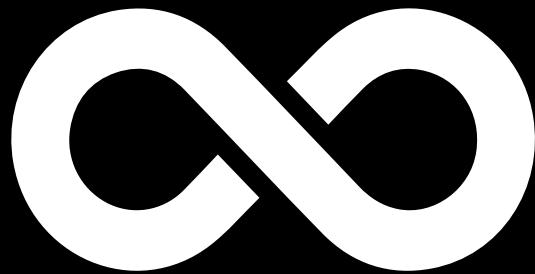

## INFINITY

**DAS ERSTE  
ZIRKULÄRE  
RÜCKFÜHRUNGS-  
SYSTEM FÜR  
LEUCHTEN**

ALLES ZU PRACHT INFINITY®  
[PRACHT.COM/INFINITY](http://PRACHT.COM/INFINITY)



Lichtspektrum down-  
laden oder als Print  
bestellen



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH  
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com)  
[pracht.com](http://pracht.com)    [video.pracht.com](http://video.pracht.com)    [www.pracht.com/servicecenter](http://www.pracht.com/servicecenter)