


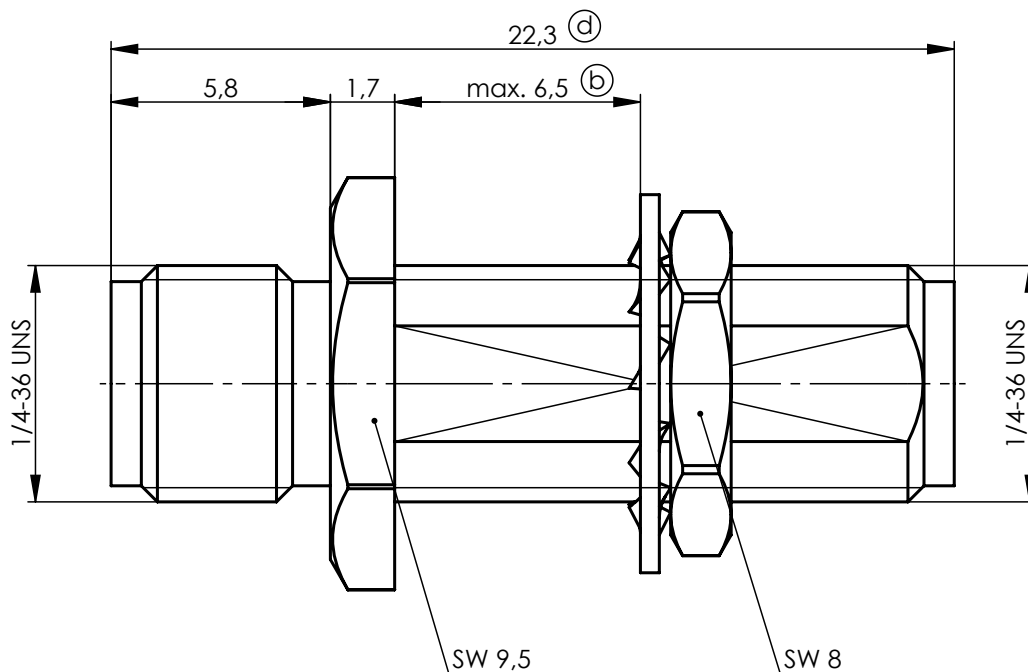

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to assembly

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Electrical characteristics
impedance
return loss

Environmental
RoHS compliant
operating temp.

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach Montage

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung
RoHS konform
Betriebstemperatur

IEC 60169-15
Z036


Materials / Material
CuBe2Pb
brass / Messing
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche
Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet

50 Ω
typ.: 1 GHz-40 dB; 2 GHz-35 dB; 6 GHz-25 dB

2011/65/EU
-55°C / +155°C (e)

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	27.04.1994	BJ			
			gepr./ appr.	28.04.1994	ST	ca./approx.		
a	14375	08.04.2003	BJ	Maßstab/ scale	Benennung/ title			
b	15531	30.04.2004	MA	5:1 (1:1)	SMA Adapt str Bkhd f-f			
c	16928	22.08.2005	MA		SMA Adapt str Bkhd f-f			
d	19084	07.08.2007	BJ	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.		
e	500000002068	16.06.2025	JM	CUG		100024794		
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	J01154A0041		
							Maße/ dimensions: mm	
							Original : DIN A4	
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

