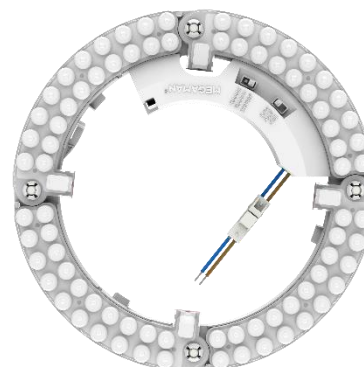



Artikel-Nr.: MM77190
LED Modul
MEGAMAN LED XChange Modul
30/20/15W/830-840-865
EAN-Code: 4020856771905


Allgemeine Eigenschaften

Beleuchtungstechnologie	LED
Lampensockel	Steckklemme
Lampentyp	NDLS
Vernetzte Lichtquelle(CLS):	-
Nennlebensdauer(L80 B10)	100.000 h
Schaltzyklen	100.000 x
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
EPREL Nr.:	-
Farblich abstimmbare Lichtquelle.:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	-
Blendschutzschild:	-
Hülle:	-

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 2019/2015

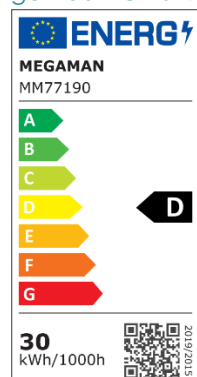

Produktabmessungen

Höhe	46 mm
Breite	255 mm
Tiefe	255 mm
Gewicht	-

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	AC/DC 180-260V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30,0/20,0/15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	30,0/20,0/15,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	-
Verschiebungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	-

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/40/65
Lichtfarbe	Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K/6500K
Farbwertanteile x	0,380
Farbwertanteile y	0,380
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle	4650/3100/2350 lm
Lumen umgebendes Produkt	-
Spitzenlichtstärke (cd)	-
Abstrahlwinkel	150°
Lampenlichtstromerhalt ³	0,96
Farbkonsistenz SDCM	< 6
Lebensdauerfaktor	0,9
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	1,0
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	0,4
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH Birkenweiherstr.2 63505 Langenselbold
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

<https://www.megaman.de/idv-gmbh/recycling/index>

Schutzart

IP20 staubgeschützt


Schutzklasse

Klasse 2

Hinweis

- Mit höhenverstellbaren Magnetfüßen
- ENEC zertifiziert

Abmessungsskizze

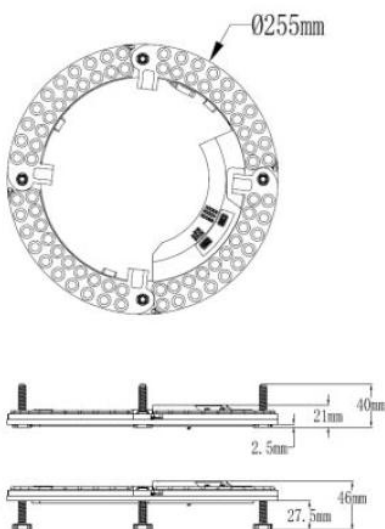

Farbspektrum

