



IndustryLUX LANARA 2.0 S



Art.-Nr.: 441250660049
EAN: 4260374015765

150 W | 1215 x 150 mm | 5000 K | DALI | schwefelbeständig

- robuste, schwefelresistente Hallenflächenleuchte (IP65 / IK08) - flickerfreies Qualitätslicht für den Einsatz in schwefelhaltiger Umgebung
- hoher Diffusionsgrad der Abdeckung für eine besonders gleichmäßige Lichtverteilung
- hohe Effizienz und DALI-Dimmung für maximale Energieeinsparung
- Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung bei Temperatur- und Druckschwankungen



TECHNISCHE ZEICHNUNG

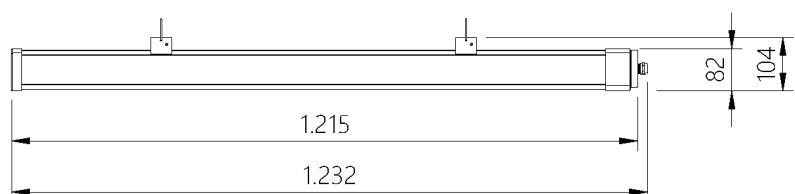

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	10.500 - 21.000 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtausbeute	bis zu 141 lm/W
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	DALI
Abstrahlwinkel	110°
Abstrahlcharakteristik	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 83
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
LED-Anzahl	660 Stück
Flickerfrei	ja
Bemessungsspitzenlichtstärke	7.597 cd
Bildschirmarbeitsplatzgeeignet	nein
UGR quer (4H, 8H)	26,6 25,4 24,1
UGR längs (4H, 8H)	28,4 27,3 26,0
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	mit DIP-Schalter
Photobiologische Klasse	RG01
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	100.000 h
Nennlebensdauer [L80,B10]	50.000 h

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	75 - 150 W
Leistungsstufen	50 75 100 %
Spannungsbereich [AC]	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich [DC]	176 - 264 V DC
Anschlussart	Klemme, 7-polig
Durchgangsverdrahtung	Loop-in Loop-out
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B10A	4
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10A	7
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16A	7
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16A	12
Leistungsfaktor	0,95
Schaltzyklen [min.]	500.000
Schutzklasse	I

BELASTBARKEIT

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
UV-beständig	bedingt
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Garantie	5 Jahre
Schwefelbeständig	ja
D-Kennzeichnung	ja

MATERIAL

Gehäusematerial	Aluminium, PC
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet
Material der Abdeckung	PC
Abdeckung	diffus

ABMESSUNG


Gewicht	3,3 kg
Länge x Breite x Höhe	1.215 x 150 x 82 mm

LIEFERUMFANG

Leuchte inkl. 2x Montageclip

ZUBEHÖR

Montageplatte f. LANARA/TUBOLA/ FARO/7PROOF	474459060033
Sensorclip f. IndustryLUX LANARA 2.0	442711250083
Seilabhngung 1x 2 m	724786020029
Seilabhngung 1x 5 m	724786050030

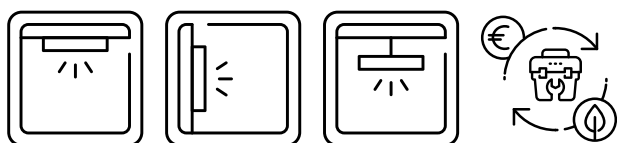MONTAGE

Die Natur braucht unsere Hilfe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Nachhaltigkeit ist daher entscheidend. Ein effektiver Ansatz besteht darin, weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare Energien zu nutzen. **Die Umrstung auf LED-Beleuchtung kann den Stromverbrauch um durchschnittlich 80% reduzieren.** In der Lichtbranche spielen effiziente Lichtquellen, optimierte Leuchten und elektronische Steuerungen eine wichtige Rolle fr eine nachhaltige Entwicklung. Diese Manahmen sind grotenteils wiederverwertbar und sparen Kosten ein. Der Bund frdert solche Entwicklungen mit Frdergeldern. Auch **lichtline** setzt sich fr die Umwelt ein und zeigt dies in Katalog und Datenblttern mit einem Umwelt-Icon.

Nachhaltigkeit bei lichtline

Unser Symbol zeigt dies durch 5 Kategorien:

1 Effizienz

Verdeutlicht die Effizienz und damit die CO₂ Ersparnis der Leuchte.

2 BEG Frderfhig

Mit der BEG-Frderung seit dem 01.01.2024 erhalten Sie Untersttzung fr die Sanierung von Gebuden, die dauerhaft Energiekosten einsparen und das Klima schtzen.

**3 Langlebigkeit**

Die Leuchte ist besonders langlebig, verursacht sie weniger Wartungsaufwand und schont Ressourcen.

4 Verpackung

Wir achten auf nachwachsende Rohstoffe und den Mllverbrauch.

5 Elektronische Steuerungen

Kombinierbare Sensoren sorgen fr immense Stromersparnisse durch Tag- und Nacht-Rhythmus oder Dimm-Funktionen.