


PRODUKTDATENBLATT

PL SF SUSPENSION KIT L/E/N/DA+/DA-

PANEL SURFACE SUSPENSION KIT | Pendelsatz mit integrierter Kabel und Anschlussklemme

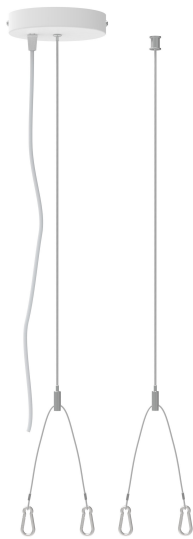

Anwendungsgebiete

- Geeignet für PANEL SURFACE

Produktvorteile

- Pendelsatz zur einfachen Abpendelung von PANEL SURFACE Leuchten
- Maximaler Abpendeldistanz zur Decke 1500 mm, einstellbar
- Direkter elektrischer Anschluss im Baldachin (Schutzklasse I)


Produkteigenschaften

- Runder Metallbaldachin mit vorinstallierter 5-poliger Anschlussklemme
- 2- oder 4-poliges Kabel vorinstalliert zum Anschluss an Leuchentreiber
- Y-förmige Metalldrahtabhängung mit Karabinern
- Versionen für die Verkabelung von Leuchten der Schutzklasse II: 2-polig (Standard) oder 4-polig (DALI)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	151,00 mm
Höhe	50,00 mm
Produktgewicht	150,00 g
Kabellänge	1500.00 mm



PL SF SUSPENSION KIT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003

Anwendung & Installation

Schutzart	IP20
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests	ohne
Leistung im Notbetrieb	5 W
Lichtstrom im Notbetrieb	

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2026
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Transparente Kabelführungen zur Anbringung am Pendelsatz enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11178159
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854732027	Tasche 1	250 mm x 200 mm x 40 mm	160.00 g	2.00 dm³
4099854732034	Versandschachtel 8	365 mm x 170 mm x 176 mm	1645.00 g	10.92 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.