

PRODUKTDATENBLATT

DL SLIM FRAME DN DN 215 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	215 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	173,00 g

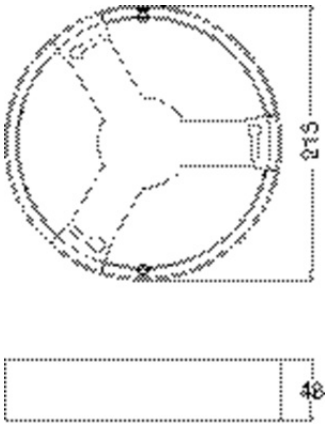

DL IP44 FRAME DN 215

Materialien & Farben

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Montageort	Decke / Wand
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Rechtliche Hinweise	ECO PANEL

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854561962	Faltschachtel 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm ³
4099854561979	Versandschachtel 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.