


PRODUKTDATENBLATT

DL SLIM FRAME DN DN 90 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44

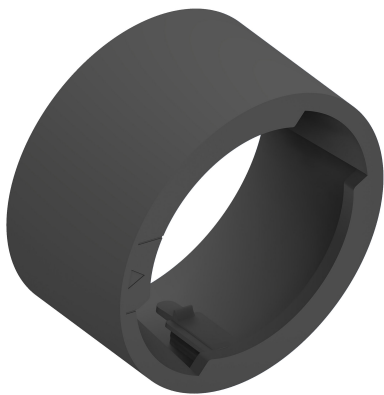

Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	90 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90

Materialien & Farben

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Montageort	Decke / Wand
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Rechtliche Hinweise	ECO PANEL
	Konformitätserklärung	DL IP44 DN
	Konformitätserklärung UKCA	DL IP44 DN

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854561887	Faltschachtel 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm³
4099854561894	Versandschachtel 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

503 Service Temporarily Unavailable