


PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI



LEDVANCE

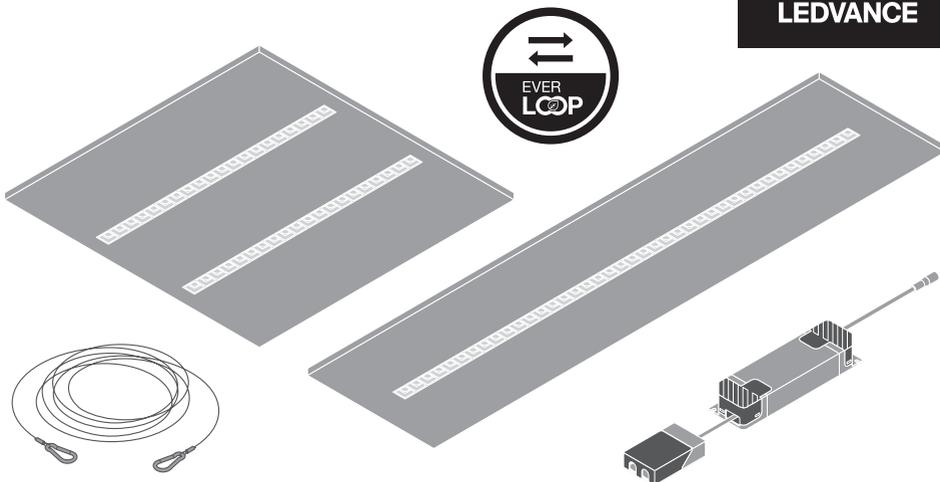

| | EAN | l x w x h [mm] | W* | V _{AC/DC} | Hz | lm* | lm/W* |
|------------------------------------|---------------|-----------------|----|--------------------|---------|------|-------|
| PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT | 4099854736162 | 595 x 595 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4900 | 129 |
| PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT | 4099854736186 | 620 x 620 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4900 | 129 |
| PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT | 4099854736209 | 595 x 595 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 5150 | 136 |
| PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT | 4099854736223 | 620 x 620 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 5150 | 136 |
| PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK | 4099854736247 | 595 x 595 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4700 | 124 |
| PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK | 4099854736261 | 620 x 620 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4700 | 124 |
| PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK | 4099854736285 | 595 x 595 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4900 | 129 |
| PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK | 4099854736308 | 620 x 620 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4900 | 129 |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT | 4099854736322 | 1195 x 295 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4900 | 129 |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT | 4099854736360 | 1195 x 295 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 5150 | 136 |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK | 4099854736384 | 1195 x 295 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4700 | 124 |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK | 4099854736407 | 1195 x 295 x 22 | 38 | 220-240 | 0/50/60 | 4900 | 129 |

| | EAN | K | IP | IK | ∇ | R _a | °(°C) | PF | 👤 |
|------------------------------------|---------------|------|----|----|-----|----------------|-----------|-------|--------|
| PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT | 4099854736162 | 3000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT | 4099854736186 | 3000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.7 kg |
| PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT | 4099854736209 | 4000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT | 4099854736223 | 4000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.7 kg |
| PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK | 4099854736247 | 3000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK | 4099854736261 | 3000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.7 kg |
| PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK | 4099854736285 | 4000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK | 4099854736308 | 4000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.7 kg |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT | 4099854736322 | 3000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT | 4099854736360 | 4000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK | 4099854736384 | 3000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK | 4099854736407 | 4000 | 20 | 06 | 90° | ≥ 90 | -20...+45 | > 0.9 | 3.4 kg |

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI



LEDVANCE DR DALI-P-42/220-240/1A0
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

| | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------|
| UN[V] | f _n [Hz] | t _c [°C] | I _n [A] | t _a [°C] | PF |
| 220-240~ | 0/50/60 | 85 | max.0.27 | -20...+45 | 0.95 |

SEC---

LED Only
U_{out}=60V


● L
● N

● DA — N
● DA — L

EL
EOfi=15%
Push-DIM AC12345

CE UK EAC
7-9mmf 0,5-1,5 D











SELV






picture only for reference, valid print on product¹⁾

| PANEL IndiviLED® | DRIVER | Switch position ²⁾ | | | | | mA | W* | lm* | lm/W* |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|----|------|-------|
| | | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Preset | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT • PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3150 | 131 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 3850 | 133 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4350 | 128 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 4900 | 129 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT • PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3350 | 140 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 4000 | 138 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4650 | 137 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 5150 | 136 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK • PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3100 | 129 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 3700 | 128 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4250 | 125 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 4700 | 124 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK • PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3150 | 131 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 3750 | 129 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4300 | 126 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 4900 | 129 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3150 | 131 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 3850 | 133 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4350 | 128 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 4900 | 129 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3350 | 140 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 4000 | 138 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4650 | 137 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 5150 | 136 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3100 | 129 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 3700 | 128 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4250 | 125 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 4700 | 124 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK | DR DALI-P-42/220-240/1A0 Ledvance | ON | OFF | OFF | OFF | - | 500 | 24 | 3150 | 131 |
| | | OFF | ON | ON | OFF | - | 600 | 29 | 3750 | 129 |
| | | OFF | ON | OFF | ON | - | 700 | 34 | 4300 | 126 |
| | | ON | OFF | OFF | ON | Preset | 800 | 38 | 4900 | 129 |

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI

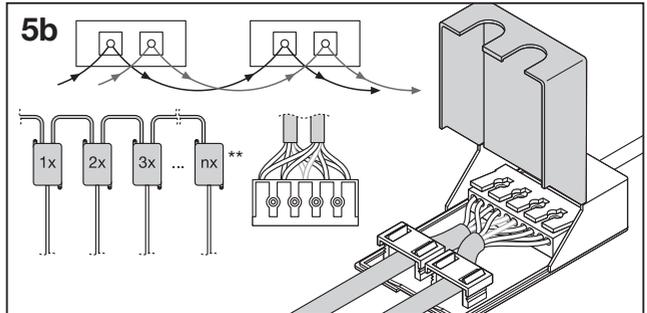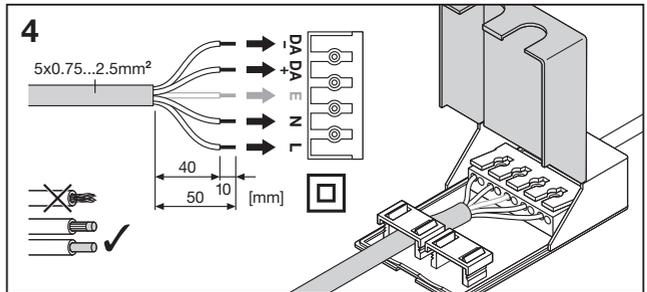





PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI






| | EAN | l x w x h [mm] | ⚖️ | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------|--------|
| | LISOEV 544X29 25 19W 930 S90U19 GY | 4099854793691 | 544x29x19 | 0.2 kg |
| | LISOEV 544X29 26 19W 940 S90U19 GY | 4099854793721 | 544x29x19 | 0.2 kg |
| | LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK | 4099854793752 | 544x29x19 | 0.2 kg |
| | LISOEV 544X29 25 19W 940 S90U19 BK | 4099854793783 | 544x29x19 | 0.2 kg |
| | LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY | 4099854284359 | 1074x29x19 | 0.4 kg |
| | LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY | 4099854284809 | 1074x29x19 | 0.4 kg |
| | LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK | 4099854652059 | 1074x29x19 | 0.4 kg |
| | LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK | 4099854652080 | 1074x29x19 | 0.4 kg |

www.ledvance.com/everloop-replacement

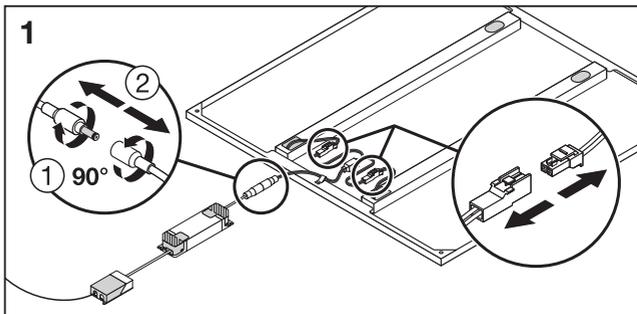

PANEL INDIVILED® 600/625/1200 DALI



PANEL IndiviLED® 600/625

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75


EAN 4058075472914 (white)

EAN 4058075834330 (black)

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75


EAN 4058075472938 (white)

EAN 4058075834354 (black)

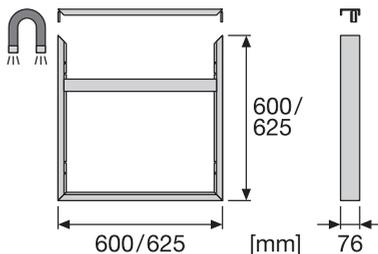


PL SUSPENSION KIT
EAN 4058075402928

PANEL
IndiviLED®
600/625




PANEL
IndiviLED®
1200

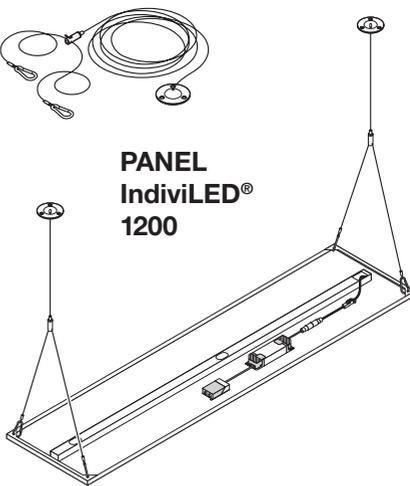


EM (Central Battery)

| | mA | EM W | EM lm |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT | 24 mA | 5.5 W | 840 lm |
| PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT | 25 mA | 5.5 W | 860 lm |
| PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK | 24 mA | 5.5 W | 840 lm |
| PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK | 24 mA | 5.5 W | 860 lm |
| PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 WT | 24 mA | 5.5 W | 840 lm |
| PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 WT | 25 mA | 5.5 W | 860 lm |
| PL INV 625 DA P 38W ML 930 U19 BK | 24 mA | 5.5 W | 840 lm |
| PL INV 625 DA P 38W ML 940 U19 BK | 24 mA | 5.5 W | 860 lm |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT | 27 mA | 5.5 W | 840 lm |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT | 27 mA | 5.5 W | 860 lm |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK | 27 mA | 5.5 W | 840 lm |
| PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK | 27 mA | 5.5 W | 860 lm |

**



Ⓜ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Switch position Ⓜ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Schalterstellung Ⓜ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Position du commutateur Ⓜ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Posizione dell'interruttore Ⓜ 1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Posición del interruptor Ⓜ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Posição do interruptor Ⓜ 1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν; 2) Θέση διακόπτη Ⓜ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Schakelaarpositie Ⓜ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Brytarläge Ⓜ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuoteesta; 2) Kytymen asento Ⓜ 1) Bilde kun til referanse, gyldigt trykk på produktet; 2) Bryterposisjon Ⓜ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Kontaktposition Ⓜ 1) Obrázek slouží pouze pro informaci, platný tisk je na produktu; 2) Poloha spínače Ⓜ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Положение переключателя Ⓜ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Kapcsoló helyzetek Ⓜ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Położenie przełącznika Ⓜ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Poloha spínača Ⓜ 1) silka je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Položaj stikała Ⓜ 1) Resim sadece referans içindir, geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Anahtar konumu Ⓜ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Položaj prekidača Ⓜ 1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Poziția comutatorului Ⓜ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) позиция на превключателя Ⓜ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Lüüti asend Ⓜ 1) paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Įjungiklio padėtis Ⓜ 1) attēls tikai atsaucēi, derīga izdrukā uz produkta; 2) Slēdža pozīcija Ⓜ 1) silka je samo za referencu, važeći otisak na proizvodu; 2) Položaj prekidača Ⓜ 1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Положення перемикача Ⓜ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Ажыратып-қосқыштың орны

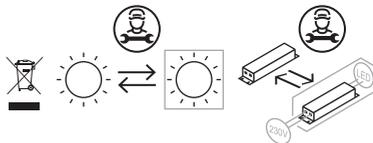

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11260876

14.01.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom