

PRODUKTDATENBLATT

CONNECTED SENSOR LOW BAY ZIGBEE

LEDVANCE CONNECTED SENSOR DIRECT LOW BAY ZIGBEE | Sensor für LED TUBE CONNECTED



Anwendungsgebiete

- Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54)
- Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von -20...+50 °C
- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore
- Industrie

Produktvorteile

- Einfache Installation und Nutzung in Verbindung mit LEDVANCE LED TUBE T8 EM CONNECTED
- Komplette Lichtsteuerung mit integrierter Dimmfunktion
- Einfach in wenigen Minuten per Smartphone zu installieren und einzurichten
- Kein Gateway, keine Cloud und keine Registrierung erforderlich

Produkteigenschaften

- Passives Infrarot, Anwesenheitserkennung
- Montagehöhe: 2,50...4 m
- Montagehöhe bis zu 4 m
- Optimale Montagehöhe: 2,80 m
- Präsenzerfassungsbereich 360°
- Reichweite Radial: Ø 8 m
- Reichweite Tangential: Ø 40 m
- Reichweite Präsenz: Ø 3 m

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	1 W
Nennspannung	220...240 V
Betriebsart	Netzspannung
Stromart	Wechselstrom (AC)
Betriebsfrequenz	50 Hz
Netzfrequenz	50 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	360 °
---------------------	-------

Maße & Gewicht

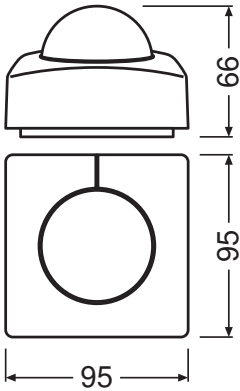

Produktgewicht	375,00 g
----------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Normen	CE / UKCA

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	CONNECTED SENSO
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+50 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	95,00 mm
Höhe	65.00 mm
Breite	95.00 mm

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Netzstrom vor der Installation trennen.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety insert_G11244640
	Konformitätserklärung	Smart Connected Sensor
	Konformitätserklärung UKCA	CONNECTED SENSOR DIRECT

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854501890	Faltschachtel 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	223.00 g	1.53 dm³
4099854501906	Versandschachtel 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

- Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/led-roehren

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.