


PRODUKTDATENBLATT

MAG LED RING P 16W ML 83040 AC

MAGNETIC LED RING | Innovativer magnetischer Leuchteneinsatz mit Multi Color und Multi Lumen

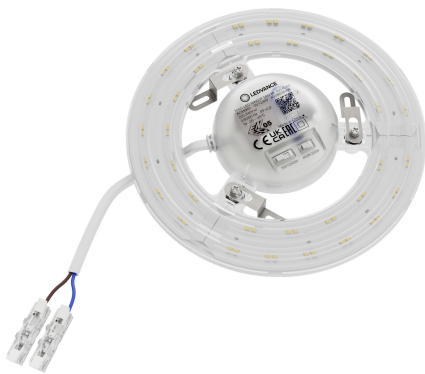

PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageinstellung (Multi Color / Multi Lumen)
- Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten
- Mit 3 starken Neodym-Magneten für einfache Befestigung und zusätzlicher sicherer Schraubverbindung
- Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke bzw. Wand installiert bleiben
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- LED-Ringmodul mit integriertem LED-Treiber und Magnetfüßen zur Nachrüstung von Leuchten der Schutzklasse I
- Magnetischer Leuchteneinsatz zur Modernisierung bestehender traditioneller Wand- und Deckenleuchten
- Verfügbar in 3 verschiedenen Durchmessern: 130 mm, 180 mm und 230 mm
- Innenleuchte mit einer Effizienz von bis zu 150 lm/W
- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	16 W / 12 W / 8 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	70mA / 54mA / 38 mA
Einschaltstrom	3.90 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	33.2 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	192
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	129
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	206
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1000 V
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber


Photometrische Daten

Lichtstrom	2400 lm / 1800 lm / 1200 lm ¹⁾
Lichtausbeute	150 lm/W ²⁾
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤5 sdc _m
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	160 °


1) @ 3000K, 2240 / 1680 / 1120

2) @ 3000K, 140 lm/W


503 Service Temporarily Unavailable




MAG LED RING P 16W ML 830 AC



MAG LED RING P 16W ML 840 AC



MAG LED RING P 16W ML 830 AC



MAG LED RING P 16W ML 840 AC


Adjustable attributes

Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtausbeute
16 W	3000 K	2240 lm	140 lm/W
16 W	4000 K	2400 lm	150 lm/W
12 W	3000 K	1680 lm	140 lm/W
12 W	4000 K	1800 lm	150 lm/W
8 W	3000 K	1120 lm	140 lm/W
8 W	4000 K	1200 lm	150 lm/W

Maße & Gewicht

Durchmesser	180,00 mm
Höhe	31,00 mm
Produktgewicht	213,00 g

503 Service Temporarily Unavailable



MAG LED RING P 16W

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9006
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Kunststoff
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK05
Dimmbar	Nein
Montageort	Decke / Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	188mA / 138mA / 90 mA
---------------	-----------------------

Notbeleuchtung

Art der Notlichtfunktion (EL)	EL zertifizierter Treiber (0Hz / DC) für Anwendungen an Zentralbatterien integriert
-------------------------------	---

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC / ENEC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2026
Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Warnung! Schrittmacher. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen. Ein Herzschrittmacher könnte in den Testmodus wechseln und Krankheiten verursachen. Ein Defibrillator funktioniert möglicherweise nicht mehr. Wenn Sie diese Geräte tragen, halten Sie ausreichend Abstand zu den Magneten. Warnen Sie andere, die diese Geräte tragen, davor, den Magneten zu nahe zu kommen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11257953 MAG LED RING P
	Rechtliche Hinweise	G11264554 Light Source Insert
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11266699

503 Service Temporarily Unavailable

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11266700
	Konformitätserklärung	MAG LED RING P LUM
	Konformitätserklärung UKCA	MAG LED RING P LUM
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	MAG LED RING P 16W ML 830 AC
	IES-Datei (IES)	MAG LED RING P 16W ML 840 AC
	LDT-Datei (Eulumdat)	MAG LED RING P 16W ML 830 AC
	LDT-Datei (Eulumdat)	MAG LED RING P 16W ML 840 AC
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	MAG LED RING P 16W ML 830 AC
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	MAG LED RING P 16W ML 840 AC
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	MAG LED RING P 16W ML 830 AC
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	MAG LED RING P 16W ML 840 AC
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	MAG LED RING P 16W ML 830 AC
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	MAG LED RING P 16W ML 840 AC
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	CAD STEP 3D	MAG LED RING 16W

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854756788	Faltschachtel 1	38 mm x 185 mm x 185 mm	272.00 g	1.30 dm³
4099854756795	Versandschachtel 10	388 mm x 205 mm x 214 mm	3024.00 g	17.02 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

503 Service Temporarily Unavailable

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

503 Service Temporarily Unavailable
