

PRODUKTDATENBLATT

PL COMP 625 V 30W ML 84065 U19

PANEL COMPACT 625 MULTI SELECT | Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm



Anwendungsgebiete

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge

Produktvorteile

- Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select)
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 140 lm/W
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 4200 lm (3 Stufen wählbar)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) und Ra 90 Versionen verfügbar
- Durchverdrahtung möglich
- Dezentrale Sicherheitsbeleuchtung möglich mit separat erhältlicher LEDVANCE Emergency Conversion Box

Produkteigenschaften

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C)
- 3-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 3 x 1,5 mm²
- Schutzart: IP50 (Einlegeleuchte), IP20 (Treiber)




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	30 W / 26 W / 22 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	135mA / 115mA / 105 mA
Einschaltstrom	0.135 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	114 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	25
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	19
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	30
Netzleistungsfaktor λ	0,9
Schutzklasse	II
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1000 V
Betriebsart	Externer LED-Treiber

Photometrische Daten


Lichtstrom	4200 lm / 3640 lm / 3080 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Farbtemperatur	4000 K / 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 3 sdcm
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	< 19




PL COMP 625 V 30W ML 840 U19
4200lm



PL COMP 625 V 30W ML 865 U19
4200lm



PL COMP 625 V 30W ML 840 U19
4200lm



PL COMP 625 V 30W ML 865 U19
4200lm


Adjustable attributes

Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtausbeute
22 W	4000 K	3080 lm	140 lm/W
22 W	6500 K	3080 lm	140 lm/W
26 W	4000 K	3640 lm	140 lm/W
26 W	6500 K	3640 lm	140 lm/W
30 W	4000 K	4200 lm	140 lm/W
30 W	6500 K	4200 lm	140 lm/W

Maße & Gewicht

Länge	620,00 mm
Breite	620,00 mm
Höhe	34,00 mm
Produktgewicht	1990,00 g

503 Service Temporarily Unavailable

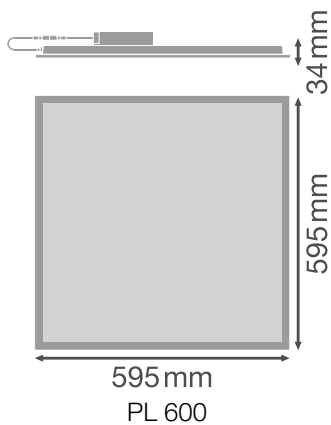

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polystyrol (PS)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polystyrol
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme
Schutzart	IP50/IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau/Abgehängt/Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Einbaulänge	600 mm
Einbaubreite	600 mm
Einbautiefe	50 mm
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja

503 Service Temporarily Unavailable

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
-----------------------------------	------

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	75000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	75000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	35000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	800mA / 700mA / 600 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	0,05 %
Empfohlenes Vorschaltgerät	DR DS-V-30/220-240/800 PL COMP

Notbeleuchtung

Art der Notlichtfunktion (EL)	Notlichteinheit (Batterie und Steuergerät) für dezentrale Anwendung seperat erhältlich
Leistung im Notbetrieb	4,5 W
Lichtstrom im Notbetrieb	560

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2026
Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

Optionales Zubehör

503 Service Temporarily Unavailable

Produktbild	Produktname	EAN
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472938
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075834354
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402867
	PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402904
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711

Upgrade- und Ersatzkomponenten

Components Driver		
Produktbild	Produktname	EAN
	DR DS-V 30/220-240/800 PL COMP	4099854748837

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

503 Service Temporarily Unavailable

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten
- Sicherheitsklemmen vormontiert
- Externes Vorschaltgerät enthalten
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box
- Ersatztreiber separat erhältlich

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11256086 PL COMP
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11207793
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11146927
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	LSI PANEL COMPACT GEN2 600 625
	Rechtliche Hinweise	PL COMP
	Konformitätserklärung	PANEL COMPACT
	Konformitätserklärung UKCA	PANEL COMPACT
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	IES-Datei (IES)	PL COMP 625 V 30W ML 865 U19 4200lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm

503 Service Temporarily Unavailable

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	LDT-Datei (Eulumdat)	PL COMP 625 V 30W ML 865 U19 4200lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	PL COMP 625 V 30W ML 865 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	PL COMP 625 V 30W ML 865 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	PL COMP 625 V 30W ML 840 U19 4200lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	PL COMP 625 V 30W ML 865 U19 4200lm
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	Panel Compact G2
	CAD STEP 3D	PL COMP G2 625


VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854739309	Faltschachtel 1	40 mm x 627 mm x 694 mm	2403.00 g	17.41 dm³
4099854739316	Versandschachtel 4	645 mm x 180 mm x 720 mm	10702.00 g	83.59 dm³


Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN


503 Service Temporarily Unavailable

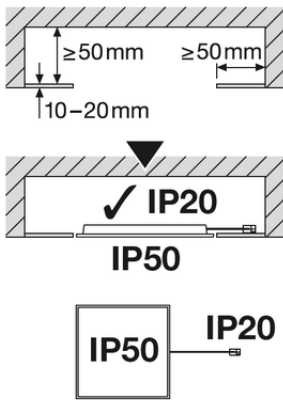

PANEL COMPACT 30W ML	DRIVER	W	L _{tot} (mm)	SL	lm/W
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W	28	700	3040	145
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W30W	28	700	3040	145
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W30W30W	28	700	3040	145
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W30W30W30W	28	700	3040	145
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W30W30W30W30W	28	700	3040	145
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W30W30W30W30W30W	28	700	3040	145
PL COMPACT 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W	DA 100 V-30 (220-240V) PL COMPACT DA 100V30W30W30W30W30W30W30W30W30W30W	28	700	3040	145



PL Compact 30W Multilumen (ML)



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

503 Service Temporarily Unavailable